

ISOBUS PLUGS & SOCKETS



9 POLES - ISOBUS Plugs & Sockets

PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 8 - 32V
- Temp. funzionamento: - 30° C ÷ + 95° C
- Inversione di polarità: protetto
- Norma connettore: ISO 11783-2
- Power supply: 8-32V
- Operating temp.: - 30° C ÷ + 95° C
- Reversed voltage: protected
- According to connector: ISO 11783-2

MASTER SOCKET (attiva):

con connessione di alimentazione di rete
with network power connection



Insert contact black



P/N	Q.ta Q.ty
1028122 25-0090-0000	1

SLAVE SOCKET (passiva):


senza connessione di alimentazione di rete
without network power connection



Insert contact gray



P/N	Q.ta Q.ty
1028123 25-0091-0000	1

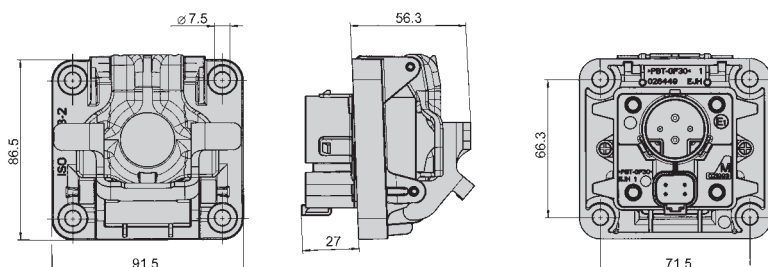


SPINE / PLUGS

- Dimensioni: Ø 52mm
- Temp. funzionamento: - 30° C ÷ + 85° C
- Grado di protezione: IP67
- Cavo in uscita Ø: <18mm/>14mm
- Carico max: 2x60A + 2x25A + 5x10A
- Norma connettore: ISO 11783-2
- Size: Ø 52mm
- Operating temperature: - 30° C ÷ + 85° C
- Sealing degree: IP67
- Cable outer Ø: <18mm / >14mm
- Max load: 2x60A + 2x25A + 5x10A
- According to connector: ISO 11783-2



P/N	Q.ta Q.ty
1003795 AV-25-0009	1




6 POLES - ISOBUS Plugs & Sockets

PRESE / SOCKETS - TBC (Terminal Bias Circuit) 1A

- Alimentazione: 12V
 - Carico max: 1A
 - Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 85° C
 - Norma: ISO 11783-2
 - ISOBUS (IBBC)
- Power supply: 12V
 - Max load: 1A
 - Operating temperature: -40° C ÷ + 85° C
 - According to: ISO 11783-2
 - ISOBUS (IBBC)



P/N	Q.ta Q.ty
1086173 25-0094-0000	1

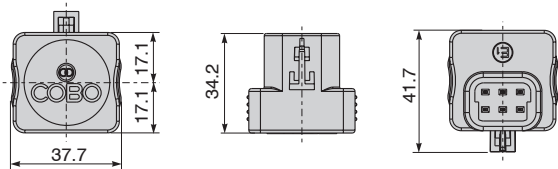

MISCELLANEOUS - ISOBUS Plugs and Socketss

Kit di connessione presa ISOBUS per P/N:
ISOBUS socket connection kit for P/N:

1028122 - 1028123




P/N	Q.ta Q.ty
1028605 27-1020-0000	1

Kit di connessione presa ISOBUS per P/N:
ISOBUS socket connection kit for P/N:


1028122 - 1028123



P/N	Q.ta Q.ty
1028522 27-0907-0000	1



P/N	Q.ta Q.ty



P/N	Q.ta Q.ty

