

PLUGS & SOCKETS


	da pagina from page
1 POLE.....	134
2 POLES.....	137
3 POLES.....	138
7 POLES.....	140
13 POLES.....	145
15 POLES.....	145
MISCELLANEOUS	146

1 POLE - Plugs & Sockets




PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 12V
- Power supply: 12V

AV-25-0001




P/N	Q.ta Q.ty
1003780	5
1003781	50
AV-25-0001	






- Alimentazione: 24V
- Power supply: 24V

AV-25-0002



P/N	Q.ta Q.ty
1003783	5
AV-25-0002	



- Presa per cavo videocamera
- Grado di protezione: IP65 + IPX9K frontale
- Temperatura di funzionamento: - 20° C ÷ + 70° C
- Temperatura di stoccaggio: - 20° C ÷ + 70° C





- Camera cable socket
- Sealing degree: IP65 + IPX9K front
- Operating temperature: - 20° C ÷ + 70° C
- Storage temperature: - 20° C ÷ + 70° C



P/N	Q.ta Q.ty	L
1028117	1	3,2 m
25-0088-0000		

P/N	Q.ta Q.ty	L
1056391	50	5 m
25-0092-0000		

P/N	Q.ta Q.ty	L
1028115	1	10 m
25-0087-0000		



1 POLE - Plugs & Sockets


PRESE / SOCKETS

- Presa bipolare in alluminio per fissaggio a parete
- Norma: ISO 4165 - DIN 72591

- *Aluminium bipolar socket wall mounting*
- *According to: ISO 4165 - DIN 72591*



P/N	Q.ta Q.ty
1006046 0016-0006	5



SPINE / PLUGS

- Spina universale per accendisigari e prese DIN
- Grado di protezione: IP5X


- *Universal plug for electric lighter and DIN sockets*
- *Sealing degree: IP5X*






P/N	Q.ta Q.ty
1087870	1
2007639	10
1028181 25-043-000	50





P/N	Q.ta Q.ty
1028192 25-047-000	10

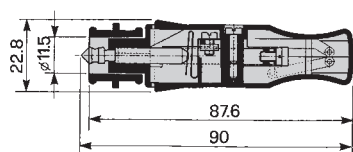

SENZA FUSIBILE
WITHOUT FUSE




CON FUSIBILE BIPOLARE
WITH BIPOLAR FUSE




1 POLE - Plugs & Sockets

PRESE / SOCKETS 20A


- Alimentazione: 12-24V
- Carico max: 20A
- Dimensioni norma: ISO 4165
- Power supply: 12-24V
- Max load: 20A
- Dimensions according to: ISO 4165

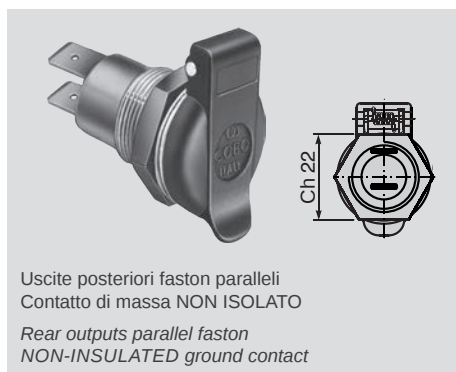

P/N	Q.ta Q.ty
1087865	1
1028141	10
1028142	100
25-019-100	

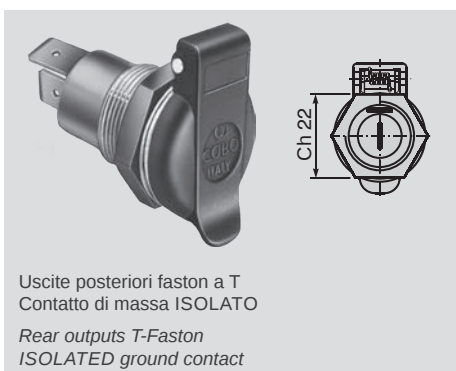


P/N	Q.ta Q.ty
1028067	5
1028068	100
25-0051-0100	

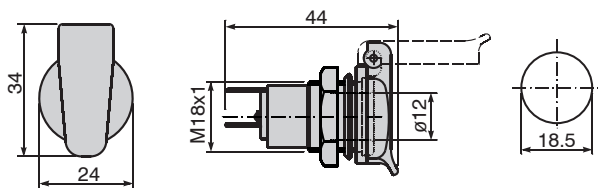

- Alimentazione: 12-24V
- Carico max: 20A
- Dimensioni norma: ISO 4165
- Power supply: 12-24V
- Max load: 20A
- Dimensions according to: ISO 4165




P/N	Q.ta Q.ty
1030244	50
30-34-03836	

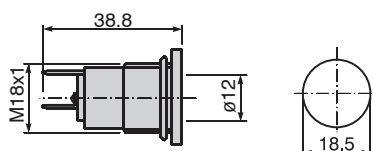



SPINE / PLUGS





P/N	Q.ta Q.ty
1028179	50
25-042-200	

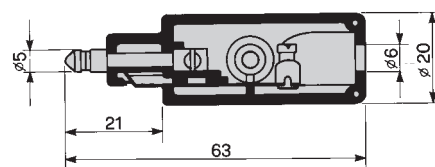

P/N	Q.ta Q.ty
1087870	1
2007639	10
1028181	50
25-043-000	

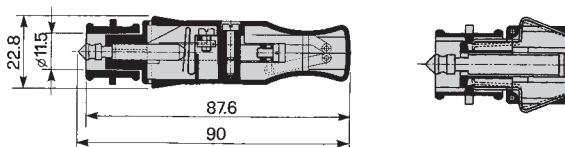

P/N	Q.ta Q.ty
1028192	10
25-047-000	



2 POLES - Plugs & Sockets

PRESE / SOCKETS 2x10A

- Alimentazione: 12-24V
- Carico max: 2x10A
- Grado di protezione: IP64 frontale

- Power supply: 12-24V
- Max load: 2x10A
- Sealing degree: IP64 front



Uscite posteriori morsetti per capicorda a spina ø4
Rear outputs clamps for terminals plug ø4



P/N	Q.ta Q.ty
1087863	1
1028051	10
1028052	50
25-001-100	



SPINE / PLUGS 2x10A



P/N	Q.ta Q.ty
1087864	1
1028055	10
1028056	50
25-001-200	

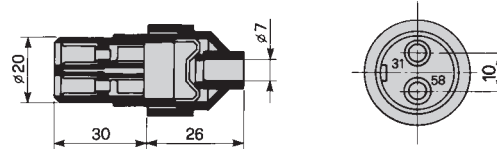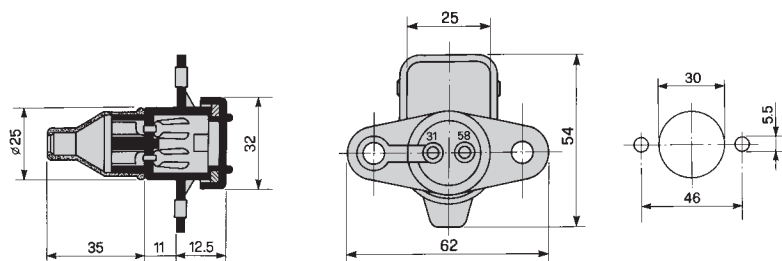

PRESE / SOCKETS 2x25A

- Alimentazione: 12-24V
- Carico max: 2x25A
- Grado di protezione: IP64 frontale

- Power supply: 12-24V
- Max load: 2x25A
- Sealing degree: IP64 front



Uscite posteriori capicorda serie 6,35
Rear outputs terminals series 6,35



P/N	Q.ta Q.ty
1028156	5
25-033-100	



SPINE / PLUGS 2x25A + 1x5A




P/N	Q.ta Q.ty
1028157	5
25-033-200	

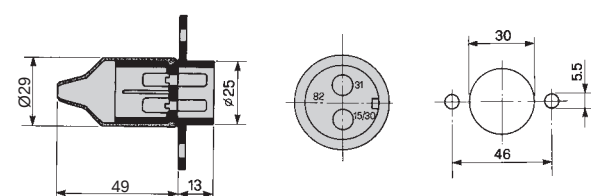


3 POLES - Plugs & Sockets

PRESE / SOCKETS 2x25A + 1x5A


- Alimentazione: 12-24V
- Carico max: 2x25A + 1x5A
- Grado di protezione: IP64 frontale
- Power supply: 12-24V
- Max load: 2x25A + 1x5A
- Sealing degree: IP64 front

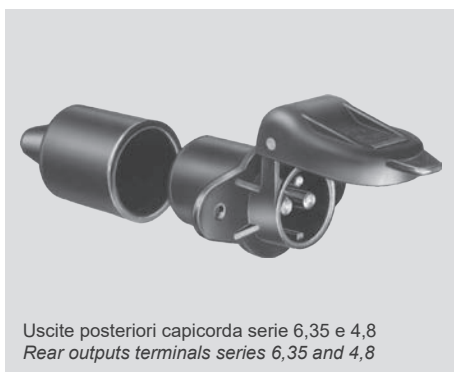


P/N	Q.ta Q.ty
1028159 25-034-100	50

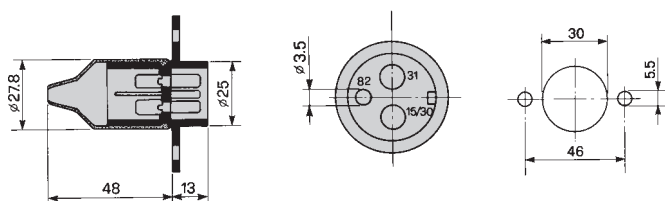

- Alimentazione: 12-24V
- Carico max: 2x25A + 1x5A
- Grado di protezione: IP64 frontale
- Power supply: 12-24V
- Max load: 2x25A + 1x5A
- Sealing degree: IP64 front

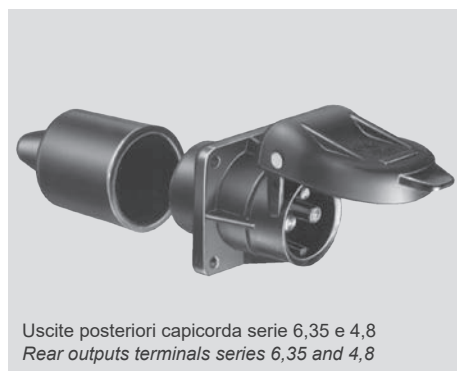


P/N	Q.ta Q.ty
1028160 25-035-100	10

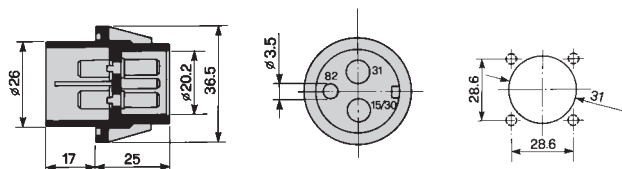

SPINE / PLUGS 2x25A + 1x5A



P/N	Q.ta Q.ty
1028157 25-033-200	5

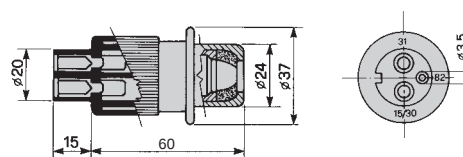

3 POLES - Plugs & Sockets


PRESE / SOCKETS 2x25A + 1x5A

- Alimentazione: 12-24V
- Carico max: 2x25A + 1x5A
- Grado di protezione: IP64 frontale
- Power supply: 12-24V
- Max load: 2x25A + 1x5A
- Sealing degree: IP64 front



Uscite posteriori capicorda serie 6,35 e 4,8
Rear outputs terminals series 6,35 and 4,8


P/N	Q.ta Q.ty
1087868	1
1028165	10
1028166	50
25-036-100	

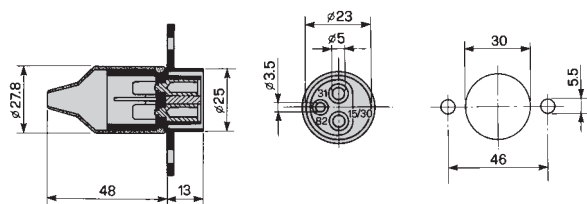

- Alimentazione: 12-24V
- Carico max: 2x25A + 1x5A
- Grado di protezione: IP64 frontale
- Power supply: 12-24V
- Max load: 2x25A + 1x5A
- Sealing degree: IP64 front



Uscite posteriori capicorda serie 6,35 e 4,8
Rear outputs terminals series 6,35 and 4,8

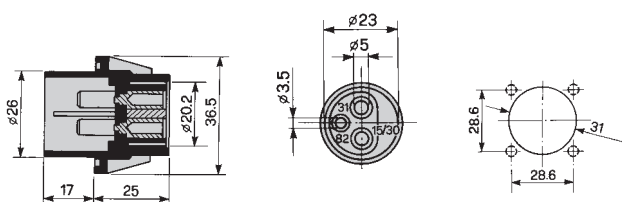


SPINE / PLUGS 2x25A + 1x5A

SENZA FUSIBILE LAMELLARE WITHOUT LAMELLAR FUSE



P/N	Q.ta Q.ty
1028168	10
1028169	50
25-036-200	

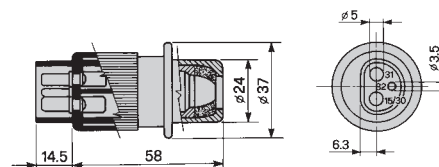


CON FUSIBILE LAMELLARE WITH LAMELLAR FUSE



P/N	Q.ta Q.ty
1028103	10
25-0072-0000	

Pin di collegamento
scheda fusibile a SX



Connection pin
fuse board on the LH



P/N	Q.ta Q.ty
1028112	10
25-0081-0000	

Pin di collegamento
scheda fusibile a DX

Connection pin
fuse board on the RH

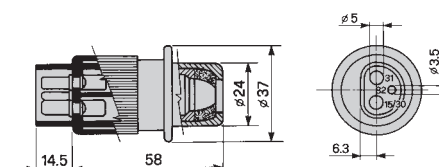

3 POLES - Plugs & Sockets




PRESE / SOCKETS 30A

- Alimentazione: 12V
- Carico max: 30A
- Grado di protezione: IP54 frontale
- Norma: ISO/CD 17612
- Power supply: 12V
- Max load: 30A
- Sealing degree: IP54 front
- According to: ISO/CD 17612



P/N	Q.ta Q.ty
1028074 25-0058-0100	1

SPINE / PLUGS 30A

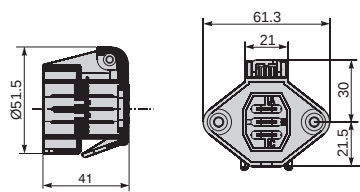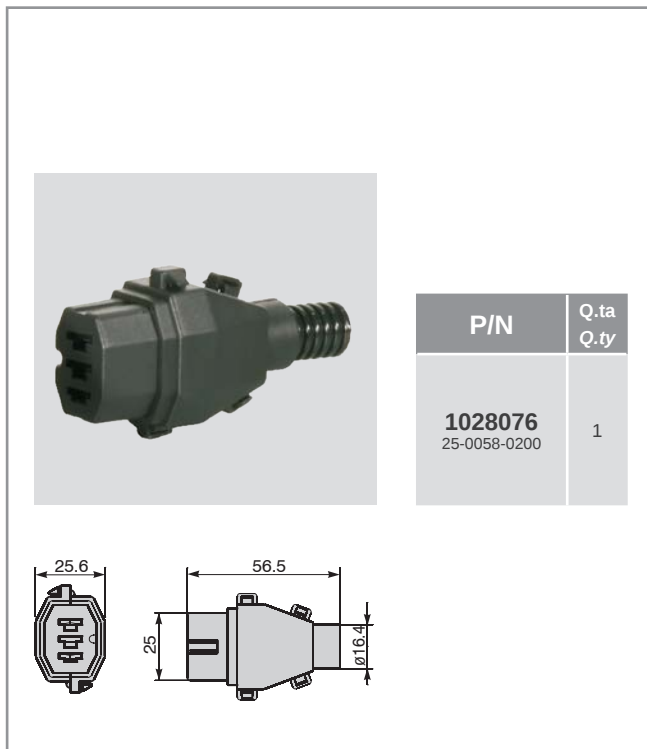

7 POLES - Sockets and Plugs




PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 6-12V
- Norma: CUNA NC 165-30
- Power supply: 6-12V
- According to: CUNA NC 165-30



P/N	Q.ta Q.ty
1028105 with cap	1
1028107 without cap	100
25-008-100	

SPINE / PLUGS 2x25A + 1x5A

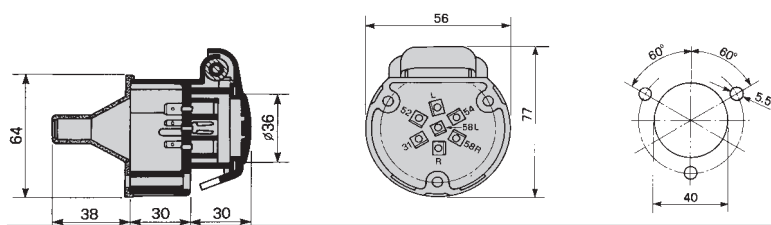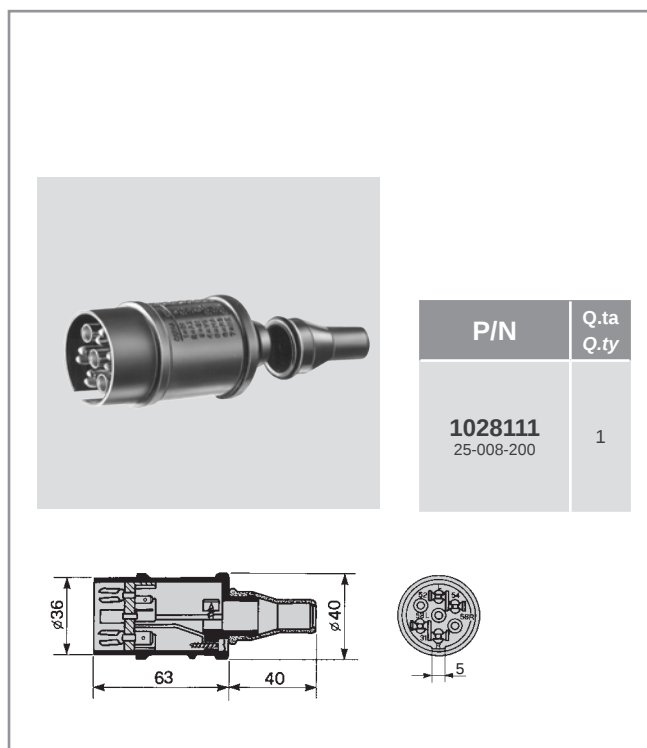

7 POLES - Plugs & Sockets


PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 12V
- Norma: ISO 1724 - DIN 72557
- CUNA NC 165-30
- Power supply: 12V
- According to: ISO 1724 - DIN 72557
- CUNA NC 165-30



Uscite posteriori capicorda serie 6,35
Rear outputs terminals series 6,35

P/N	Q.ta Q.ty
1028183	2
1028184	100
25-044-100	

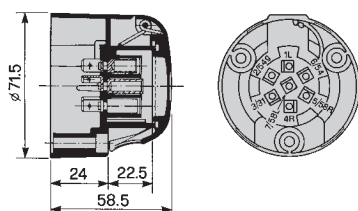


- Alimentazione: 12V
- Norma: ISO 1724 - DIN 72557
- CUNA NC 165-30
- Power supply: 12V
- According to: ISO 1724 - DIN 72557
- CUNA NC 165-30



Uscite posteriori a vite
Rear outputs screw


P/N	Q.ta Q.ty
1087866	1
1028151	20
25-032-100	

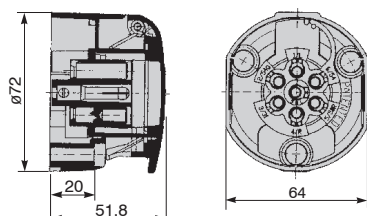

SPINE / PLUGS



P/N	Q.ta Q.ty
1087867	1
1028154	20
25-032-200	




7 POLES + 2 POLES - Plugs & Sockets

PRESA BIPOLARE / BIPOLAR SOCKET

- Alimentazione: 12V
- Power supply: 12V
- Presa 7 poli Norma: ISO 1724
- 7 poles socket according to: ISO 1724
- Presa 2 poli Norma: ISO 4165
- 2 poles socket according to: ISO 4165




P/N	Q.ta Q.ty
1028114 25-0084-0000	10

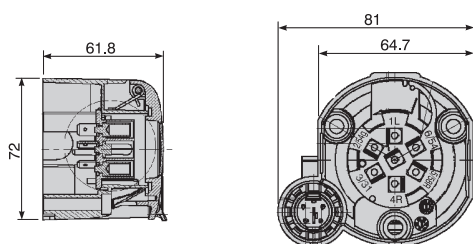


SPINE / PLUGS



P/N	Q.ta Q.ty
1087867 1028154 25-032-200	1 20





P/N	Q.ta Q.ty
1028179 25-042-200	50

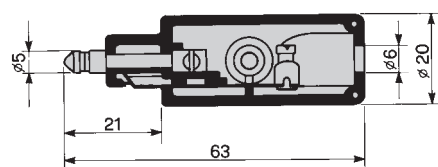

Senza fusibile
Without fuse





P/N	Q.ta Q.ty
1087870 2007639 1028181 25-043-000	1 10 50



Con fusibile bipolare max 16A
With bipolar fuse 16A max



P/N	Q.ta Q.ty
1028192 25-047-000	10




7 POLES - Plugs & Sockets


PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 24V
- Grado di protezione: IPX4 frontale
- Norma: ISO 1185
CUNA TAB 163-40


- Power supply: 24V
- Sealing degree: IPX4 front
- According to: ISO 1185
CUNA TAB 163-40




P/N	Q.ta Q.ty
1028057	1
1028058	10
25-002-100	

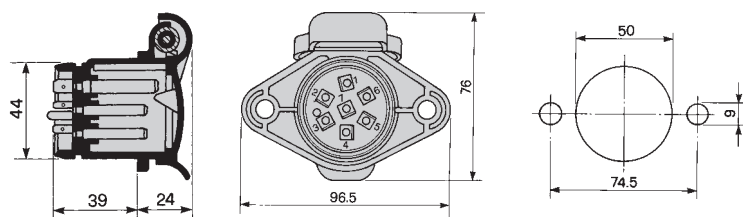

SPINE / PLUGS



P/N	Q.ta Q.ty
1028063	1
1028064	10
25-002-200	

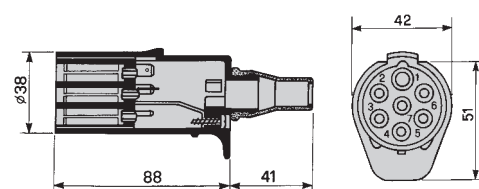


PRESE / SOCKETS


- Alimentazione: 24V
- Grado di protezione: IPX4 frontale
- Norma: ISO 3731

- Power supply: 24V
- Sealing degree: IPX4 front
- According to: ISO 3731

ADDITIONAL SOCKET




P/N	Q.ta Q.ty
1028133	1
25-014-100	

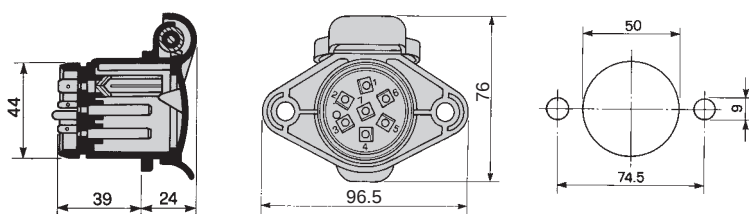


SPINE / PLUGS

ADDITIONAL PLUG



P/N	Q.ta Q.ty
1028134	1
25-014-200	

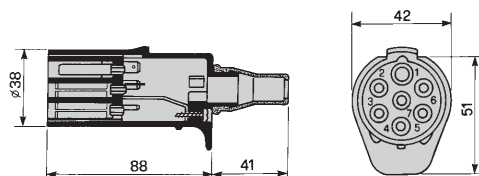


7 POLES - Plugs & Sockets

PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 24V
- Materiale: alluminio
- Norma: ISO 1185 - DIN 72579
- Power supply: 24V
- Material: aluminium
- According to: ISO 1185 - DIN 72579




P/N	Q.ta Q.ty
1028091 25-0065-0100	1

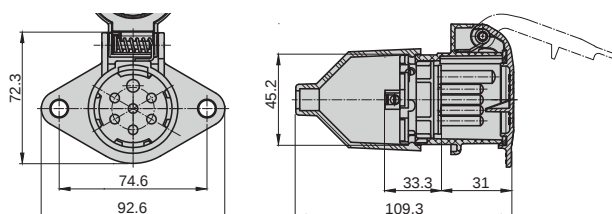

SPINE / PLUGS



P/N	Q.ta Q.ty
1028063 1028064 25-002-200	1 10

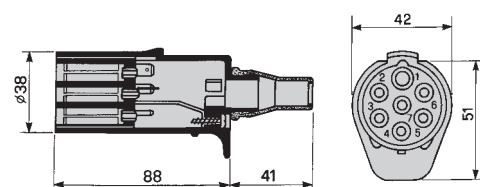


PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 12V
- Materiale: alluminio
- Norma: ISO 1724
- Power supply: 24V
- Material: aluminium
- According to: ISO 1724



P/N	Q.ta Q.ty
1003791 AV-25-0007	20

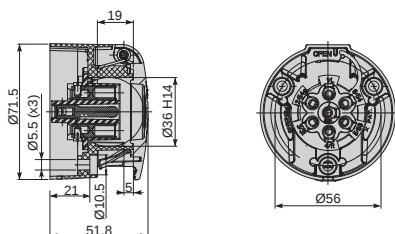


SPINE / PLUGS

- Norma: ISO 1724
- According to: ISO 1724



P/N	Q.ta Q.ty
1003793 AV-25-0008	1

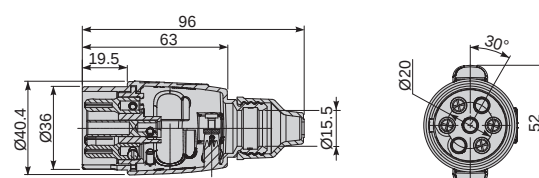

13 POLES - Plugs & Sockets

PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 12V
- Norma: ISO 11446 - DIN 72570

- Power supply: 12V
- According to: ISO 11446 - DIN 72570







P/N	Q.ta Q.ty
1028083 25-0062-0100	1



SPINE / PLUGS



P/N	Q.ta Q.ty
1028084 25-0062-0200	1



15 POLES - Sockets and Plugs

PRESE / SOCKETS

- Alimentazione: 24V
- Norma: ISO 12098

- Power supply: 24V
- According to: ISO 12098







P/N	Q.ta Q.ty
1028098 25-0070-0100	1



SPINE / PLUGS



P/N	Q.ta Q.ty
1028100 25-0070-0200	1




MISCELLANEOUS - Plugs & Sockets

1 CONNETTORE + 2 CAPPUCCI


- Alimentazione: 12-24V

1 CONNECTOR + 2 CAPS

- Power supply: 12-24V

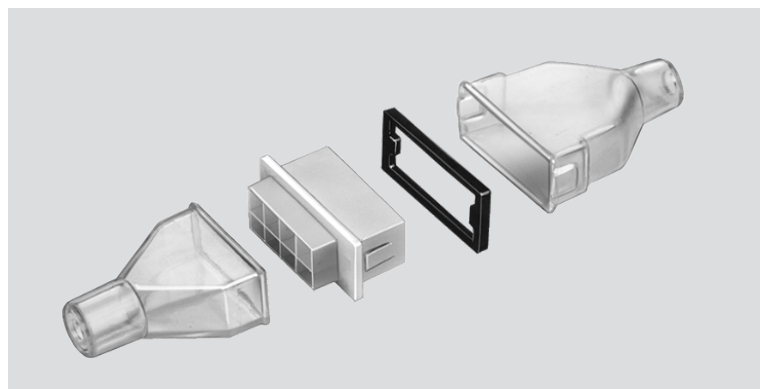

P/N	Q.ta Q.ty
1028125 25-010-000	1

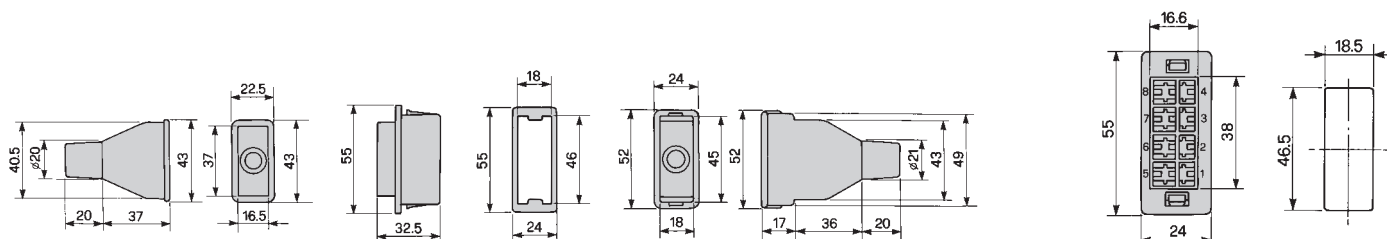

Cappuccio di protezione per P/N:

Protection cap for P/N:

1028051 - 1028052



P/N	Q.ta Q.ty
1028053 25-001-105	20

Cappuccio di protezione per P/N:

Protection cap for P/N:

1028168 - 1028169



P/N	Q.ta Q.ty
1028171 25-036-210	50

Cappuccio di protezione per P/N:

Protection cap for P/N:

1028057 - 1028058 - 1028133




P/N	Q.ta Q.ty
1028061 25-002-105	10

Cappuccio di protezione per P/N:

Protection cap for P/N:

1028105 - 1028107

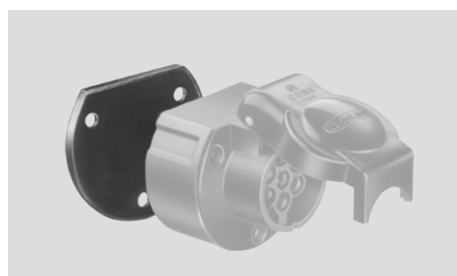

P/N	Q.ta Q.ty
1028108 25-008-105	10
1028109 25-008-105	100

MISCELLANEOUS - Plugs & Sockets

Cappuccio di protezione per P/N:

Protection cap for P/N:

1028183 - 1028184



P/N	Q.ta Q.ty
1028146 25-021-105	50

Cappuccio di protezione per P/N:

Protection cap for P/N:

1028183 - 1028184



P/N	Q.ta Q.ty
1028148 25-022-105	100

Cappuccio di protezione per P/N:

Protection cap for P/N:

1028151




P/N	Q.ta Q.ty
1028110 25-008-106	10

Guarnizione blocchetto per P/N:

Block gasket for P/N:

1028125

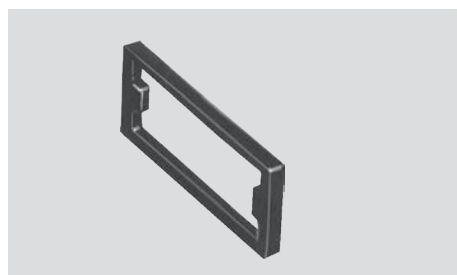

P/N	Q.ta Q.ty
1028128 25-010-002	10

Cappuccio di protezione blocchetto per P/N:

Block protection cap for P/N:

1028125




P/N	Q.ta Q.ty
1028131 25-010-004	100

Cappuccio di protezione blocchetto per P/N:

Block protection cap for P/N:


1028125

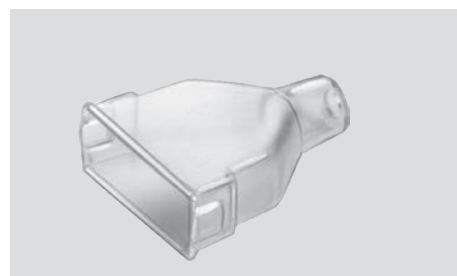

P/N	Q.ta Q.ty
1028130 25-010-003	100

Cappuccio di protezione blocchetto

Block protection cap

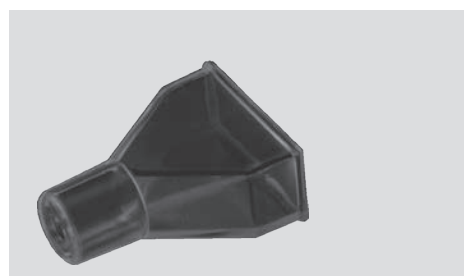

P/N	Q.ta Q.ty
1028150 25-025-004	100

Cappuccio di protezione blocchetto

Block protection cap



P/N	Q.ta Q.ty
1028149 25-025-003	100

