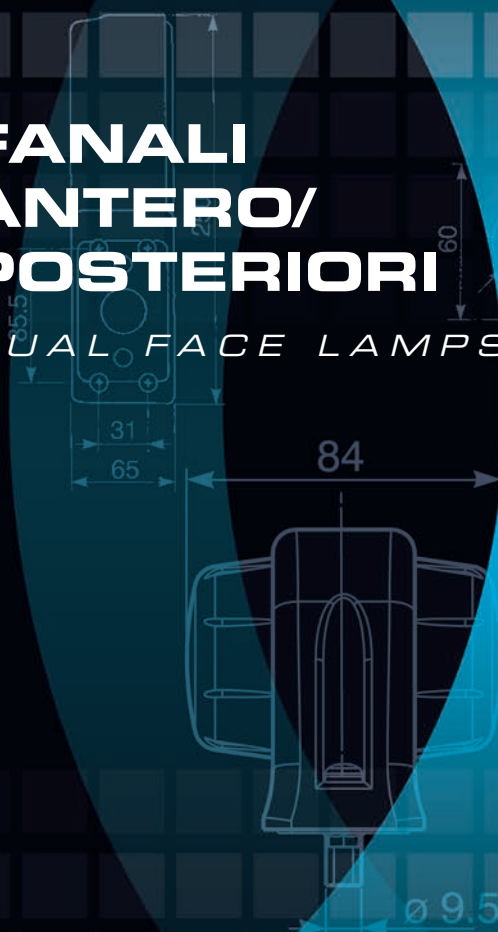
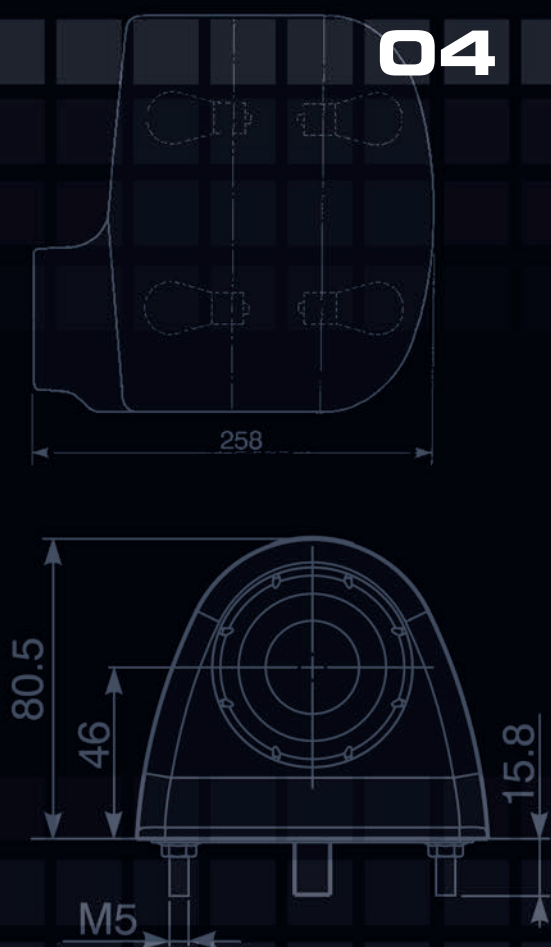


04

**FANALI
ANTERO/
POSTERIORI**

DUAL FACE LAMPS












04

**FANALI
ANTERO/
POSTERIORI**

DUAL FACE LAMPS






- **Dual face lamps 120x80 mm.**
Sealing: IP55



[illegible]




- **Fanali antero/posteriori 112x75 mm.**
Grado di protezione: IP54



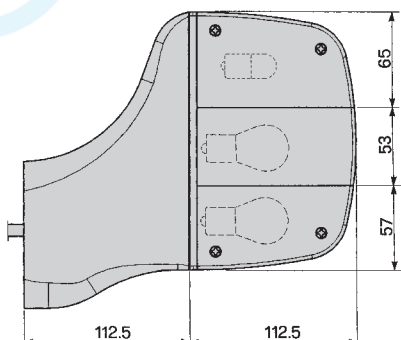
- **Dual face lamps 112x75 mm.**
Sealing: IP54












P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
04.300.000 LH 	04.300.210 04.300.220 		P21W 12/24V	R10W 12/24V	P21W 12/24V		X		ECE		
04.301.000 RH 	04.301.220 04.301.210 		P21W 12/24V	R10W 12/24V	P21W 12/24V		X		ECE		
04.302.000 LH 	04.302.210 04.302.220 		P21W 12/24V	R10W 12/24V			X		ECE		
04.303.000 RH 	04.303.220 04.303.210 		P21W 12/24V	R10W 12/24V			X		ECE		
04.310.000 LH 	04.300.210 04.310.220 		P21W 12/24V	R10W 12/24V	P21W 12/24V		X		ECE		
04.311.000 RH 	04.311.220 04.301.210 		P21W 12/24V	R10W 12/24V	P21W 12/24V		X		ECE		

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
04.0401.0000 LH 	04.0401.0210  04.0401.0410  04.0402.0210		P21W 12/24V	R10W 12/24V	P21W 12/24V		X			ECE		
04.0402.0000 RH 	04.0402.0210  04.0402.0210		P21W 12/24V	R10W 12/24V	P21W 12/24V		X			ECE		



P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX	LT 		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
04.312.000 LH 	04.302.210  04.302.220  04.303.210		P21W 12/24V	R10W 12/24V			X			SAE DOT		
04.313.000 RH 	04.303.220  04.303.210		P21W 12/24V	R10W 12/24V			X			SAE DOT		
04.0339.0000 LH 	04.0339.0210  04.0339.0220		P21W 12/24V	R10W 12/24V			X			SAE DOT		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.5000

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX	LT 		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
04.0340.0000 RH 	04.0340.0220  04.0340.0210 		P21W 12/24V	R10W 12/24V			X			SAE DOT		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.5000
04.0354.0000 LH-RH 	04.0340.0220  04.0339.0220 		P21W 12/24V							SAE DOT		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
04.0556.0000 LH 	04.0339.0210  04.0339.0220 		P21W 12/24V		P21/5W 12/24V		X			SAE DOT		
04.0557.0000 RH 	04.0340.0220  04.0340.0210 		P21W 12/24V		P21/5W 12/24V		X			SAE DOT		
04.0650.0000 LH 	04.0339.0210  04.0339.0220 		P21W 12/24V		P21/5W 12/24V		X			SAE DOT		
04.0651.0000 RH 	04.0340.0220  04.0340.0210 		P21W 12/24V		P21/5W 12/24V		X			SAE DOT		
04.0571.0000 LH 	04.0339.0210  04.0339.0220 		P21W 12/24V		P21/5W 12/24V		X			SAE DOT		
04.0572.0000 RH 	04.0340.0220  04.0340.0210 		P21W 12/24V		P21/5W 12/24V		X			SAE DOT		
04.0566.0000 LH 	04.0401.0210  04.0401.0410 		P21W 12/24V	R10W 12/24V	P21W 12/24V		X			ECE		S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000
04.0567.0000 RH 	04.0402.0410  04.0402.0210 		P21W 12/24V	R10W 12/24V	P21W 12/24V		X			ECE		S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000

- **Fanali antero/posteriori 258x250 mm.**
Grado di protezione: IP54




- **Dual face lamps 258x250 mm.**
Sealing: IP54



VISTA POSTERIORE
REAR VIEW



VISTA ANTERIORE
FRONT VIEW



NAO USA
ACCORDING TO ASAE 279/11

P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	ADD. ☀	STOP 💡	STOP 💡	RLX	☹	☹	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
04.0393.0000 RH 	04.0393.0210 			P21W 12/24V	P21/5W 12/24V	P21W 12/24V	X			SAE DOT		
04.0394.0000 LH 	04.0393.0210 			P21W 12/24V	P21/5W 12/24V	P21W 12/24V	X			SAE DOT		
04.0395.0000 RH 	04.0393.0210 			P21W 12/24V	P21/5W 12/24V	P21W 12/24V	X			SAE DOT		
04.0396.0000 LH 	04.0393.0210 			P21W 12/24V	P21/5W 12/24V	P21W 12/24V	X			SAE DOT		
04.0645.0000 RH 	04.0393.0210 			P21W 12/24V	P21/5W 12/24V	P21W 12/24V	X			SAE DOT		S/SEAL 5 VIE 5 PINS S/SEAL 27.0959.0000
04.0646.0000 LH 	04.0393.0210 			P21W 12/24V	P21/5W 12/24V	P21W 12/24V	X			SAE DOT		S/SEAL 5 VIE 5 PINS S/SEAL 27.0959.0000






Drop Range “NAO” Dual Face

- **Fanali laterali 162,3x143,6 mm
276,5x144,3 mm**















Grado di protezione: IP65
Materiale corpo: polipropilene
Materiale lente: metacrilato
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Tipo di illuminazione: lampada
Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 70° C
Installazione: orizzontale / verticale
Omologazione: ECE & SAE










- **Side lamps 162,3x143,6 mm
276,5x144,3 mm**






Sealing: IP65
Housing material: polypropylene
Lens material: metacrylate
Power supply voltage: 12V or 24V
Type of lighting: bulb
Operating temperature: - 40° C ÷ + 70° C
Installation: horizontal / vertical
Homologation: ECE & SAE



P/N	VOLT	LAMPADINE BULBS	FUNZIONI FUNCTIONS			CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
			VISTA ANTERIORE FRONT VIEW		VISTA POSTERIORE REAR VIEW		
04.0531.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					
04.0631.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					
04.0555.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					
04.0654.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					

P/N	VOLT	LAMPADINE BULBS	FUNZIONI FUNCTIONS			CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
			VISTA ANTERIORE FRONT VIEW		VISTA POSTERIORE REAR VIEW		
04.0659.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					
04.0660.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					
04.0668.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					
04.0704.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					
04.0733.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W					
02.1312.0000 LH	12V o/ or 24V	P21W					
02.1313.0000 RH	12V o/ or 24V	P2 1W					
02.1599.0000 LH	12V o/ or 24V	P21/5W					
02.1600.0000 RH	12V o/ or 24V	P21/5W					
02.1310.0000 LH	12V o/ or 24V	P21/5W					
02.1311.0000 RH	12V o/ or 24V	P21/5W					

P/N	VOLT	LAMPADINE BULBS	FUNZIONI FUNCTIONS			CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
			VISTA ANTERIORE FRONT VIEW		VISTA POSTERIORE REAR VIEW		
02.1409.0000 LH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO CAP 				
02.1410.0000 RH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO CAP 				
02.1595.0000 RH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO CAP 				
02.1592.0000 LH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO CAP 				
02.1632.0000 LH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO CAP 				
02.1633.0000 RH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO - CAP 				
02.1594.0000 LH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO CAP 				
02.1726.0000 LH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO CAP 				
02.1727.0000 RH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO - CAP 				
02.1759.0000 LH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO CAP 				
02.1760.0000 RH	12V o/ or 24V	P21/5W	TAPPO - CAP 				



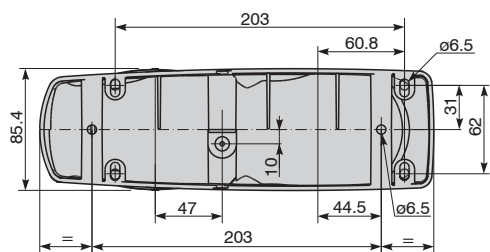

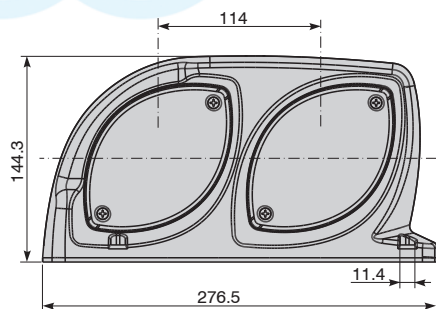





P/N	VOLT	LAMPADINE BULBS	FUNZIONI FUNCTIONS			CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
			VISTA ANTERIORE FRONT VIEW		VISTA POSTERIORE REAR VIEW		
04.0532.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W - P21W					
04.0554.0000 LH-RH	12V o/ or 24V	P21W - P21W					
04.0526.0000 LH	12V o/ or 24V	P21W P21/5W					
04.0527.0000 RH	12V o/ or 24V	P21W P21/5W					
04.0657.0000 RH	12V o/ or 24V	P21W P21/5W					
04.0658.0000 LH	12V o/ or 24V	P21W P21/5W					
04.0705.0000 LH	12V o/ or 24V	P21W P21/5W					
















LED






- Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: polipropilene
Materiale lente: PMMA
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Tipo di illuminazione: n°24 LED
Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 65° C
Installazione: orizzontale / verticale
Omologazione: ECE & SAE
Compatibilità elettromagnetica: EMC

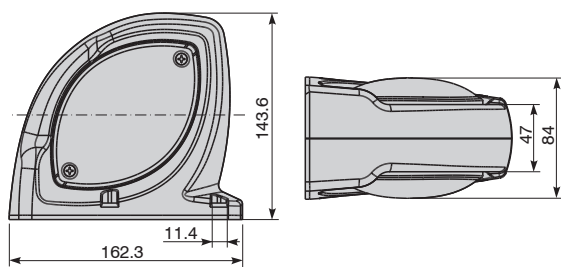- Sealing: IP66
Housing material: polypropylene
Lens material: PMMA
Power supply voltage: 12V or 24V
Type of lighting: n°24 LEDs
Operating temperature: - 40° C ÷ + 65° C
Installation: horizontal / vertical
Homologation: ECE & SAE
Electromagnetic compatibility: EMC



P/N	VOLT	FUNZIONI FUNCTIONS			CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
		VISTA ANTERIORE FRONT VIEW		VISTA POSTERIORE REAR VIEW		
04.0754.0000.41 LH-RH	12V					
04.0747.0000.41 LH-RH	12V					
04.0719.0000.41 LH-RH 04.0720.0000.42 LH-RH	12V 24V					
04.0734.0000.41 LH-RH	12V					

P/N	VOLT	FUNZIONI FUNCTIONS			CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
		VISTA ANTERIORE FRONT VIEW		VISTA POSTERIORE REAR VIEW		
02.1755.0000.41 LH 04.1757.0000.42 LH	12V 24V	TAPPO CAP 				
02.1756.0000.41 RH 02.1758.0000.42 RH	12V 24V	TAPPO CAP 				
04.0729.0000.41 LH 04.0731.0000.42 LH	12V 24V					
04.0730.0000.41 RH 04.0732.0000.42 RH	12V 24V					
02.1749.0000.41 LH 02.1751.0000.42 LH	12V 24V	TAPPO CAP 				
02.1750.0000.41 RH 02.1752.0000.42 RH	12V 24V	TAPPO CAP 				
02.1804.0000.41 RH	12V	TAPPO CAP 				
02.1803.0000.41 LH	12V	TAPPO CAP 				
03.0868.0000.41 LH 03.0870.0000.42 LH	12V 24V			TAPPO - CAP 		
03.0869.0000.41 RH 03.0871.0000.42 RH	12V 24V			TAPPO - CAP 		
04.0721.0000.41 LH 04.0723.0000.42 LH	12V 24V					

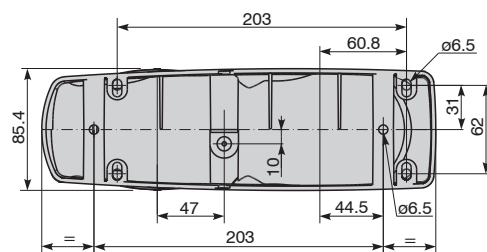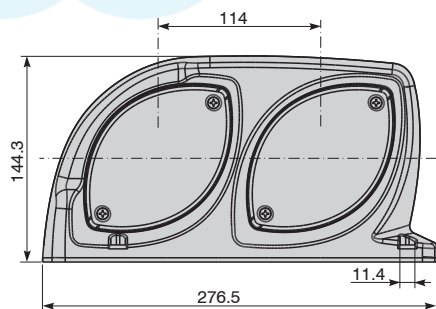

P/N	VOLT	FUNZIONI FUNCTIONS			CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
		VISTA ANTERIORE FRONT VIEW		VISTA POSTERIORE REAR VIEW		
04.0709.0000.41 LH-RH 04.0710.0000.42 LH-RH	12V 24V					
04.0711.0000.41 LH 04.0713.0000.42 LH	12V 24V					
04.0712.0000.41 RH 04.0714.0000.42 RH	12V 24V					
04.0715.0000.41 LH 04.0717.0000.42 LH	12V 24V					
04.0716.0000.41 RH 04.0718.0000.42 RH	12V 24V					
04.0739.0000.41 LH	12V					
04.0738.0000.41 RH	12V					

LENTI - LENS

04.0526.0003



DIREZIONE
TURN SIGNAL

04.0526.0004



POSIZIONE/STOP
TAIL/BRAKE


04.0526.0005



TAPPO
CAP

MODULI A LED - LED MODULES

03.0860.0000.41 12V
03.0861.0000.42 24V



DIREZIONE
TURN SIGNAL

03.0864.0000.41 12V
03.0865.0000.42 24V



LUCI DI POSIZIONE
POSITION LIGHTS

02.1742.0000.41 12V
02.1743.0000.42 24V



POSIZIONE/STOP
TAIL/BRAKE

04.0526.0005

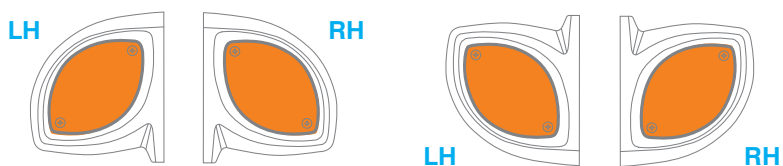


TAPPO
CAP

ESEMPI DI MONTAGGIO INSTALLATION EXAMPLE

2 MODULI / LENTI - 2 MODULES / LENS


MONTAGGIO VERTICALE - *VERTICAL INSTALLATION*



MONTAGGIO ORIZZONTALE *HORIZONTAL INSTALLATION*



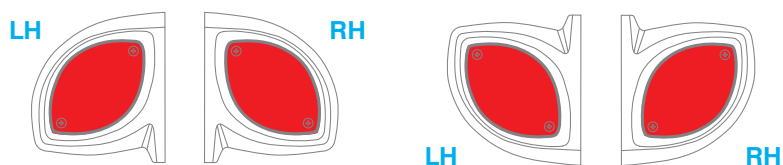MONTAGGIO VERTICALE - *VERTICAL INSTALLATION*




MONTAGGIO ORIZZONTALE *HORIZONTAL INSTALLATION*



4 MODULI / LENTI - 4 MODULES / LENS

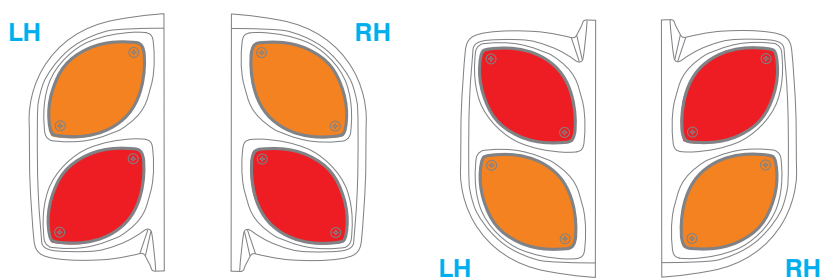MONTAGGIO VERTICALE - *VERTICAL INSTALLATION*



MONTAGGIO ORIZZONTALE *HORIZONTAL INSTALLATION*



"NAO" Led Oval Light



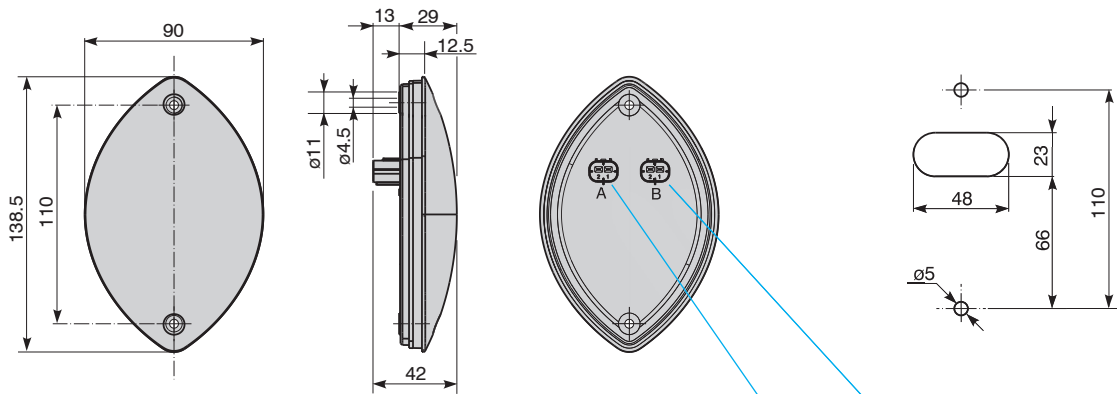
- Fanali anteriori/posteriori 138,5x90 mm**

Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: ABS
Materiale lente: metacrilato
Vite di fissaggio: M4, autofilettante 4,2 mm,
8 standard screw sizes
Tensione di alimentazione: 12V o 24V
Tipo di illuminazione: n°24 LED
Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 65° C
Installazione: verticale / orizzontale / diagonale 45°
Omologazione: ECE & SAE
Compatibilità elettromagnetica (EMC)




- Front/rear lamps 138,5x90 mm**


Housing material: ABS
Lens material: metacrylate
Fixing screws: M4, self-tapping screw 4,2 mm
8 standard screw sizes
Power supply voltage: 12V or 24V
Type of lighting: n°24 LEDs
Sealing: IP66
Operating temperature: - 40° C ÷ + 65° C
Installation: vertical / horizontal / diagonal 45°
Homologation: ECE & SAE
Electromagnetic compatibility (EMC)




CONNETTORI - CONNECTORS				
FUNZIONI - FUNCTIONS	A		B	
	2	1	2	1
DIREZIONE TURN SIGNAL	GND	DIREZIONE TURN SIGNAL	GND	DIREZIONE TURN SIGNAL
LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHTS	GND	LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHTS	GND	LUCI DI POSIZIONE POSITION LIGHTS
POSIZIONE/STOP TAIL/BRAKE	GND	STOP BRAKE	GND	POSIZIONE TAIL








INSTALLAZIONE - INSTALLATION

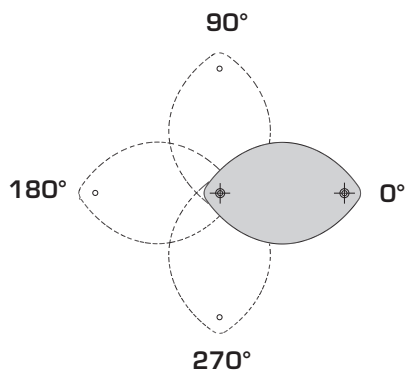

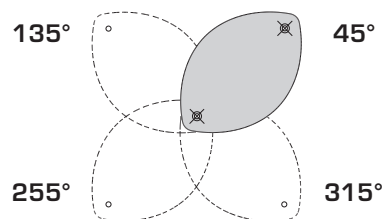VERTICALE / ORIZZONTALE
VERTICAL / HORIZONTAL



DIAGONALE 45°
DIAGONAL 45°

	P/N				INSTALLAZIONE MODULO MODULE INSTALLATION	CONNESSIONE CONNECTION
	03.0858.0000.41 03.0859.0000.42	12V 24V			VERTICALE / ORIZZONTALE VERTICAL / HORIZONTAL	
	03.0860.0000.41 03.0861.0000.42	12V 24V			DIAGONALE 45° DIAGONAL 45°	
	03.0862.0000.41 03.0863.0000.42	12V 24V			VERTICALE / ORIZZONTALE / DIAGONALE 45° VERTICAL / HORIZONTAL / DIAGONAL 45°	
	04.1740.0000.41 04.1741.0000.42			12V 24V	VERTICALE / ORIZZONTALE / DIAGONALE 45° VERTICAL / HORIZONTAL / DIAGONAL 45°	

ACCESSORI - ACCESSORIES



GUARNIZIONE - GASKET
02.1740.0009



CAPPUCCIO DI PROTEZIONE
PROTECTION CAP
30.20.10612

KIT DI CONNESSIONE RAPIDA - FAST CONNECTION KIT

27.1000.0000
PER FUNZIONI DIREZIONE E LUCI DI POSIZIONE
FOR TURN SIGNAL AND POSITION LIGHT FUNCTIONS



27.1001.0000
PER FUNZIONE POSIZIONE/STOP
FOR TAIL/BRAKE FUNCTION

