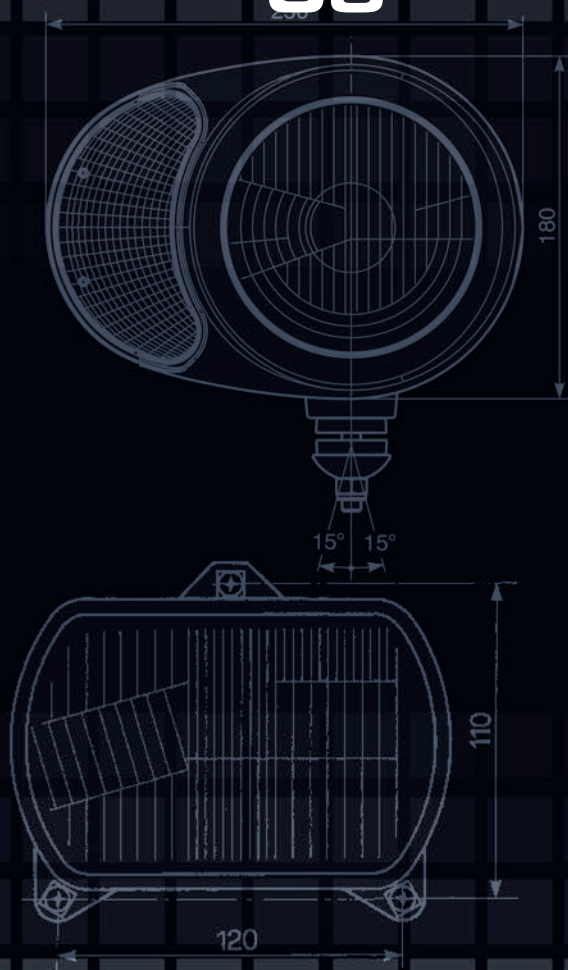


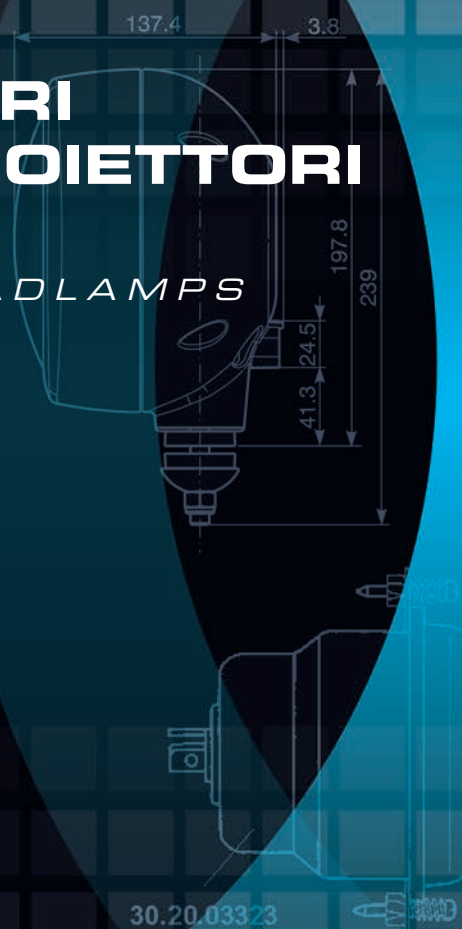


05



FARI PROIETTORI

HEADLAMPS



30.20.03323







05

FARI PROIETTORI

HEADLAMPS





- **Gruppi proiettori**

Grado di protezione: IP67
 Materiale lente: Polycarbonato
 Tensione di alimentazione: 12 - 24V
 Lumen: 800
 Temperatura di funzionamento: $-40^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$
 Compatibilità elettromagnetica (EMC): R10
 Omologazione: ECE R112/R7

- **Headlamps units**

Sealing: IP67
 Lens material: Polycarbonate
 Power supply voltage: 12 - 24V
 Lumen: 800 T
 Operating temperature: $-40^{\circ} \div 65^{\circ}\text{C}$
 Electromagnetic compatibility (EMC): R10
 Homologation: ECE R112/R7



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	LED 12 - 24V
AV.05.0045 RHD	 		X	X

• **Proiettori fendinebbia per “Iveco Daily”**



Grado di protezione: IP67
Materiale lente: Vetro temprato
Materiale riflettore: Alluminio con trattamento di metallizzazione
Omologazione: ECE

• **Fog lamps for “Iveco Daily”**

Sealing: IP67
Lens material: Tempered glass
Reflector material: Metallized aluminium
Homologation: ECE






GRUPPO FENDINEBBIA SENZA MASCHERINA
HEADLAMP UNIT WITHOUT BEZEL



05.0927.1000 LH
05.0928.1000 RH

MASCHERINA - BEZEL
05.0927.0001 LH
05.0928.0001 RH



P/N	GRUPPO FENDINEBBIA CON MASCHERINA HEADLAMP UNIT WITH BEZEL	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H1 12V-55W 24V-70W
05.0927.0000 LH	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 2 VIE CONNECTION KIT 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000		X		X
05.0928.0000 RH	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 2 VIE CONNECTION KIT 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000		X		X

- **Proiettore stradale anabbagliante**

Grado di protezione: IP67

Materiale corpo: Poliammide nero

Omologazione: ECE

- **Low beam headlamp**

Sealing: IP67

Housing material: Black polyamide

Homologation: ECE

[illegible]

Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Tecnopolimero
Materiale lente: Vetro
Tensione di alimentazione: 12V
Tipo di illuminazione: Lampadina HB3 (12V - 60W)
Connessione: Tramite lampadina HB3
Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +70° C
Omologazione: ECE

Sealing: IP66
Housing material: Technopolymer
Lens material: Glass
Power supply voltage: 12V
Type of lighting: HB3 bulb (12V - 60W)
Connection: Through bulb HB3
Operating temperature: $-30^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
Homologation: ECE

388

• Proiettori stradali poliellissoidali

Grado di protezione: IP66

Materiale corpo: Tecnopolimero

Materiale lente: Vetro

Tensione di alimentazione: 12V

Tipo di illuminazione: Lampadina HB3 (12V - 60W)

Connessione: Tramite lampadina HB3

Temperatura di funzionamento: -30°C ÷ +70° C

Omologazione: ECE

• Polyellipsoidal headlamps

Sealing: IP66

Housing material: Technopolymer

Lens material: Glass

Power supply voltage: 12V

Type of lighting: HB3 bulb (12V - 60W)

Connection: Through bulb HB3

Operating temperature: -30°C ÷ +70° C

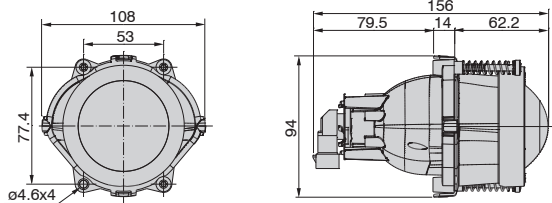
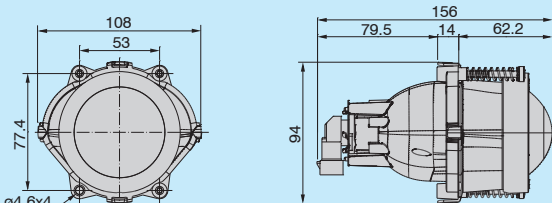
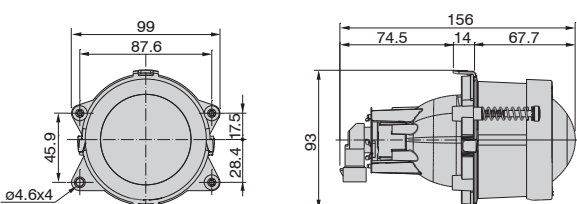
Homologation: ECE



TYPE A



TYPE B



P/N	FISSAGGIO E DIMENSIONI FIXING AND DIMENSIONS						
05.1952.0000.41 TYPE A		X		X		X	
05.1953.0000.41 TYPE A		X			X	X	
05.1954.0000.41 TYPE B			X	X	X	X	

- **Proiettori asimmetrici ø 140 mm.**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps ø 140 mm.**

Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



























CUFFIA - PROTECTION CAP

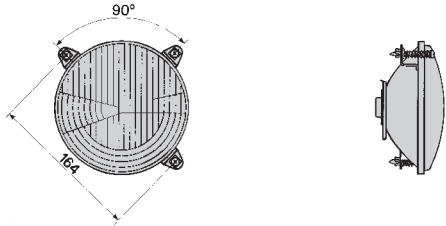
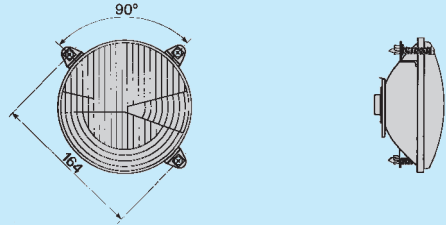
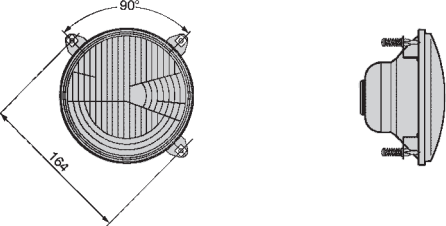
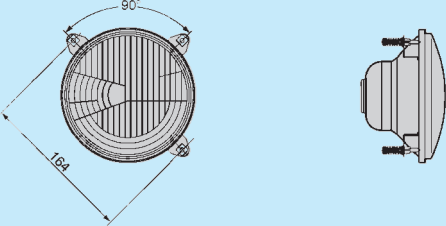
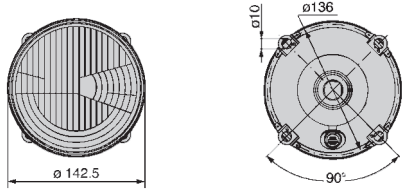
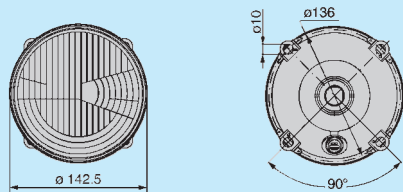
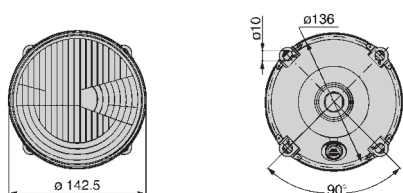
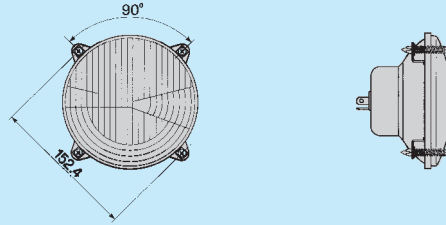














30.20.07136

30.20.03323
(solo per - only for
05.685.000
05.686.000)

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0803.0100	 		X	X	X	
05.1351.0100	 		X		X	
05.1530.0100	 	X			X	
05.432.000	 		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1604.0000	 	X				X
05.574.000 05.1209.0000 Con vetro temprato With tempered glass 05.1691.0000 Con vetro temprato + viti a corredo With tempered glass + Screws supplied inside the packaging	 		X	X	X	
05.1493.0000 05.1210.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 	X		X	X	
05.685.000 05.1899.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X	
05.686.000	 	X			X	
05.1603.0000	 		X	X	X	
05.226.000	 		X	X		X
05.272.000	 		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.290.000		X				X
05.1602.0000			X		X	
05.0820.0000			X		X	
05.0821.0000		X			X	
05.572.000			X	X	X	
05.1579.0000		X		X	X	
05.573.000			X		X	
05.428.000			X			X



P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.430.000	 	X				X
05.530.000	 		X			X
05.567.000	 		X		X	
05.0823.0000	 	X			X	
05.0998.0000	 		X	X	X	
05.0736.0000	 	X				X

- **Proiettori asimmetrici (free-form) ø 136**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Grado di protezione: IP66 - IPX9
Omologazione: ECE













- **Asymmetric headlamps (free-form) ø 136 mm.**

























Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Sealing: IP66 - IPX9
Homologation: ECE

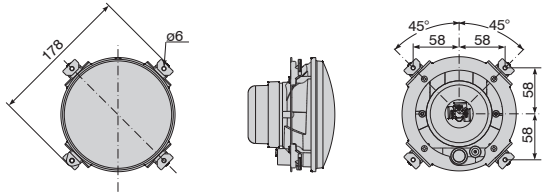
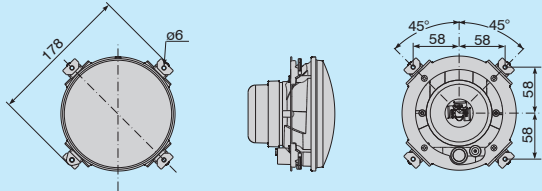
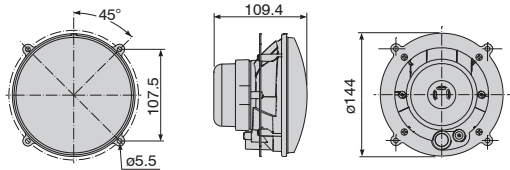
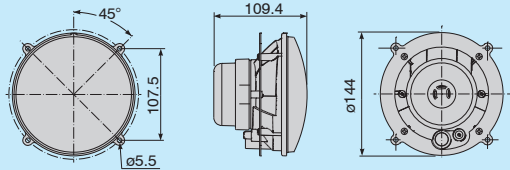
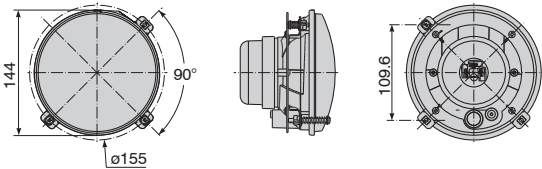
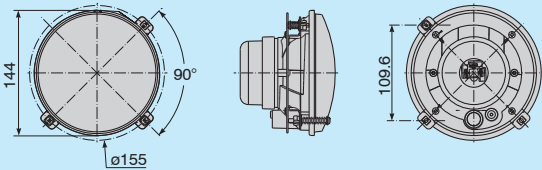
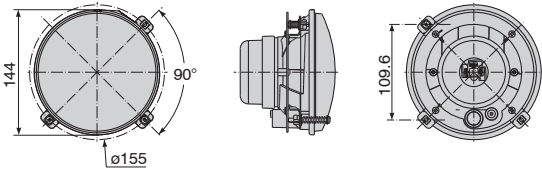
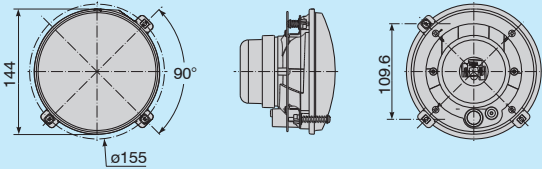


CUFFIA - PROTECTION CAP



P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0990.0000 05.1042.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X	X		X	X	X	
05.1137.0000 05.1254.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X			X	X	X	
05.0990.1000 05.1042.1000 Con vetro temprato With tempered glass	  				X		X	X	X	
05.0992.0000 05.1044.0000 Con vetro temprato With tempered glass	  			X	X	X		X	X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0992.1000 05.1044.1000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  				X	X		X	X	
05.1138.0000 05.1256.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X		X		X	X	
05.0991.0000 05.1043.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X	X		X	X		
05.1252.0000 05.1255.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X			X	X		
05.0993.0000 05.1045.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X	X	X		X		
05.1253.0000 05.1257.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>	  			X		X		X		
05.1084.0000	  			X	X		X	X		
05.1085.0000	  			X	X	X		X		

P/N	FISSAGGIO FIXING			CUFFIA CAP	ANELLO FISSAGGIO METAL RING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.1313.0000 05.1311.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>				X	X	X		X	X	
05.1314.0000 05.1312.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>				X	X		X	X	X	
05.1315.0000				X	X	X		X		
05.1316.0000				X	X		X	X		
05.1497.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X		X	X		
05.1671.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X		X	X	X	
05.1498.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X	X		X		
05.1672.0000 Con vetro temprato <i>With tempered glass</i>		X		X	X	X		X	X	

- **Proiettori asimmetrici**

Materiale corpo e cornice: Metallo
Materiale lente: Vetro temprato
Viti di fissaggio: M16x1,5
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

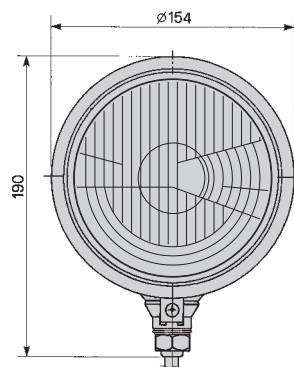
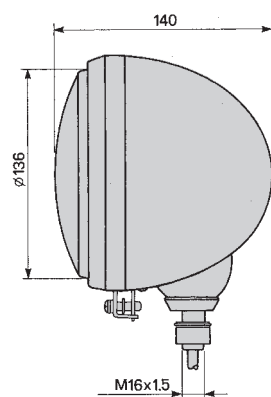
Housing & frame material: Metal
Lens material: Tempered glass
Fixing screw: M16x1,5
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



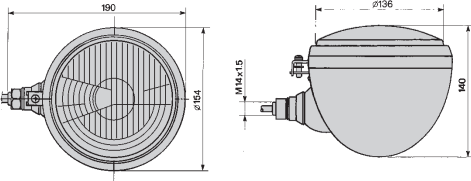
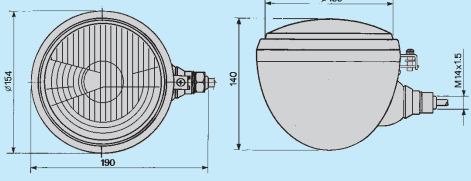
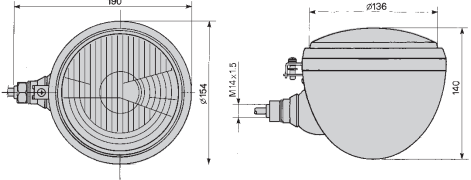
Con vetro prismato
With prismsed glass

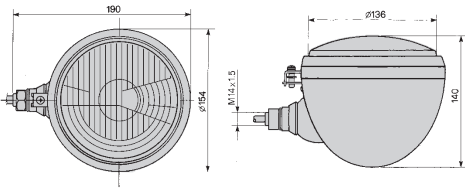
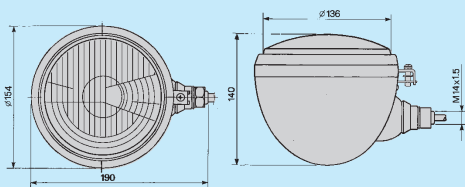
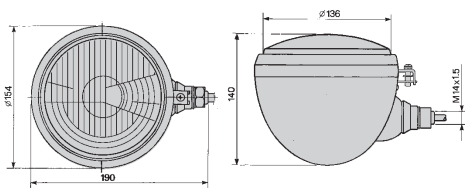


Con vetro terso
With clear glass

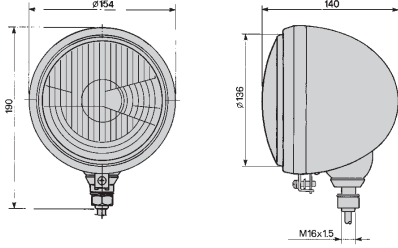
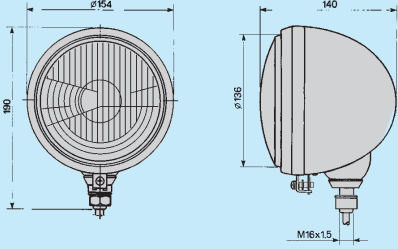
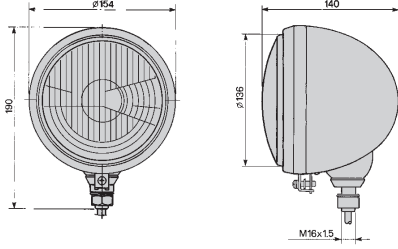
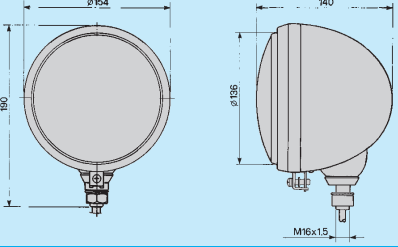



Montaggio orizzontale - Horizontal mounting

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.338.000 RH 		X		BLU BLUE	X				X
05.339.000 RH 		X		BLU BLUE	X				X
05.340.000 LH 		X		BLU BLUE		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.0967.0000 LH 		X		NERO BLACK		X			X
05.341.000 RH 		X		BLU BLUE		X			X
05.0968.0000 RH 		X		NERO BLACK		X			X

Montaggio verticale - Vertical mounting

P/N	FISSAGGIO FIXING	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	COLORE COLOR	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W	CONNESSIONE CONNECTION	KIT DI CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.425.000 LH-RH 		X		NERO BLACK		X		X	X		
05.684.000 LH-RH 		X		NERO BLACK	X			X	X		
05.1097.0000 LH-RH 		X		TERRA- COTTA		X		X	X		
05.1480.0000 LH-RH 		X		NERO BLACK	X		X	X			KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS S/SEAL 27.0905.0500

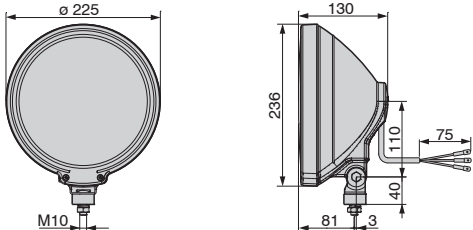
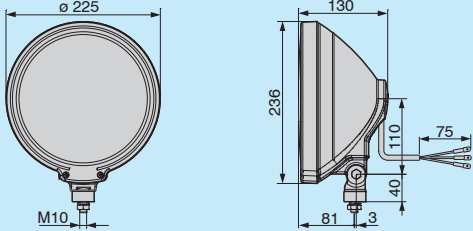
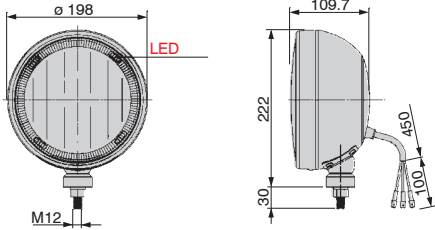
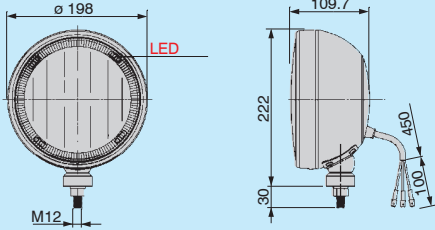
- **Proiettori ausiliari**

Omologazione: ECE

- **Auxiliary headlamps**

Homologation: ECE



P/N	VOLT	DIMENSIONI DIMENSIONS	CORPO PLASTICA PLASTIC HOUSING	CORPO HOUSING INOX	VETRO BLU BLUE LENS	H3 12V-55W 24V-70W	T4W 12V-4W 24V-4W
AV.05.0017 	12/24V		X			X	X
AV.05.0018 	12/24V		X		X	X	X
AV.05.0022.41 AV.05.0022.42 	12V 24V			X		X	
AV.05.0023.41 AV.05.0023.42 	12V 24V			X	X	X	

- **Gruppi proiettori**

Grado di protezione: IP54
Materiale corpo e cornice: Plastica
Fissaggio: Con snodo
Fanale: Direzione anteriore

- **Headlamps units**

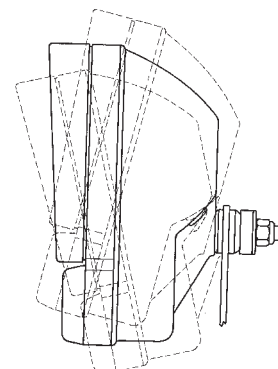

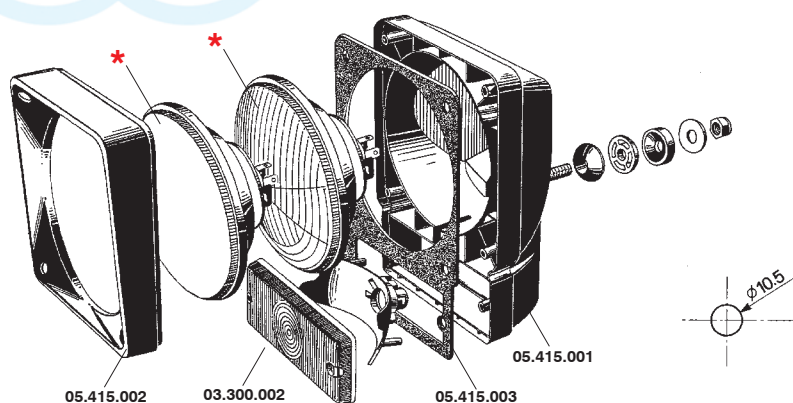
Sealing: IP54
Housing frame material: Plastic
Fixing: Articulated joint
Lamp: Front turn signal



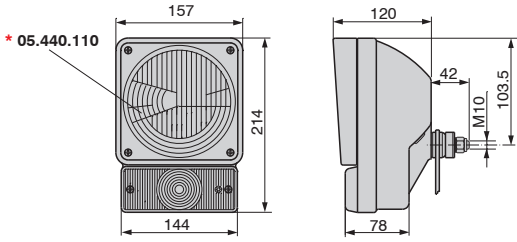
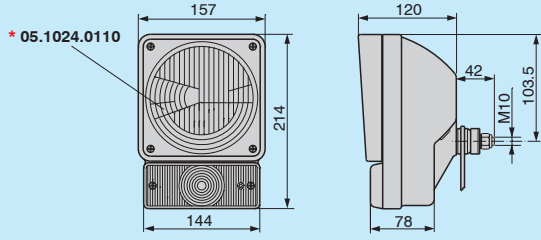
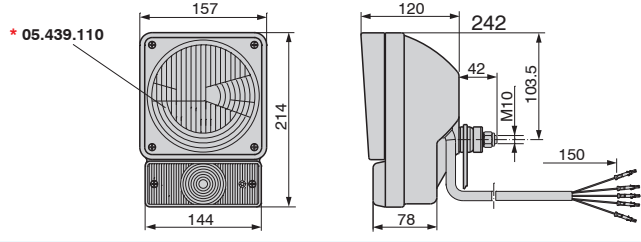
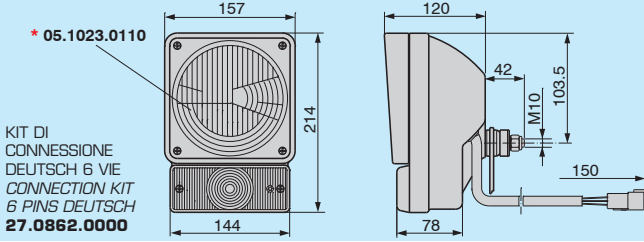
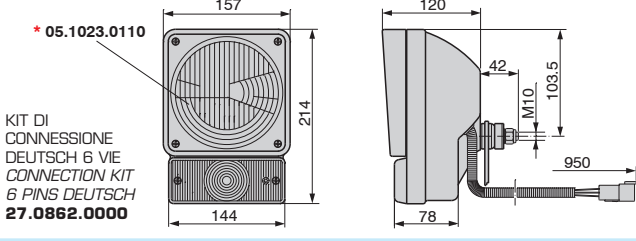
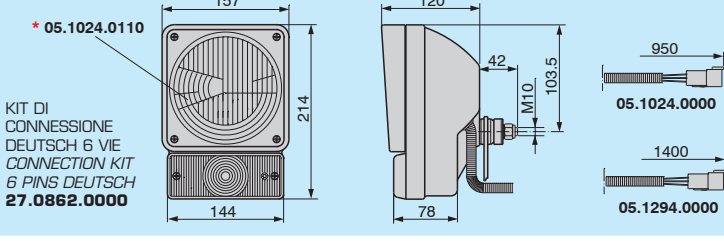
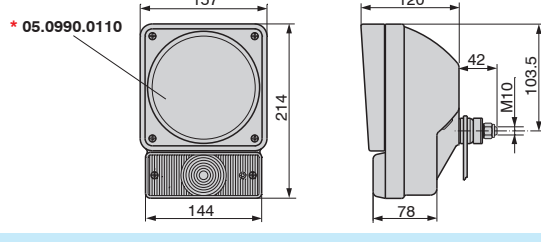
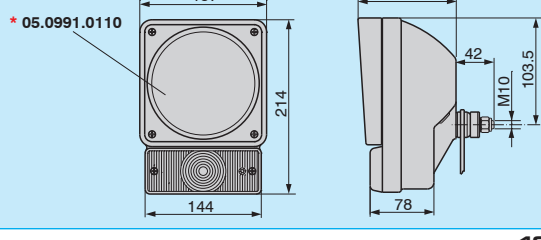
Con vetro prismato
With prismsed glass



















Con vetro terso
With clear glass



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W	R2 12V-45/40W
05.415.000		X			X			X
05.419.000		X			X		X	
05.439.000		X			X	X	X	
05.1023.0000 Con vetro temprato With tempered glass		X			X	X	X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.440.000		X		X		X	X	
05.1030.0000 Con vetro temprato With tempered glass		X		X		X	X	
05.1443.0000		X			X	X	X	
05.2008.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000	X			X	X	X	
05.1232.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000	X			X	X	X	
Con vetro temprato With tempered glass	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000 05.1024.0000 05.1294.0000	X		X		X	X	
05.1244.0000			X		X	X	X	
05.1245.0000			X		X		X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	VETRO PRISMATO PRISMED GLASS	VETRO TERSO CLEAR GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1246.0000	 		X	X		X	X	
05.1247.0000	 		X	X			X	
05.1686.0000	 		X		X	X	X	
05.1248.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X	X	X	
05.1249.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X		X	
05.1250.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X		X	X	
05.1251.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X			X	
05.1258.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 	KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000	X	X		X	X	

• Proiettori simmetrici

Materiale corpo: Nylon

Materiale cornice: Cromata in A.B.S. o nera in nylon vetro

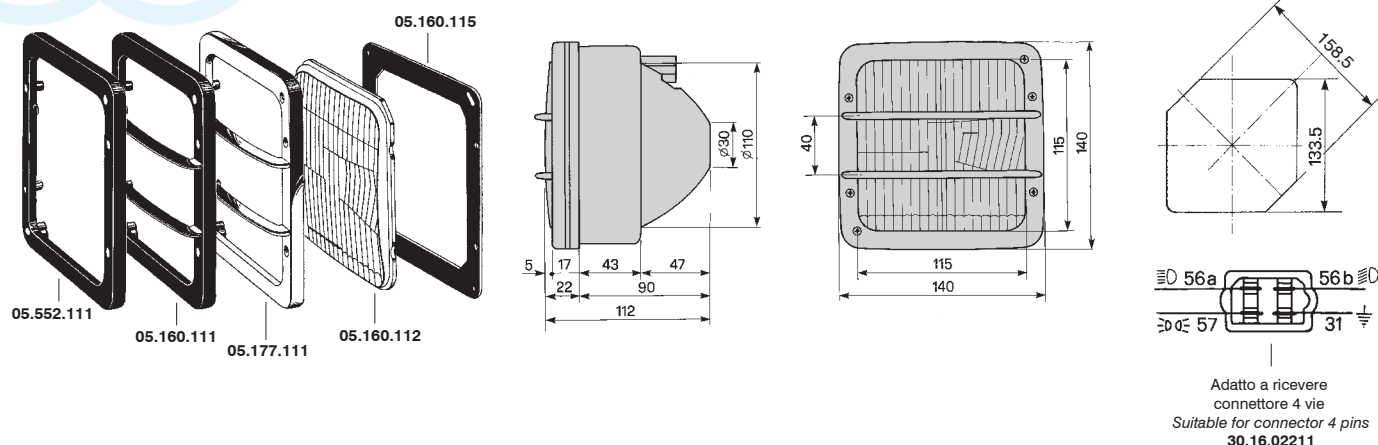
Omologazione: ECE

• Symmetric headlamps

Housing material: Nylon

Frame material: A.B.S. chromium-plated or fiber-glass black nylon

Homologation: ECE



P/N	VETRO TEMPRATO TEMPERED GLASS												
05.160.000		X		X		X		X				X	X
05.160.600				X			X					X	X
05.161.000		X		X		X		X					X
05.177.000		X	X			X		X				X	X
05.178.000		X	X			X		X					X
05.179.000		X	X			X		X		8° mm. 22 05.130.005			X
05.180.000		X		X			X	X			X		X
05.181.000		X		X			X	X					X
05.182.000		X	X				X	X			X		X
05.183.000		X	X				X	X					X
05.184.000		X	X				X	X		GUARNIZIONE GASKET 05.100.006			X
05.185.000		X	X				X	X		N 2 8° mm. 22 05.130.005			X
05.189.000		X		X		X		X		5° 30' mm. 16 05.129.005	X		X
05.192.000		X		X			X	X		5° 30' mm. 16 05.129.005			X
05.193.000		X		X			X	X		9° 30' mm. 26 05.131.005			X





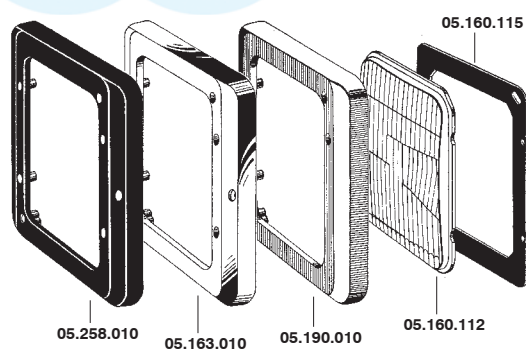
P/N	VETRO TEMPRATO TEMPERED GLASS																																																																																																												
-----	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--

- **Proiettori asimmetrici**

Materiale corpo: Nylon
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**

Housing material: Nylon
Homologation: ECE



Adatto a ricevere
connettore 4 vie
Suitable for connector 4 pins
30.16.02211

[illegible]

- **Gruppi proiettori asimmetrici con fanale di direzione antero-laterale**

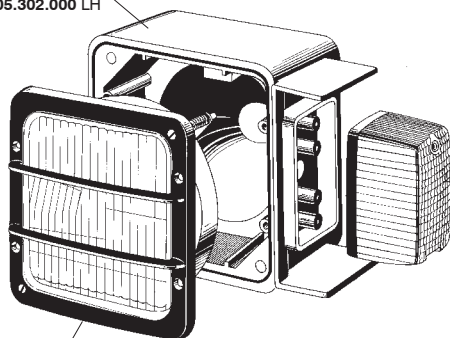
Materiale corpo: Nylon nero

- **Asymmetric headlamps units with front-side turn signal light**

Housing material: Black nylon







05.301.000 RH
05.302.000 LH







03.395.000 RH
03.419.000 LH

05.160.600

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
05.619.000 LH 05.1661.0000 LH Con connettore integrato <i>With integrated connector</i>	 				X		X	X
05.620.000 RH 05.1660.0000 RH Con connettore integrato <i>With integrated connector</i>	 				X		X	X

- Gruppi proiettori
- Headlamps units



P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 T4W 12V-4W 24V-4W	 R2 12V-45/40W
0001.0156 RH	 		X		X	X
0001.0157 LH	 		X		X	X

Ellipse Range

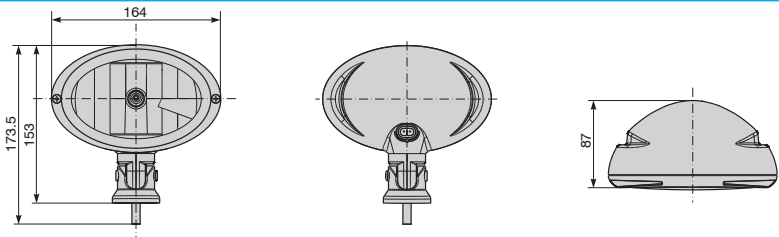
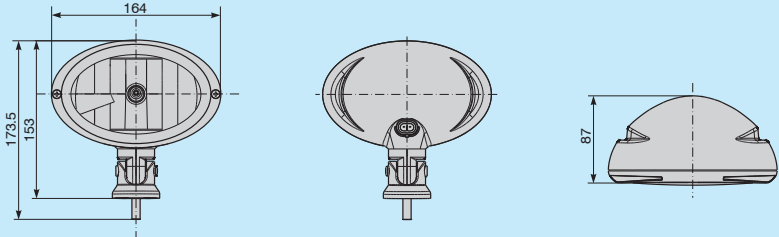
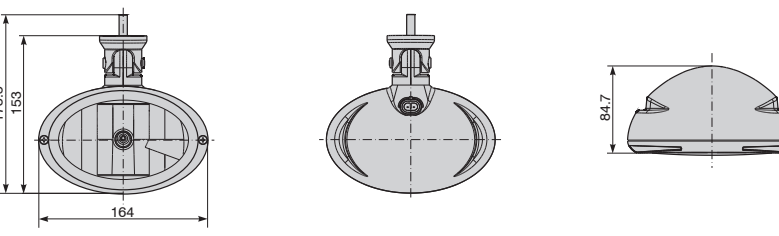
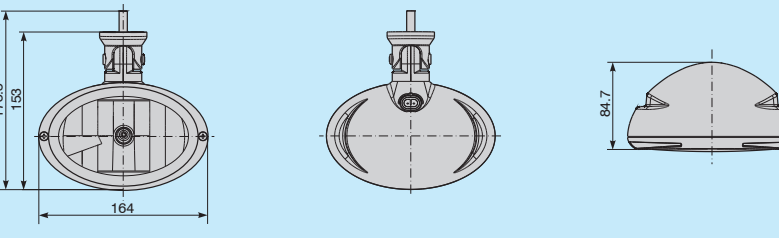
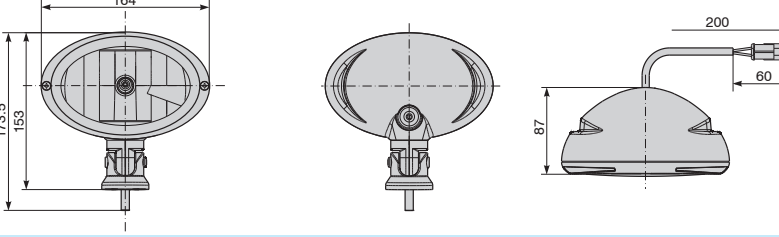
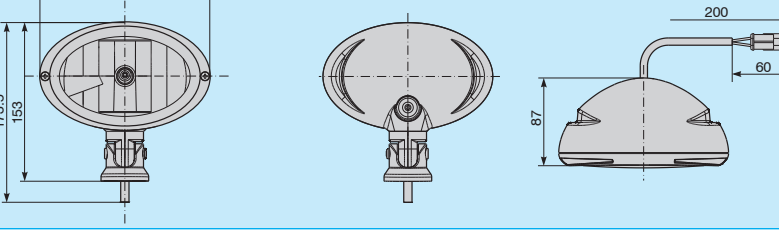
- **Proiettori anabbaglianti fissaggio centrale**

Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Omologazione: ECE

- **Low beam headlamps - central fixing**

Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Glass
Homologation: ECE



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1118.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1121.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1407.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1408.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1112.0000			X	X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1115.0000		X		X	S/SEAL 2 VIE. 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

[illegible]

Ellipse Range



















- **Proiettori anabbaglianti fissaggio laterale**

























Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro
Omologazione: ECE

- **Low beam headlamps - side fixing**

Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Glass
Homologation: ECE



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1116.0000 LH 05.1117.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1119.0000 LH 05.1120.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1203.0000 LH 05.1204.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1205.0000 LH 05.1206.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1984.0000 LH 05.1985.0000 RH					X	X	
05.1471.0000 LH 05.1472.0000 RH					X	X	

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1473.0000 LH 05.1474.0000 RH				X		X	
05.1517.0000 LH 05.1518.0000 RH					X	X	
05.1110.0000 LH 05.1111.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1113.0000 LH 05.1114.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1549.0000 LH 05.1550.0000 RH					X	X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1551.0000 LH 05.1552.0000 RH				X		X	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
05.1667.0000 LH 05.1668.0000 RH					X	X	
05.1669.0000 LH 05.1670.0000 RH				X		X	

[illegible]


Ellipse Range

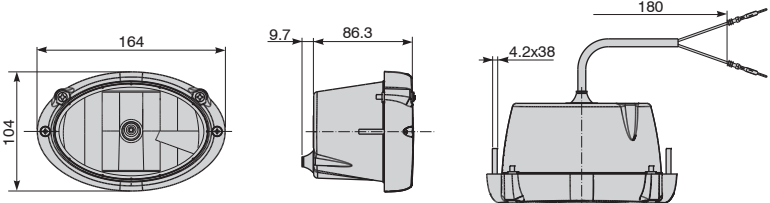
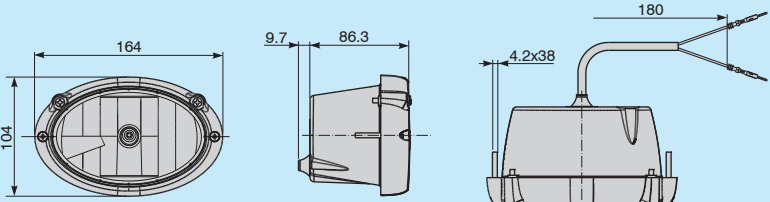
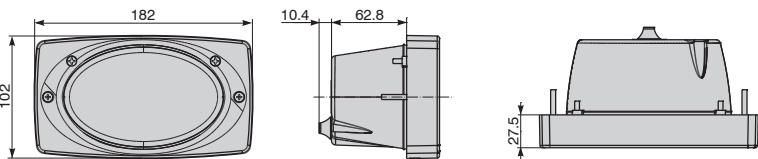
- **Proiettori anabbaglianti**

Grado di protezione: IP66
Materiale corpo: Poliammide
Materiale lente: Vetro temprato
Omologazione: ECE

- **Low beam headlamps**

Sealing: IP66
Housing material: Polyamide
Lens material: Tempered glass
Homologation: ECE



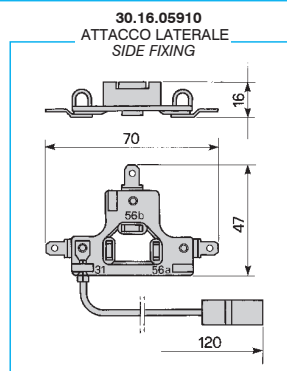


P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 H7 12V-55W 24V-70W	KIT CONNESSIONE CONNECTION KIT
05.1297.0000			X	X	
05.1298.0000		X		X	
05.1396.0000			X	X	

• Proiettori asimmetrici

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

• Asymmetric headlamps





Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



































CUFFIA - PROTECTION CAP



































solo per proiettore con luce posizione
only for headlamp with position light

















P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1589.0000	 30.20.03323				X		X	
05.448.000	 30.20.03323				X			X
05.455.000	 30.20.03323				X			X
05.456.000	 30.20.03379				X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.638.000	 				X			X
05.1594.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 				X		X	
05.690.000	 				X			X
05.445.000	 				X			X
05.446.000	 				X			X
05.1586.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 				X		X	
05.0956.0000	 				X			X
05.1592.0000	 			X			X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0957.0000	 			X				X
05.1590.0000	 				X	X	X	
05.450.000	 				X	X		X
05.449.000	 				X	X		X
05.1588.0000	 	X			X		X	
05.452.000	 	X			X			X
05.1627.0000	 	X			X		X	
05.453.000	 	X			X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1596.0000	 	X			X	X	X	
05.457.000	 	X			X	X		X
05.420.000 05.1431.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X			X		X	
05.389.000	 	X			X			X
05.360.000	 	X		X				X
05.1430.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X			X			X
05.422.000 05.1595.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X		X			X	
05.1436.0000 Con trattamento cataforesi With cataphoresis	 	X		X				X

P/N	FISSAGGIO FIXING				 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.388.000		 30.20.03323		X	X				X
05.447.000		 30.20.03323		X		X			X
05.421.000		 30.20.03379	X			X	X	X	
05.411.000		 30.20.03379	X			X	X		X
05.451.000		 30.20.03379	X			X	X		X
05.410.000		 30.20.03379	X		X		X		X
05.423.000		 30.20.03379	X		X		X	X	
05.395.000		 30.20.03379		X		X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.398.000	 	X			X	X		X
05.399.000	 	X		X		X	X	
05.0761.0000 RH 05.0762.0000 LH	 	X			X		X	
05.0784.0000 RH 05.0785.0000 LH	 	X		X			X	
05.0822.0000	 	X			X	X	X	
05.0871.0000	 	X		X		X		X
05.0835.0000	 	X			X	X	X	
05.0813.0000	 	X			X		X	

- **Gruppi proiettori**

Cuffia di protezione: Gomma

Piastra di sostegno: Zincata gialla

Particolari metallici: Resistenti alla nebbia

salina secondo norma UNI 5687-73

Omologazione: ECE

- **Headlamps units**

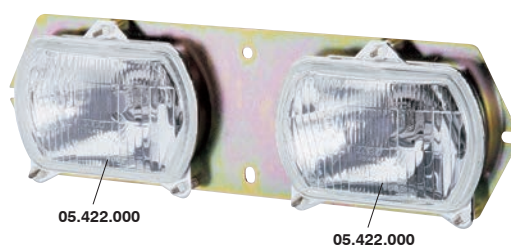
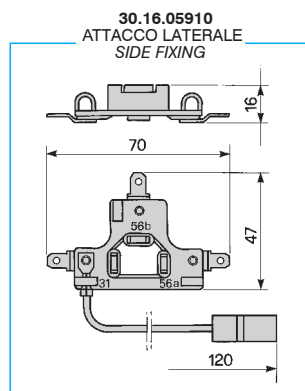
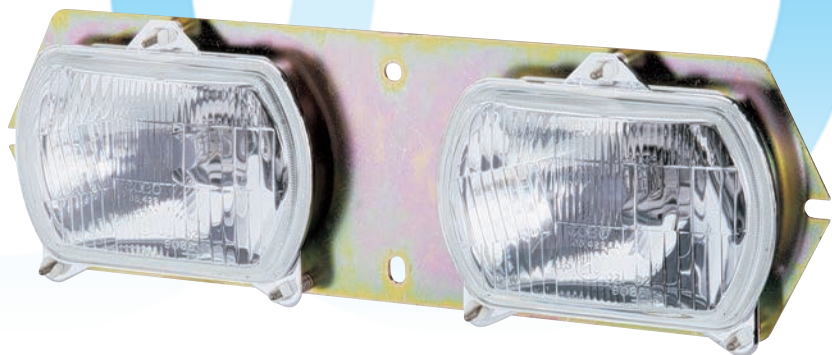
Protection cap: Rubber

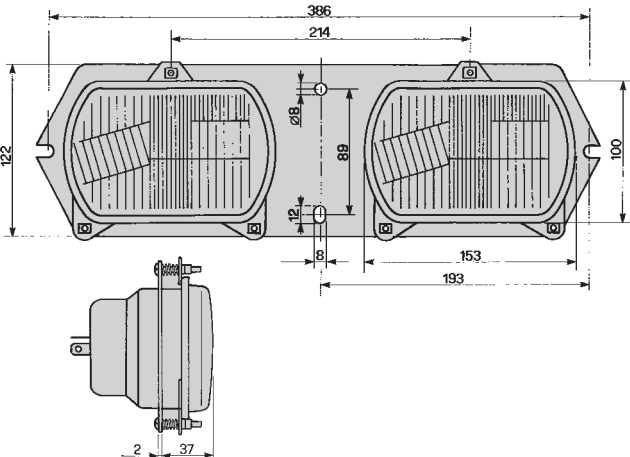
Metal frame: Zinc-plated yellow

Metallic parts: Salt spray resistant compliant with

UNI 5687-73 specification

Homologation: ECE





P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.681.000		X		X			X

- **Proiettori asimmetrici**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

- **Asymmetric headlamps**









Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



































CUFFIA - PROTECTION CAP













30.20.08292
30.20.07136
30.20.06482

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.580.100 05.1233.0100 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X	X
05.582.100 05.1234.0100 Con vetro temprato With tempered glass	 	X		X	X
05.1299.0000	 		X		X
05.583.100	 	X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0748.0000	  30.20.07136		X		X
05.0749.0000	  30.20.07136	X			X
05.630.000	  30.20.06482		X		X
05.646.000	  30.20.06482	X			X
05.0833.0000	  30.20.07136		X		X
05.0893.0000	  30.20.07136	X			X
05.0780.0000	  30.20.07136		X		X
05.0782.0000	  30.20.07136	X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.508.000	 		X	X	X
05.509.000	 	X		X	X
05.518.000	 		X		X
05.519.000	 	X			X
05.0979.0000	 		X		X
05.0980.0000	 	X			X
05.1262.0000	 		X	X	X
05.1263.0000	 		X		X

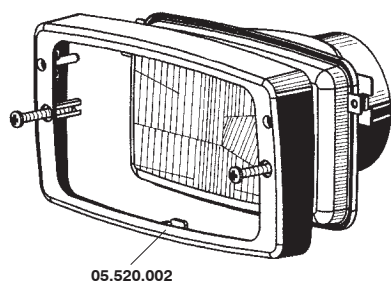
P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1446.0000	 		X		X
05.548.000	 		X		X
05.550.000	 	X			X
05.547.000	 		X	X	X
05.549.000	 	X		X	X

- **Gruppi proiettori**

Materiale cornice: Plastica
Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73

- **Headlamps units**



Frame material: Plastic
Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification











CUFFIA - PROTECTION CAP



30.20.07136



P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.520.000	 		X		X		X
05.521.000	 		X	X			X
05.522.000 05.1636.0500 Con vetro temprato With tempered glass	 		X		X	X	X
05.523.000 05.1638.0500 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X		X	X

- **Cornice con proiettore e fanale anteriore di direzione-posizione**
Grado di protezione: IP54
- **Headlamp unit with front position-turn signal light**
Sealing: IP54

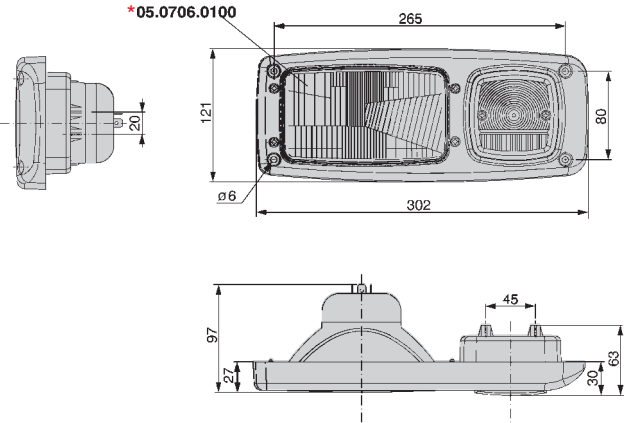
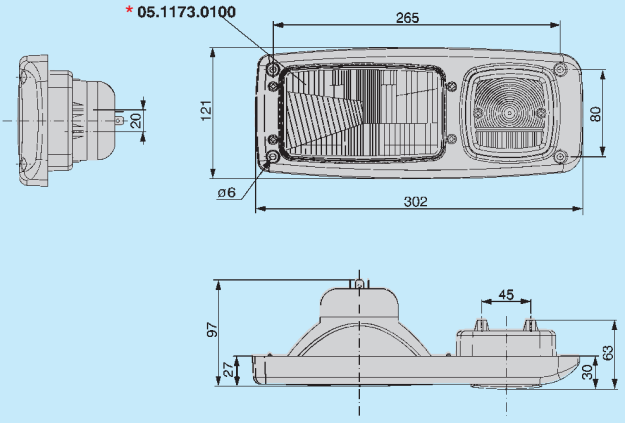



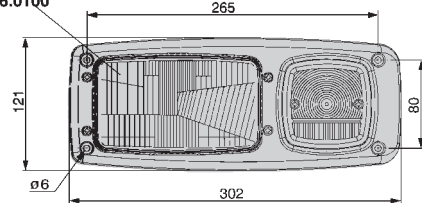


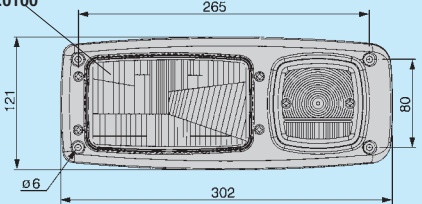


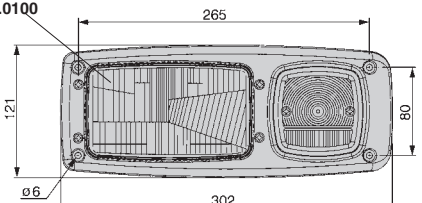

03.387.000

CUFFIA - PROTECTION CAP

30.20.08292



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0706.0000 LH 05.0707.0000 RH	 *05.0706.0100	X			X		X
05.1172.0000 LH 05.1173.0000 RH	 *05.1173.0100	X		X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1460.0000 LH 05.1459.0000 RH	 * 05.0706.0100  	X			X		X
05.1635.0000 LH 05.1634.0000 RH	 * 05.0706.0100  	X			X		X
05.2038.0000 LH 05.2037.0000 RH	 * 05.0706.0100   KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000	X			X		X

- **Cornice con proiettore e fanale anteriore di direzione-posizione**
Grado di protezione: IP54
- **Headlamp unit with front position-turn signal light**
Sealing: IP54



TYPE A



05.0743.0100

03.0547.0000

TYPE B



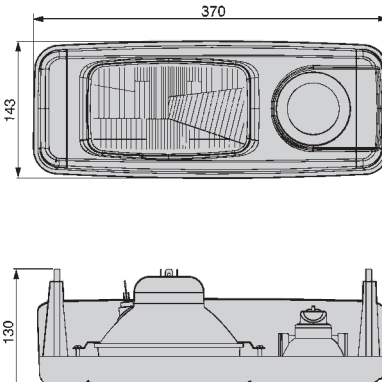
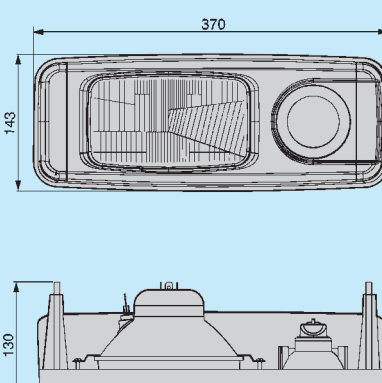
05.1417.0100

03.0547.0000

CUFFIA - PROTECTION CAP



30.20.07136



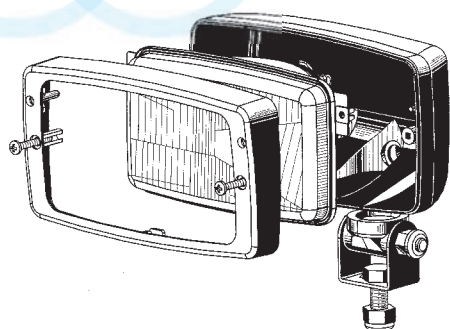
P/N	TYPE	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
GRUPPO OTTICO CON TRASPARENTE DI PROTEZIONE HEADLAMP UNIT WITH PROTECTION LENS 05.0743.0000 RH 05.0744.0000 LH	A			X	X	X
05.1416.0000 RH 05.1417.0000 LH	B			X	X	X

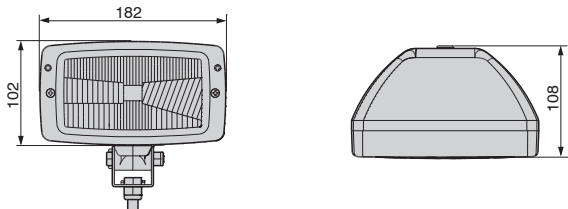
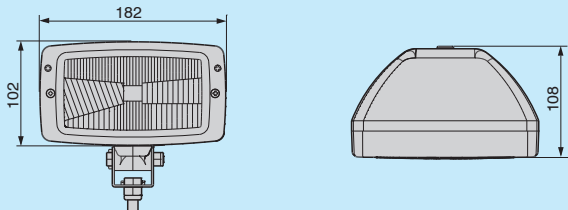
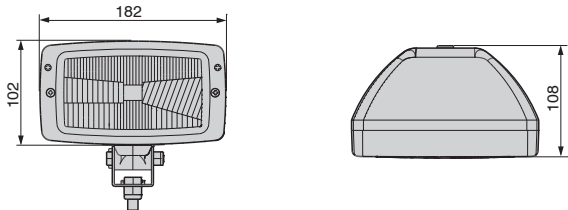
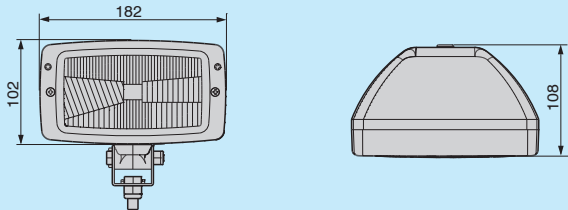
- **Gruppi proiettori a fissaggio regolabile**

















Grado di protezione: IP54
Materiale corpo e cornice: Plastica
Fissaggio: Con snodo

- **Headlamps units with articulated fixing joint**

Sealing: IP54
Housing and frame material: Plastic
Fixing: Articulated joint



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.524.000			X		X
05.525.000		X			X
05.526.000			X	X	X
05.527.000		X		X	X

P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS		 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1581.0000 (L = 480) 05.1582.0000 (L = 300)				X	X	X
05.0845.0000		 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000		X		X
05.0846.0000		 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 3 VIE CONNECTION KIT 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000	X			X
05.1437.0000		 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000	X			X
05.1475.0000		 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 4 VIE CONNECTION KIT 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000		X		X
05.1040.0000 RH 05.1041.0000 LH			X			X
05.1167.0000 RH 05.1166.0000 LH				X		X
05.1123.0000				X	X	X

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale CL5**

Grado di protezione: IP66 - IPX9
Materiale corpo e cornice: Plastica

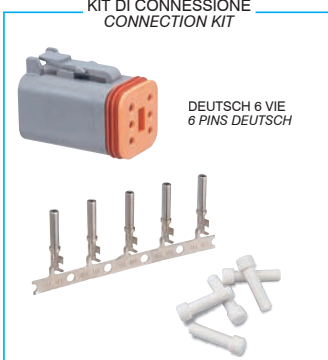

- **Headlamp units with front-side turn signal light CL5**

Sealing: IP66 - IPX9
Housing and frame material: Plastic




Vista laterale
Side view

27.0862.0000
OPTIONAL
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT



DEUTSCH 6 VIE
6 PINS DEUTSCH



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	CON VETRO TEMPRATO WITH TEMPERED GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.0981.0000 RH 05.0982.0000 LH				X	X	X
05.0983.0000 RH 05.0984.0000 RH			X		X	X
05.1636.0000 RH 05.1637.0000 LH		X		X	X	X
05.1638.0000 RH 05.1639.0000 LH		X	X		X	X

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale**

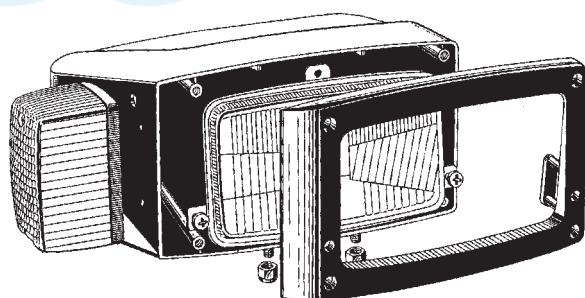
Grado di protezione: IP54

Materiale corpo e cornice: Plastica

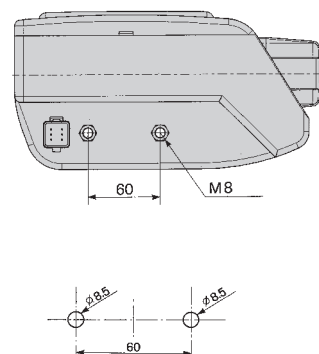
- **Headlamp units with front-side turn signal light**

Sealing: IP54

















Housing and frame material: Plastic



27.0862.0000
OPTIONAL
KIT DI CONNESSIONE
CONNECTION KIT



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS		CON VETRO TEMPRATO WITH TEMPERED GLASS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.580.000 RH 05.580.500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i> 05.616.000 RH Con fissaggio posteriore <i>With rear fixing</i>					X	X	X
05.1233.0000 RH 05.1233.0500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>			X		X	X	X
05.581.000 RH					X		X
05.582.000 RH				X		X	X



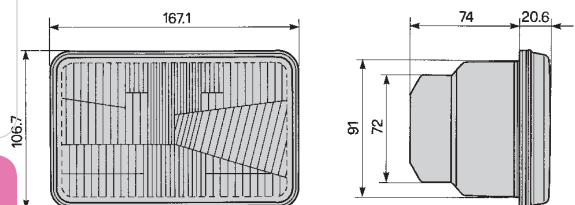
P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1234.0000 RH 05.1234.0500 RH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>	 	X	X		X	X
05.583.000 RH	 		X			X
05.584.000 LH 05.584.500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i> 05.617.000 LH Con fissaggio posteriore <i>With rear fixing</i>	 			X	X	X
05.1235.0000 LH 05.1235.0500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>	 	X		X	X	X
05.585.000 LH	 			X		X
05.586.000 LH	 		X		X	X
05.1236.0000 LH 05.1236.0500 LH Solo gruppo ottico con cornice <i>Headlamp unit with frame only</i>	 	X	X		X	X
05.587.000 LH	 		X			X

- **Proiettori asimmetrici**

Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE

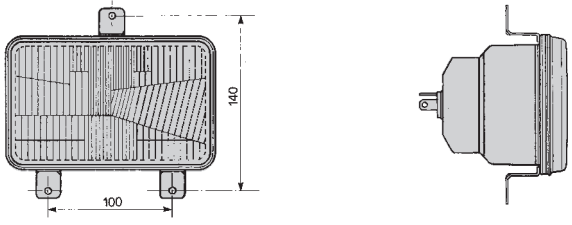
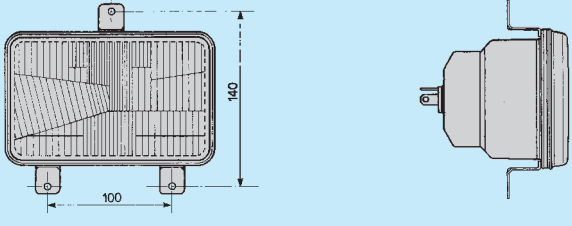
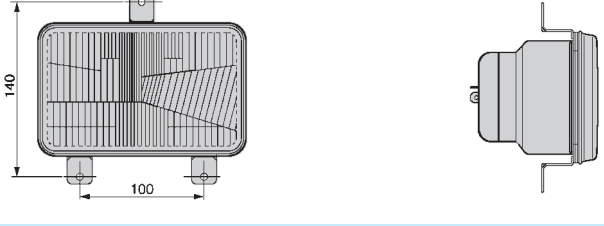
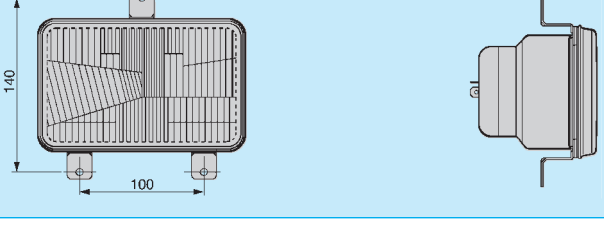
- **Asymmetric headlamps**

















Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE



































CUFFIA - PROTECTION CAP



































P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.494.000					X			X
05.495.000				X				X
05.0795.0000					X		X	
05.0796.0000				X			X	















P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.369.000	 				X			X
05.370.000	 			X				X
05.575.000	 				X		X	
05.576.000	 			X			X	
05.458.000	 				X			X
05.459.000	 			X				X
05.385.500	 				X		X	
05.383.500	 				X			X











P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.386.500					X		X	
05.384.500					X			X
05.353.000			X			X		X
05.354.000			X		X			X
05.356.000			X		X		X	
05.1092.0000			X			X	X	
05.1093.0000			X		X		X	
05.374.000			X			X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.375.000	 	X		X				X
05.376.000	 	X			X		X	
05.377.000	 	X		X			X	
05.342.000	 	X			X			X
05.343.000	 	X		X				X
05.344.000	 	X			X		X	
05.345.000	 	X		X			X	
05.383.000	 	X			X			X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.384.000	 	X		X				X
05.385.000	 	X			X		X	
05.386.000	 	X		X			X	
05.406.000	 		X		X		X	
05.418.000	 		X	X			X	
05.0716.0000	 		X	X		X	X	
05.588.000	 	X			X	X		X
05.589.000	 	X		X				X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.371.000	 	X			X		X	
05.372.000	 	X		X			X	
05.464.000	 	X			X	X	X	
05.465.000	 	X		X		X	X	
05.427.000	 		X		X	X		X
05.322.000	 	X			X			X
05.323.000	 	X		X				X
05.324.000	 	X			X		X	

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.325.000		X		X			X	
05.1583.0000			X		X	X	X	
05.396.000			X		X	X		X
05.397.000		X		X		X		X
05.400.000 05.1420.0000 CUFFIA - PROTECTION CAP 30.20.03323	  				X		X	
05.401.000 05.1421.0000 CUFFIA - PROTECTION CAP 30.20.03323	  			X			X	
05.590.000	 	X			X			X
05.604.000	 	X			X	X		X

P/N	FISSAGGIO FIXING			 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0786.0000	 	X			X		X	
05.1584.0000	 				X		X	
05.0891.0000	 				X			X
05.1585.0000	 			X			X	
05.0892.0000	 			X				X

- **Gruppo proiettore + faro da lavoro laterale**

Grado di protezione: IP66
Viti di fissaggio: Acciaio inox

- **Headlamp + corner light unit**

Sealing: IP66
Fixing screws: Stainless steel







05.625.100 RHD
05.631.100 LHD

05.626.050 RH
05.625.050 LH

CUFFIA - PROTECTION CAP



30.20.07136




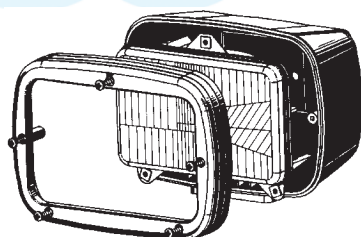
P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 GE886 12V-50W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.632.000 RH 05.631.000 LH	 	X		X	X
05.626.000 RH 05.625.000 LH	 		X	X	X









- **Gruppi proiettori**

Grado di protezione: IP54
Materiale corpo e cornice: Plastica
Fissaggio: Posteriore

- **Headlamps units**

Sealing: IP54
Housing and frame material: Plastic
Fixing: Rear




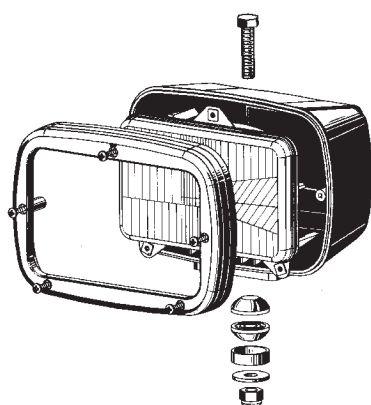
P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.490.000	 		X		X
05.491.000	 		X	X	X
05.492.000	 	X			X
05.493.000	 	X		X	X









- **Gruppi proiettori**

Grado di protezione: IP54
Materiale corpo e cornice: Plastica
Fissaggio: Con snodo

- **Headlamps units**

Sealing: IP54
Housing and frame material: Plastic
Fixing: Articulated joint



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.486.000	 		X		X
05.487.000	 		X	X	X
05.1978.0000 Con vetro temprato With tempered glass	 		X	X	X
05.488.000	 	X			X

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale**

Grado di protezione: IP54

Materiale corpo e cornice: Plastica

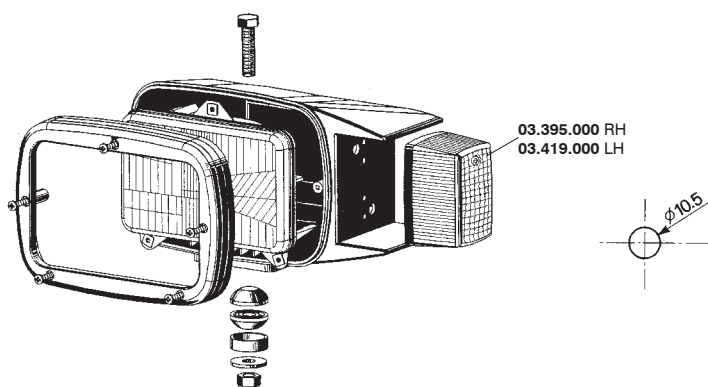
Fissaggio: Con snodo

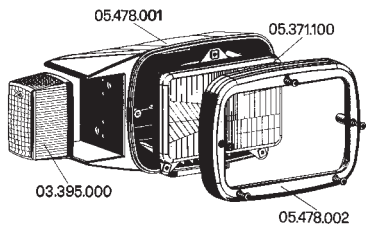
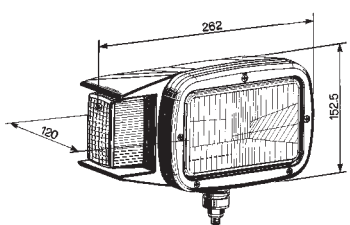
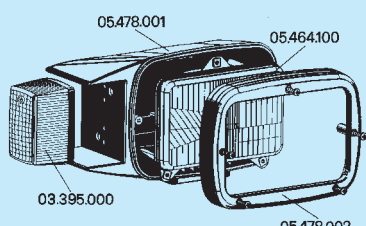
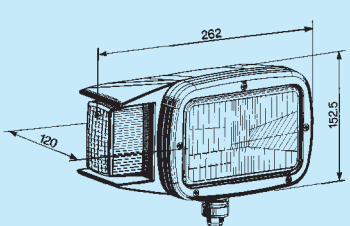
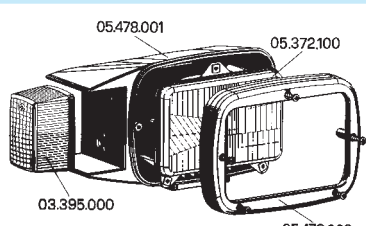
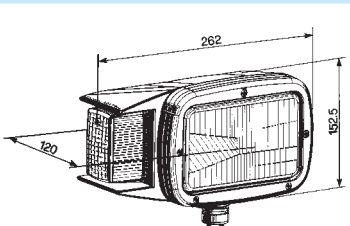
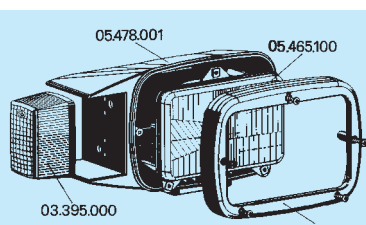
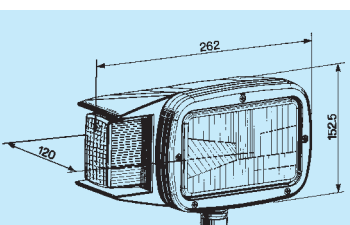
- **Headlamps units with front-side turn signal light**

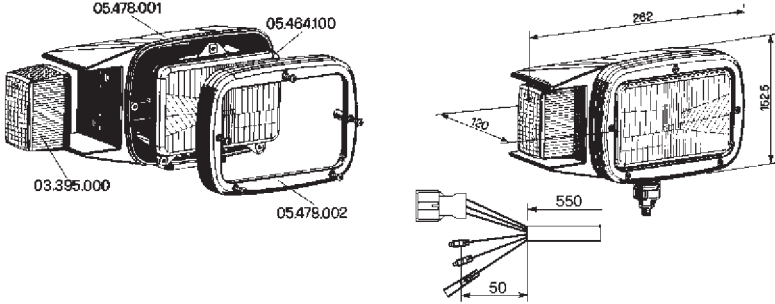
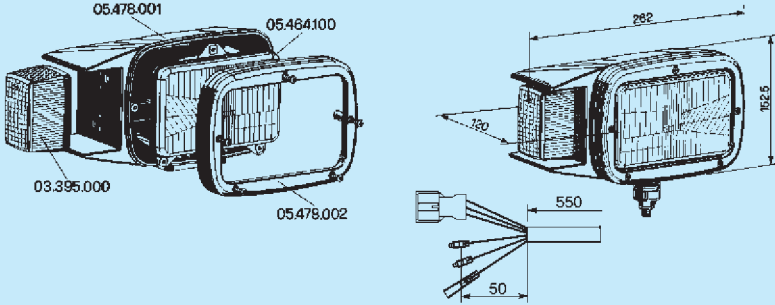
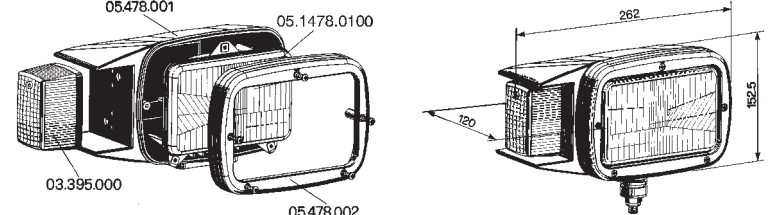
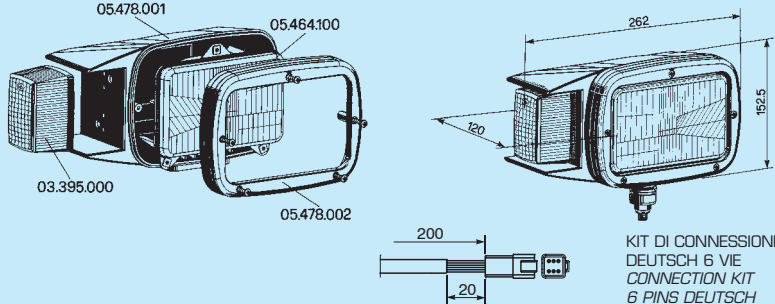
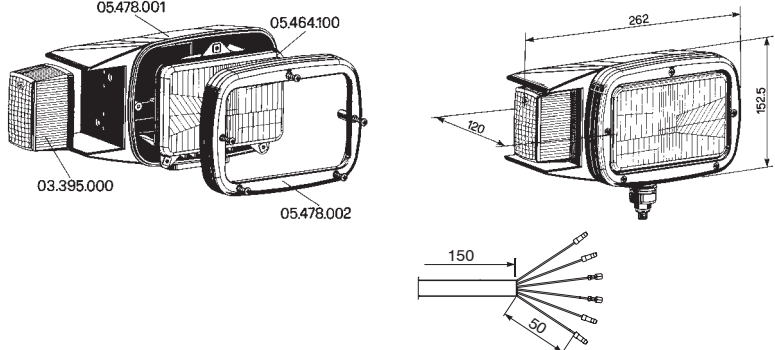
Sealing: IP54

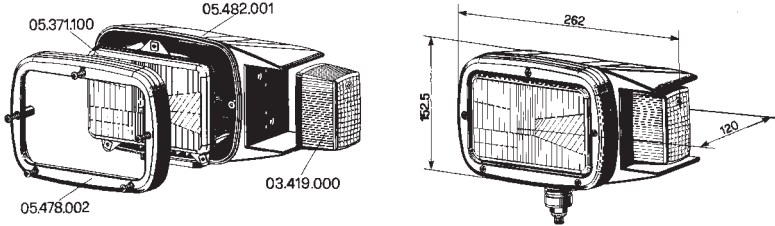
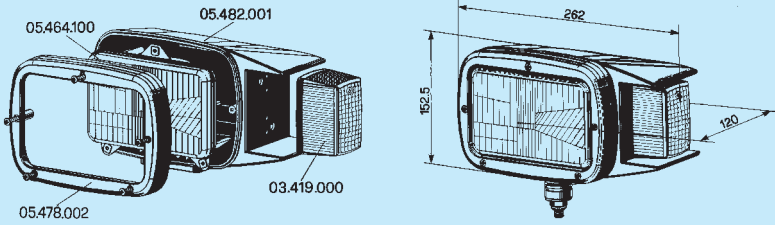
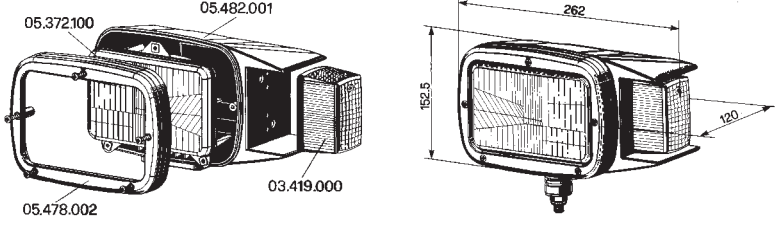
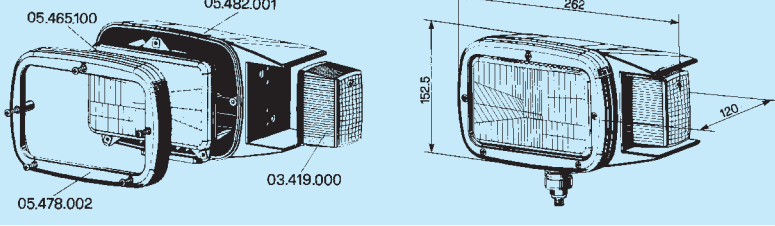
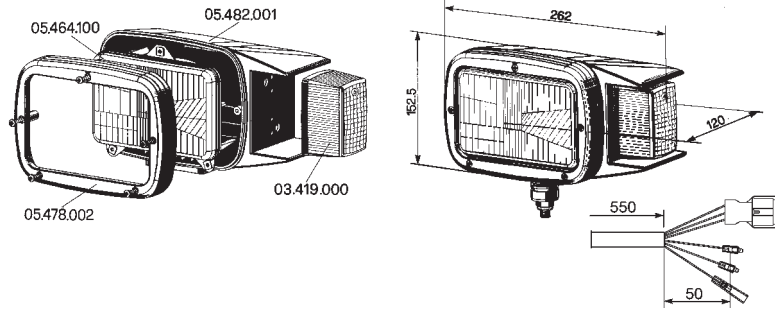
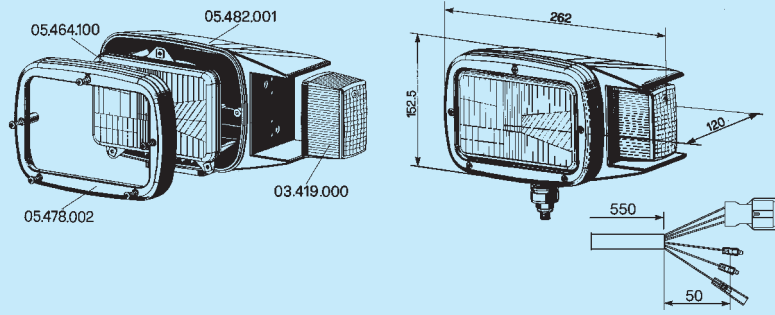
Housing frame material: Plastic

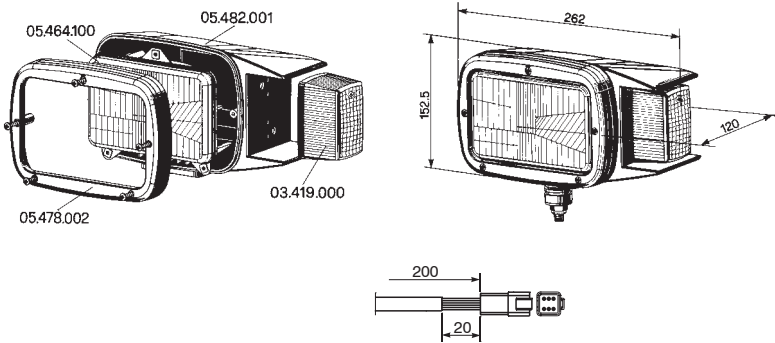
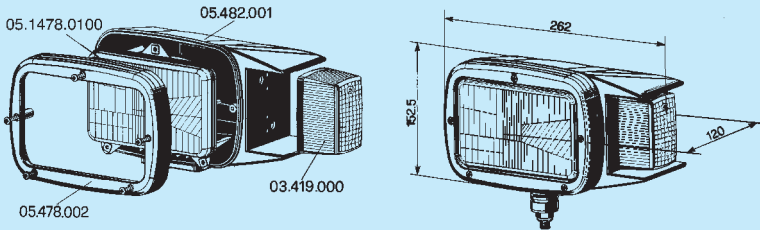
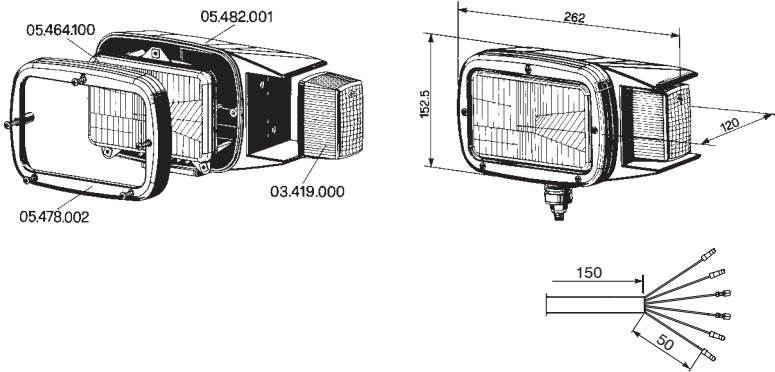
Fixing: Articulated joint



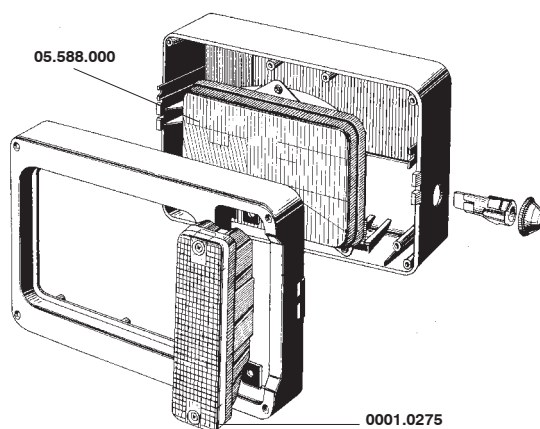
P/N	DIMENSIONI GRUPPI DESTRI RIGHT HAND UNITS DIMENSIONS	CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.478.000 RH	 			X		X
05.479.000 RH	 			X	X	X
05.480.000 RH	 		X			X
05.481.000 RH	 		X		X	X

P/N	DIMENSIONI GRUPPI DESTRI RIGHT HAND UNITS DIMENSIONS	CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1265.0000 RH				X	X	X
05.1872.0000 RH		X		X	X	X
05.1478.0000 RH		X		X	X	X
05.1641.0000 RH	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000			X	X	X
05.1664.0000 RH				X	X	X

P/N	DIMENSIONI GRUPPI SINISTRI LEFT HAND UNITS DIMENSIONS	CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.482.000 LH				X		X
05.483.000 LH				X	X	X
05.484.000 LH			X			X
05.485.000 LH			X		X	X
05.1264.0000 LH				X	X	X
05.1871.0000 LH		X		X	X	X

P/N	DIMENSIONI GRUPPI SINISTRI LEFT HAND UNITS DIMENSIONS	CON VETRO TEMPERATO WITH TEMPERED GLASS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.1640.0000 LH				X	X	X
05.1479.0000 LH	 KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000	X		X	X	X
05.1663.0000 LH				X	X	X

-



456

• **Proiettori asimmetrici**

Materiale riflettore: Plastica
Cuffia di protezione: Gomma
Particolari metallici: Resistenti alla nebbia salina secondo norma UNI 5687-73
Omologazione: ECE





• **Asymmetric headlamps**









Reflector material: Plastic
Protection cap: Rubber
Metallic parts: Salt spray resistant compliant with UNI 5687-73 specification
Homologation: ECE









CUFFIA - PROTECTION CAP

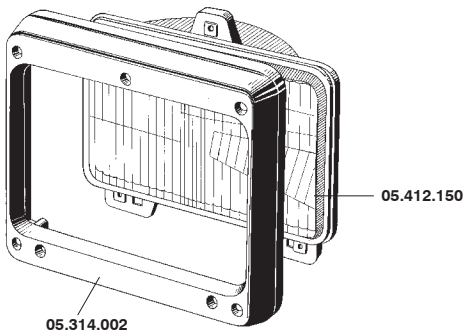


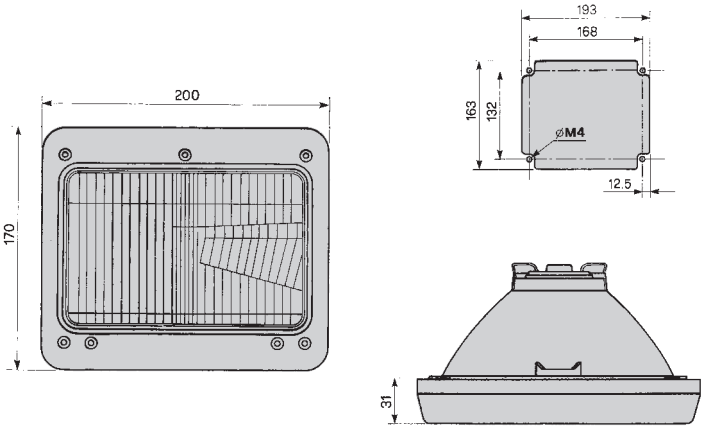
P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.313.000	 		X			X
05.569.000	 		X		X	

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.291.000	 		X			X
05.300.000	 		X			X
05.310.000	 	X				X
05.312.000	 	X			X	

P/N	FISSAGGIO FIXING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.305.000	 	X				X
05.309.000	 		X			X
05.311.000	 		X		X	

- **Gruppi proiettori**
Materiale riflettore e cornice: Plastica
- **Headlamp units**
Reflector and frame material: Plastic



P/N	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W
05.314.000			X		X

Materiale riflettore: Plastica
Corpo e cornice: Plastica

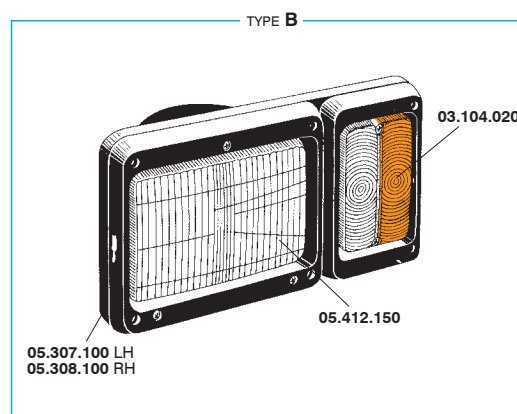
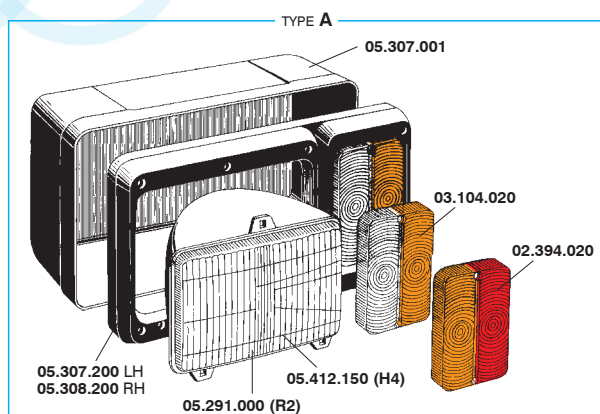
Materiale riflettore: Plastica
Corpo e cornice: Plastica

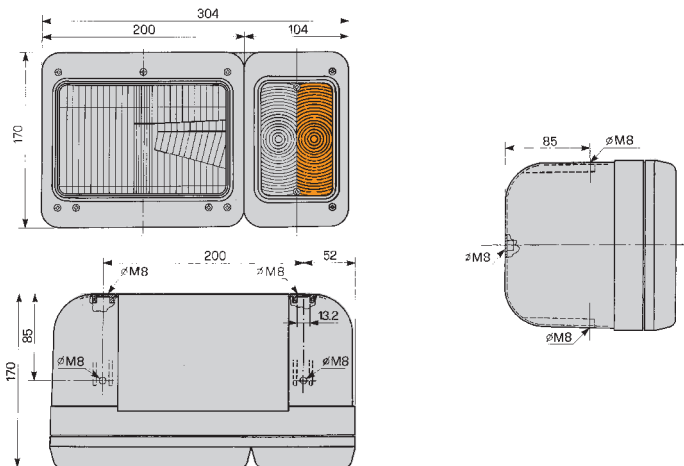
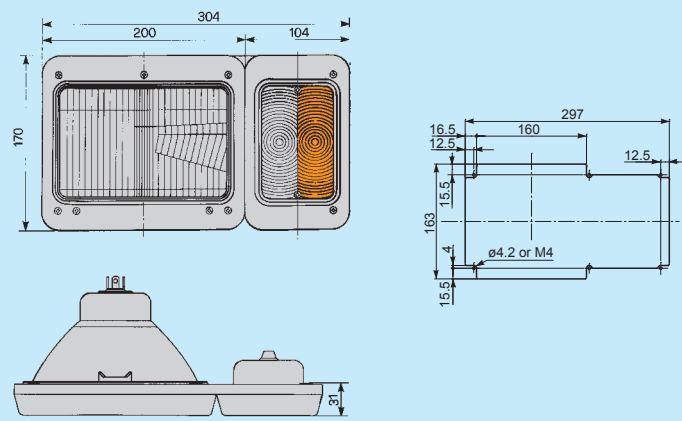
Corpo e cornice: Plastica

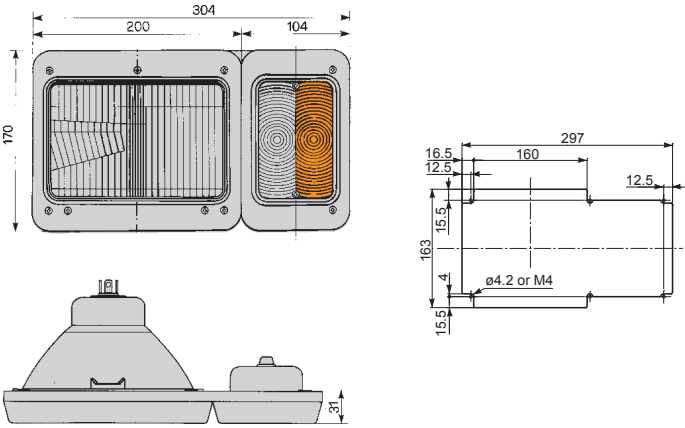
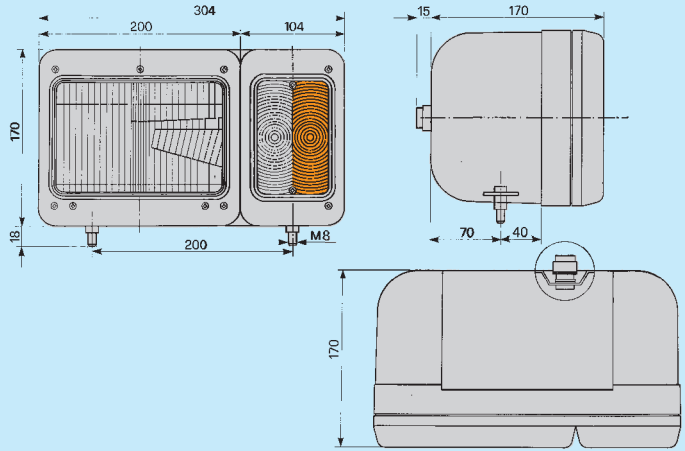
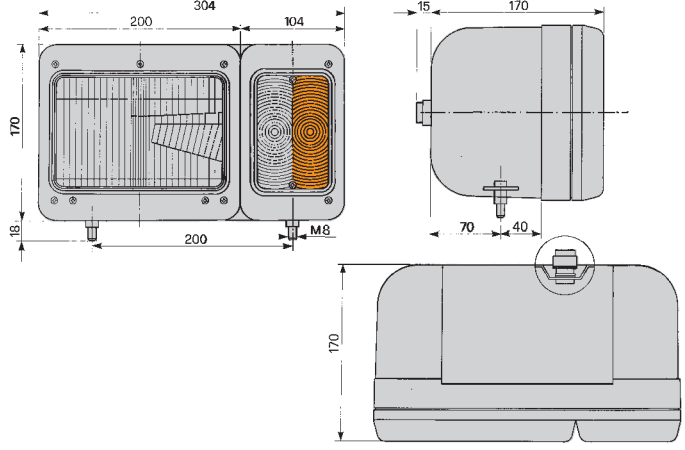
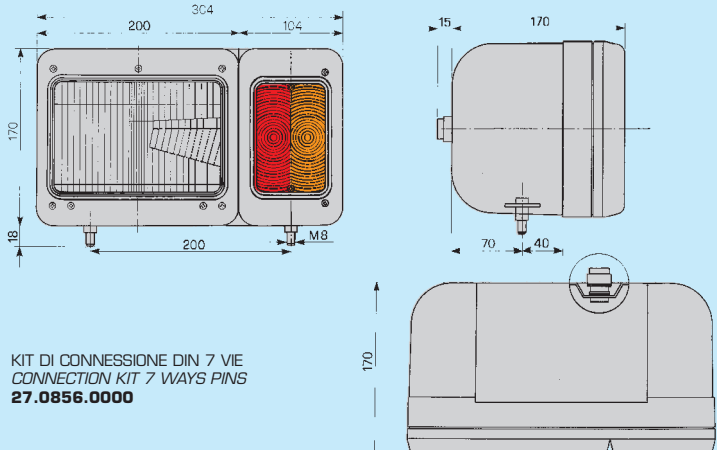
Reflector material: Plastic

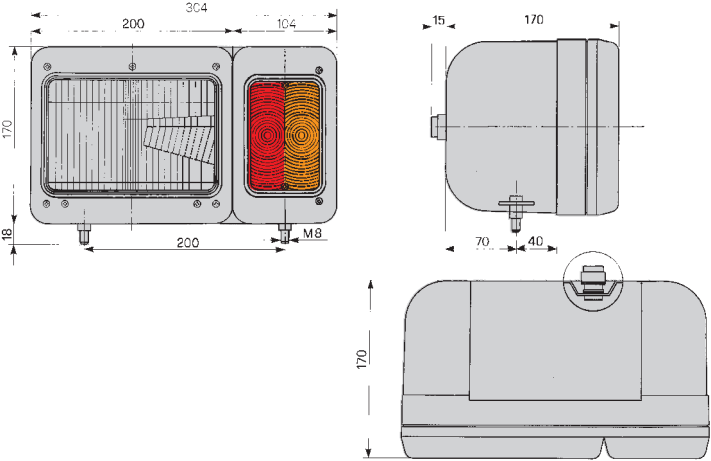
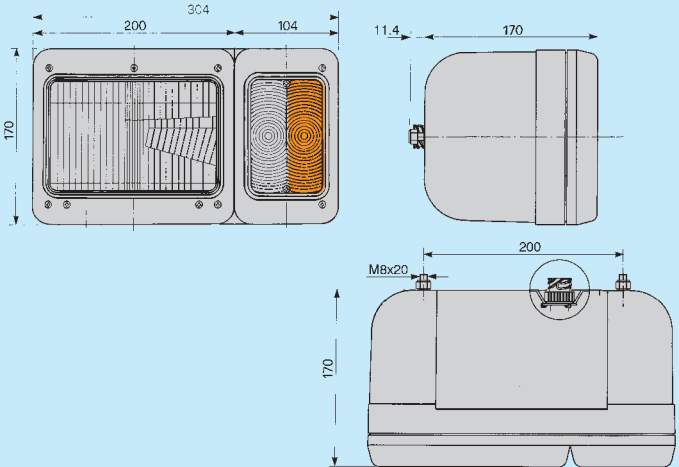
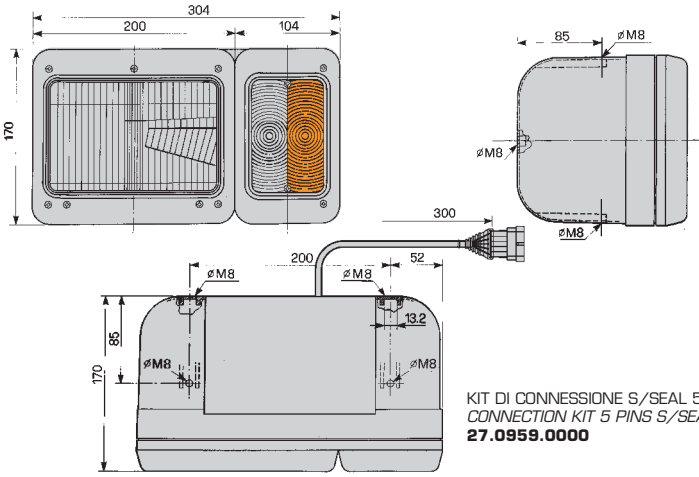
Reflector material: Plastic

Housing and frame material: Plastic



P/N	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.307.000 LH 05.308.000 RH	A			X			X
05.307.100 LH 05.308.100 RH	A			X			X

P/N	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.1260.0100 LH 05.1259.0100 RH	B		X			X	
05.1598.0000 LH 05.1599.0000 RH	A			X		X	
05.0865.0000 LH 05.0866.0000 RH	A			X			X
05.1600.0000 LH 05.1601.0000 RH	A	 KIT DI CONNESSIONE DIN 7 VIE CONNECTION KIT 7 WAYS PINS 27.0856.0000		X		X	

P/N	TYPE	DIMENSIONI DIMENSIONS	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 R2 12V-45/40W
05.0867.0000 LH 05.0868.0000 RH	A			X			X
05.1176.0000 LH 05.1177.0000 RH	A			X		X	
05.1444.0000 LH 05.1445.0000 RH	A	 KIT DI CONNESSIONE S/SEAL 5 VIE CONNECTION KIT 5 PINS S/SEAL 27.0959.0000		X		X	

Orion Range

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale**

Grado di protezione: IP66 - IPX9K

Materiale lente indicatore di direzione: Policarbonato

Materiale lente proiettore: Vetro

Dado autobloccante: M10 Acciaio inox

- **Headlamps units with front-side turn signal light**

Sealing: IP66 - IPX9K

Turn signal lens material: Polycarbonate

Headlamp lens material: Glass

Self-locking nut: M10 stainless steel



Con vetro prismato
With prisms glass

Con vetro terso
With clear glass

VISTA POSTERIORE - REAR VIEW

CON SNODO INFERIORE - WITH LOWER ARTICULATED JOINT

VISTA POSTERIORE - REAR VIEW



TYPE
A

TYPE
B

RICAMBIO GRUPPO PROIETTORE SPARE HEADLAMP

CON VETRO PRISMATO
WITH PRISMED GLASS

05.0894.1000 RHD
05.0930.1000 LHD

CON VETRO PRISMATO - TEMPRATO
WITH PRISMED AND TEMPERED GLASS

05.0995.1000 RHD
05.0996.1000 LHD

RIFLETTORE CON
TECNOLOGIA FREE-FORM
E VETRO TERZO
FREE-FORM REFLECTOR
AND CLEAR GLASS

05.0990.1000 RHD
05.0992.1000 LHD

RICAMBIO GRUPPO PROIETTORE SPARE HEADLAMP

RIFLETTORE CON TECNOLOGIA
FREE-FORM E VETRO TERZO TEMPRATO
FREE-FORM REFLECTOR
AND TEMPERED CLEAR GLASS

05.1042.1000 RHD
05.1044.1000 LHD

TYPE
A

TYPE
B

VISTA POSTERIORE - REAR VIEW

CON SNODO POSTERIORE - WITH REAR ARTICULATED JOINT

VISTA POSTERIORE - REAR VIEW

PER ORDINARE IL GRUPPO PROIETTORE O IL SUO RICAMBIO CON VETRO TEMPRATO (LAMPADA 24V) SOSTITUIRE I QUATTRO ZERI FINALI (0000) DEL P/N CON IL FINALE "5000"
TO ORDER ORION HEADLAMPS OR ITS SPARE PART WITH TEMPERED GLASS (24V BULB), REPLACE THE LAST FOUR ZEROS (0000) OF THE P/N WITH "5000"

ESEMPIO - EXAMPLE

- 05.0918.0000 GRUPPO PROIETTORE CON VETRO NON TEMPRATO - HEADLAMP WITH NOT TEMPERED GLASS

- 05.0918.5000 GRUPPO PROIETTORE CON VETRO TEMPRATO - HEADLAMP WITH TEMPERED GLASS

SISTEMA DI CONNESSIONE (ORDINARE SEPARATAMENTE) - CONNECTION SYSTEM (TO ORDER SEPARATELY)

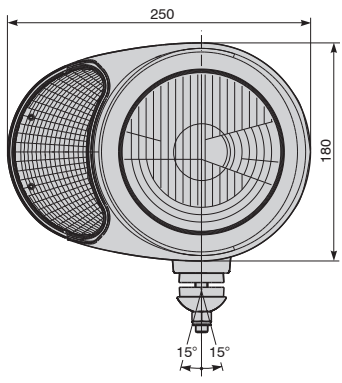
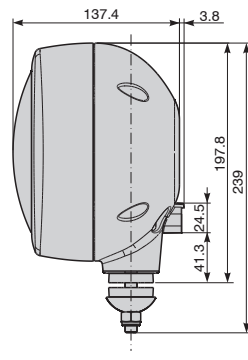
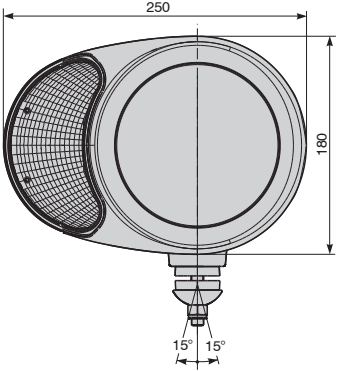

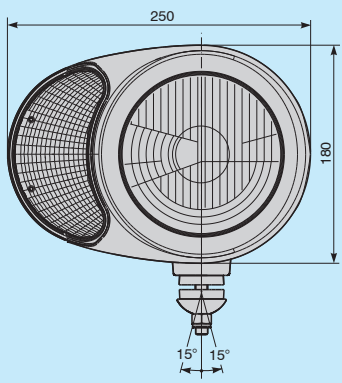
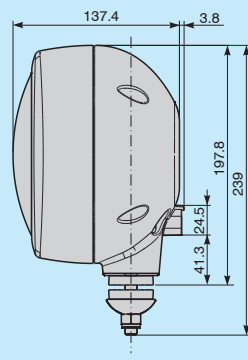
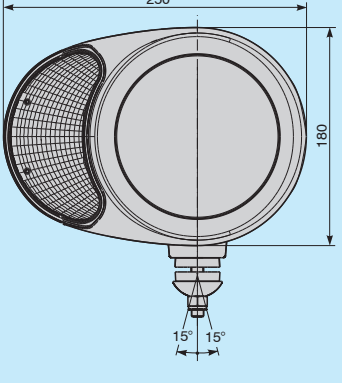
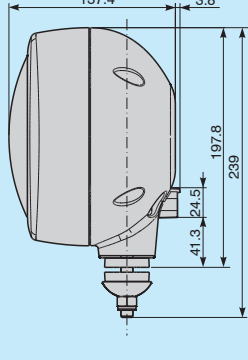


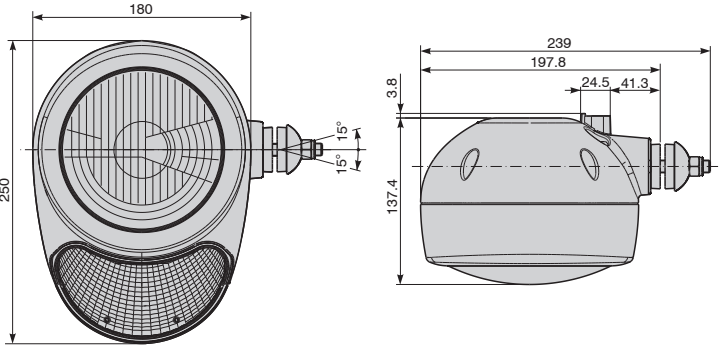
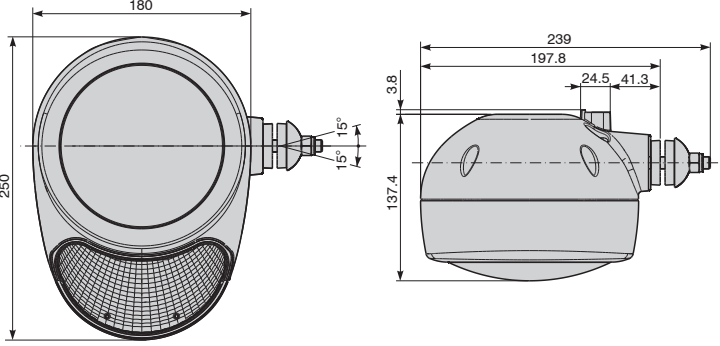
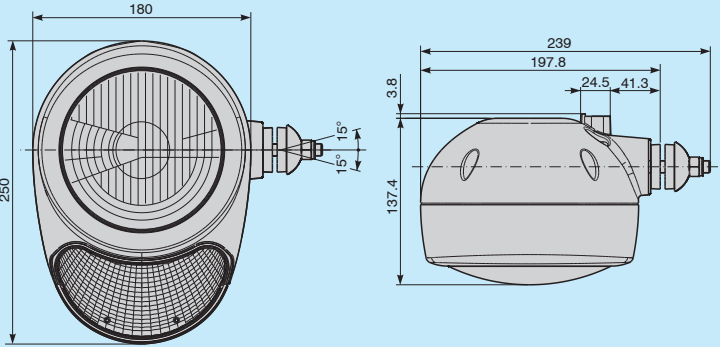
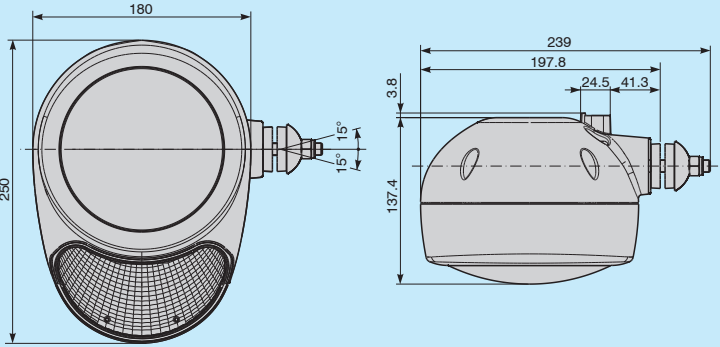
KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE
CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH
27.0862.0000

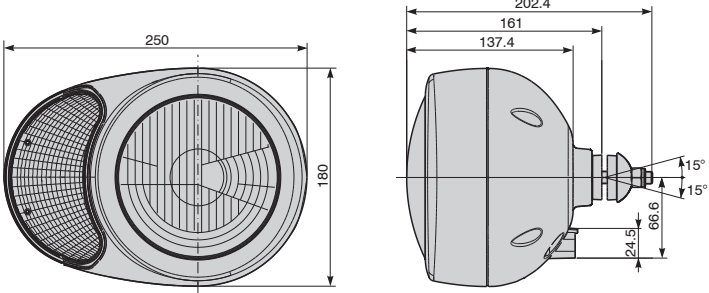
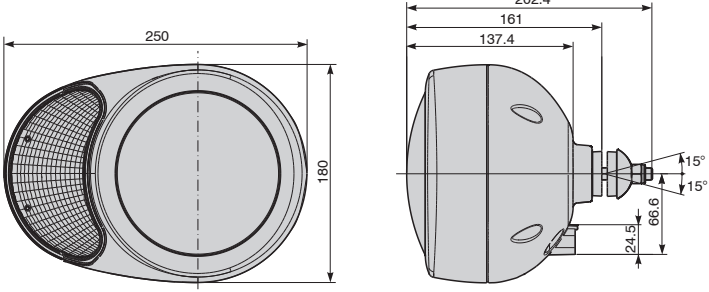
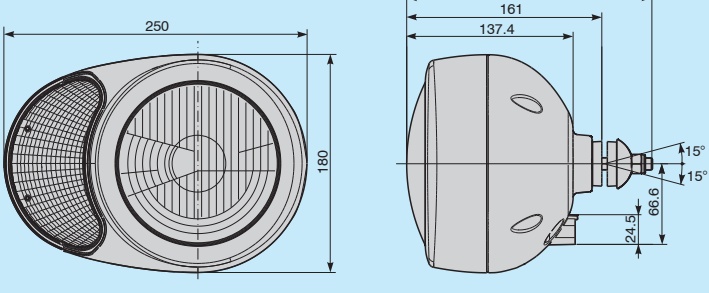
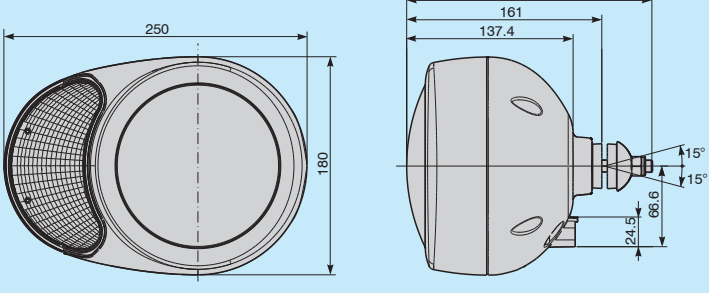
OPTIONAL
05.0894.0018









FORATURA D'APPLICAZIONE - FIXING HOLE

SPESSORE PIASTRA PLATE THICKNESS	FORO PIASTRA PLATE HOLE	
	Ø11	Ø≥12
ANGOLO DI REGOLAZIONE ANGLE OF ADJUSTMENT		
3 mm.	± 15°	± 15°
4 mm.	± 13°	± 15°
5 mm.	± 10°	± 15°
6 mm.	± 8°	± 15°

P/N	TYPE	SNODO INFERIORE - LOWER ARTICULATED JOINT DIMENSIONI - DIMENSIONS MONTAGGIO ORIZZONTALE - HORIZONTAL MOUNTING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 PY21W 12V-21W 24V-21W
05.0918.0000 RH 05.0919.0000 LH  05.0894.0000 RH 05.0895.0000 LH 	A	 		X	X	X	X
05.1057.0000 RH 05.1058.0000 LH  05.1049.0000 RH 05.1050.0000 LH 	B	 		X	X	X	X
05.0938.0000 RH 05.0939.0000 LH  05.0930.0000 RH 05.0931.0000 LH 	A	 	X		X	X	X
05.1073.0000 RH 05.1074.0000 LH  05.1065.0000 RH 05.1066.0000 LH 	B	 	X		X	X	X

P/N	TYPE	SNODO LATERALE - SIDE ARTICULATED JOINT DIMENSIONI - DIMENSIONS MONTAGGIO VERTICALE- VERTICAL MOUNTING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 PY21W 12V-21W 24V-21W
05.0920.0000 RH 05.0921.0000 LH  05.0910.0000 RH 05.0911.0000 LH 	A			X	X	X	X
05.1059.0000 RH 05.1060.0000 LH  05.1051.0000 RH 05.1052.0000 LH 	B			X	X	X	X
05.0940.0000 RH 05.0941.0000 LH  05.0932.0000 RH 05.0933.0000 LH 	A		X		X	X	X
05.1075.0000 RH 05.1076.0000 LH  05.1067.0000 RH 05.1068.0000 LH 	B		X		X	X	X

P/N	TYPE	SNODO POSTERIORE - REAR ARTICULATED JOINT DIMENSIONI - DIMENSIONS MONTAGGIO ORIZZONTALE - HORIZONTAL MOUNTING	 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 PY21W 12V-21W 24V-21W
05.0922.0000 RH 05.0923.0000 LH  05.0914.0000 RH 05.0915.0000 LH 	A			X	X	X	X
05.1061.0000 RH 05.1062.0000 LH  05.1053.0000 RH 05.1054.0000 LH 	B			X	X	X	X
05.0942.0000 RH 05.0943.0000 LH  05.0934.0000 RH 05.0935.0000 LH 	A		X		X	X	X
05.1077.0000 RH 05.1078.0000 LH  05.1069.0000 RH 05.1070.0000 LH 	B		X		X	X	X

P/N	TYPE	SNODO POSTERIORE - REAR ARTICULATED JOINT DIMENSIONI - DIMENSIONS MONTAGGIO VERTICALE - VERTICAL MOUNTING		 LHD	 RHD	 T4W 12V-4W 24V-4W	 H4 12V-60/55W 24V-75/70W	 PY21W 12V-21W 24V-21W
05.0924.0000 RH 05.0925.0000 LH  05.0916.0000 RH 05.0917.0000 LH 	A	 			X	X	X	X
05.1063.0000 RH 05.1064.0000 LH  05.1055.0000 RH 05.1056.0000 LH 	B	 			X	X	X	X
05.0944.0000 RH 05.0945.0000 LH  05.0936.0000 RH 05.0937.0000 LH 	A	 		X		X	X	X
05.1079.0000 RH 05.1080.0000 LH  05.1071.0000 RH 05.1072.0000 LH 	B	 		X		X	X	X

- **Gruppi proiettori con fanale di direzione antero-laterale**

Materiale lenti indicatore di direzione: Metacrilato
Materiale lente proiettore: Vetro

- **Headlamps units with front-side turn signal light**

Turn signal lens material: Polycarbonate
Headlamp lens material: Glass



Con vetro prismato
With prismsed glass

Con vetro terso
With clear glass

03.395.000 RH
03.419.000 LH

TYPE
A

**RICAMBIO GRUPPO PROIETTORE
SPARE HEADLAMPS**

CON VETRO PRISMATO
WITH PRISMED GLASS

05.1217.1000 RHD
05.1219.1000 LHD



CON VETRO PRISMATO - TEMPRATO
WITH PRISMED AND TEMPERED GLASS

05.1217.6000 RHD
05.1219.6000 LHD

03.395.000 RH
03.419.000 LH

TYPE
B

**RICAMBIO GRUPPO PROIETTORE
SPARE HEADLAMPS**

RIFLETTORE CON
TECNOLOGIA FREE-FORM
E VETRO TERZO

FREE-FORM REFLECTOR
AND CLEAR GLASS

05.1213.1000 RHD
05.1215.1000 LHD



RIFLETTORE CON
TECNOLOGIA FREE-FORM
E VETRO TERZO TEMPRATO

FREE-FORM REFLECTOR
AND TEMPERED CLEAR GLASS


05.1213.6000 RHD
05.1215.6000 LHD

PER ORDINARE IL GRUPPO PROIETTORE O IL SUO RICAMBIO CON VETRO TEMPRATO (LAMPADA 24V) SOSTITUIRE I QUATTRO ZERI FINALI (0000) DEL P/N CON IL FINALE "5000"
TO ORDER ORION HEADLAMPS OR ITS SPARE PART WITH TEMPERED GLASS (24V BULB), REPLACE THE LAST FOUR ZEROS (0000) OF THE P/N WITH "5000"

ESEMPIO - EXAMPLE

- **05.0918.0000** GRUPPO PROIETTORE CON VETRO NON TEMPRATO - HEADLAMP WITH NOT TEMPERED GLASS
- **05.0918.5000** GRUPPO PROIETTORE CON VETRO TEMPRATO - HEADLAMP WITH TEMPERED GLASS

SISTEMA DI CONNESSIONE (ORDINARE SEPARATAMENTE) - CONNECTION SYSTEM (TO ORDER SEPARATELY)




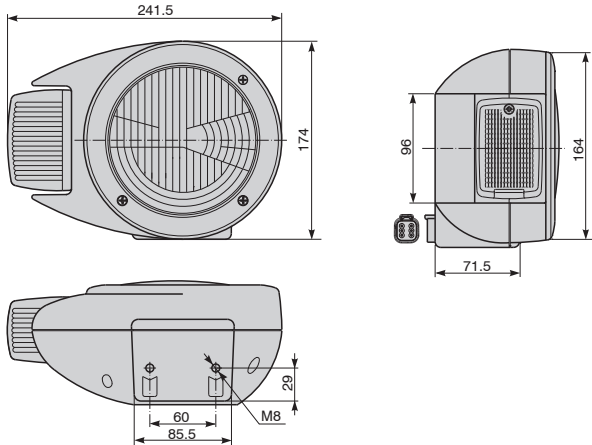
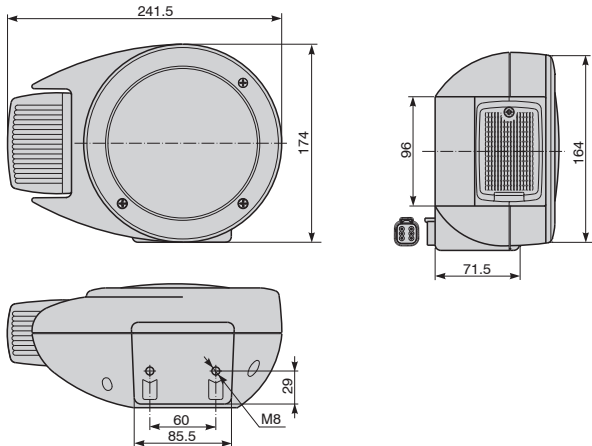
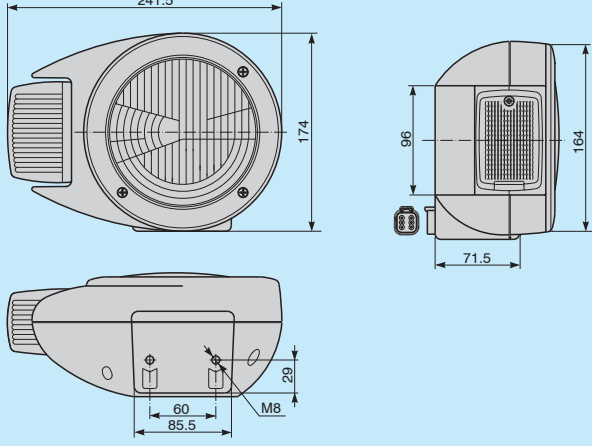
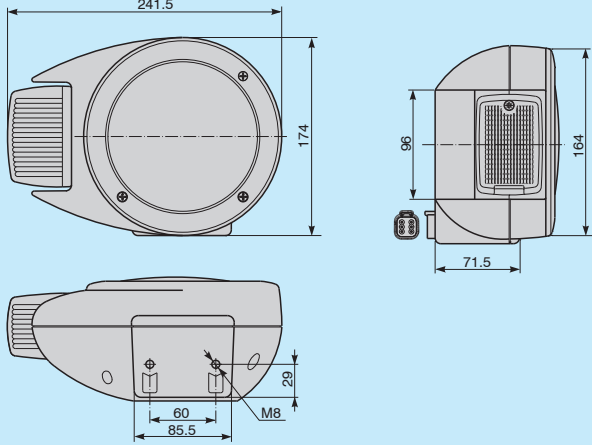
KIT DI CONNESSIONE DEUTSCH 6 VIE
CONNECTION KIT 6 PINS DEUTSCH
27.0862.0000



OPTIONAL
05.0894.0018

CON MOLLA DI REGOLAZIONE PROIETTORE 8X18 mm (30.08.03327)
WITH HEADLAMP ADJUSTING SPRING 8X18 mm (30.08.03327)



P/N	TYPE	DIMENSIONI - DIMENSIONS	LHD	RHD	T4W 12V-4W 24V-4W	H4 12V-60/55W 24V-75/70W	P21W 12V-21W 24V-21W
05.1217.0000 RH 05.1218.0000 LH 	A			X	X	X	X
05.1213.0000 RH 05.1214.0000 LH 	B			X	X	X	X
05.1219.0000 RH 05.1220.0000 LH 	A		X		X	X	X
05.1215.0000 RH 05.1216.0000 LH 	B		X		X	X	X

CON MOLLA DI REGOLAZIONE PROIETTORE 8X40 mm (30.08.06316)
WITH HEADLAMP ADJUSTING SPRING 8X40 mm (30.08.06316)



P/N

TYPE

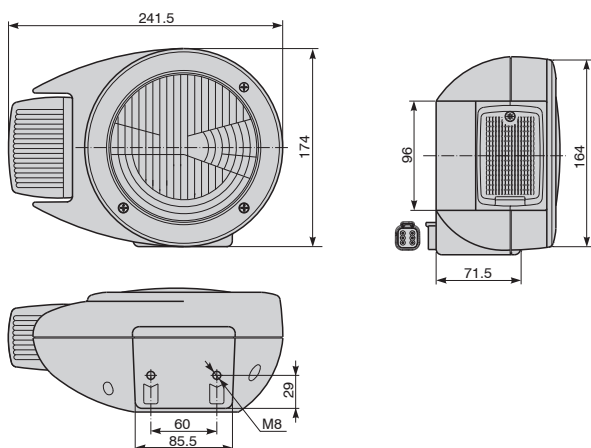
DIMENSIONI - DIMENSIONS

05.1881.0000 RH
05.1882.0000 LH

05.1881.5000 RH
05.1882.5000 LH
 Con vetro temprato
 With tempered glass



A



X

X

X

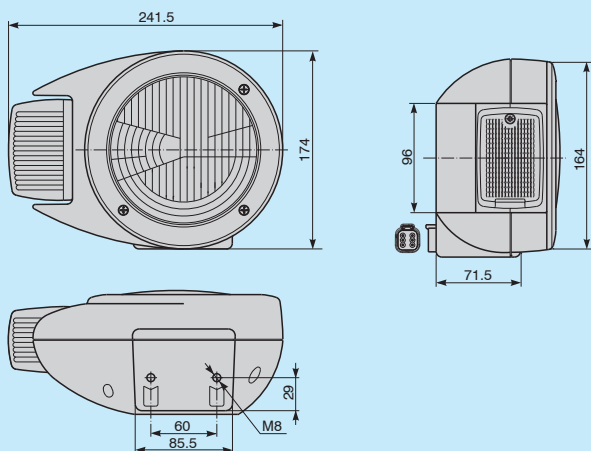
X

05.1883.0000 RH
05.1884.0000 LH

05.1883.5000 RH
05.1884.5000 LH
 Con vetro temprato
 With tempered glass



A



X

X

X

X

