




35

BARRE LUMINOSE E SIRENE

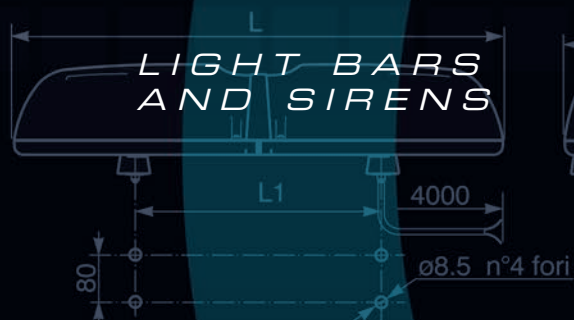

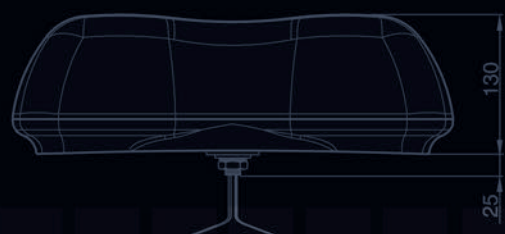

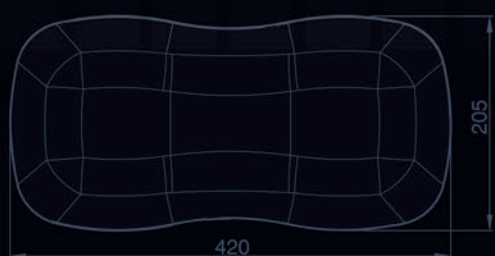

35

BARRE LUMINOSE E SIRENE

*LIGHT BARS
AND SIRENS*

Aerodrop Range

• Barre luminose

Grado di protezione: IP54
 Materiale base: ABS
 Materiale corpo: Trafilato in alluminio
 Materiale calotta centrale: Policarbonato
 Materiale calotte laterali: Policarbonato
 Tensione di alimentazione: 9 - 32V
 Potenza assorbita: 22W (Barra 2 moduli)
 Potenza assorbita: 52W (Barra 4 moduli)
 Potenza assorbita: 62W (Barra 2 moduli + 2 fari da lavoro)
 Frequenza lampeggio: 2 Hz
 Temperatura di funzionamento: - 40° C ÷ + 50° C
 Omologazione: ECE R65 - SAE J845 class 1
 Compatibilità elettromagnetica (EMC): 2004/104/CE - ECE R10





• Light bars

Sealing: IP54
 Base material: ABS
 Housing material: Aluminium draft
 Central lens material: Polycarbonate
 Lateral lens material: Polycarbonate
 Power supply voltage: 9 - 32V
 Power consumption: 22W (2 modules bar)
 Power consumption: 52W (4 modules bar)
 Power consumption: 62W (2 modules + 2 worklamps bar)
 Flashing frequency: 2 Hz
 Operating temperature: - 40° C ÷ + 50° C
 Homologation: ECE R65 - SAE J845 class 1
 Electromagnetic compatibility (EMC): 2004/104/CE - ECE R10








4 moduli - Fissaggio a 4 viti
 4 modules - 4 bolts fixing

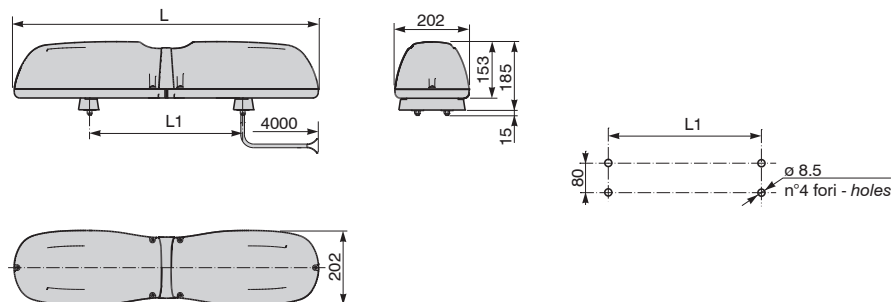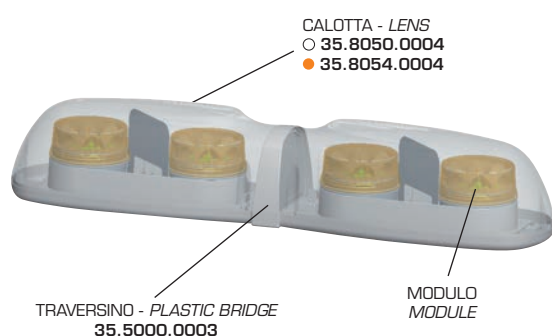



P/N	L	L1	L2	N° MODULI MODULES	N° FARI DA LAVORO WORKLAMPS	COLORE MODULI MODULE COLOR	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
35.8050.0000	825	417		4		●	○	●
35.8054.0000	825	417		4		○	●	●
35.8058.0000	825	417		4		●	○	●
35.8080.0000	825	417		2		○	●	●

4 moduli - Fissaggio a 4 viti
4 modules - 4 bolts fixing

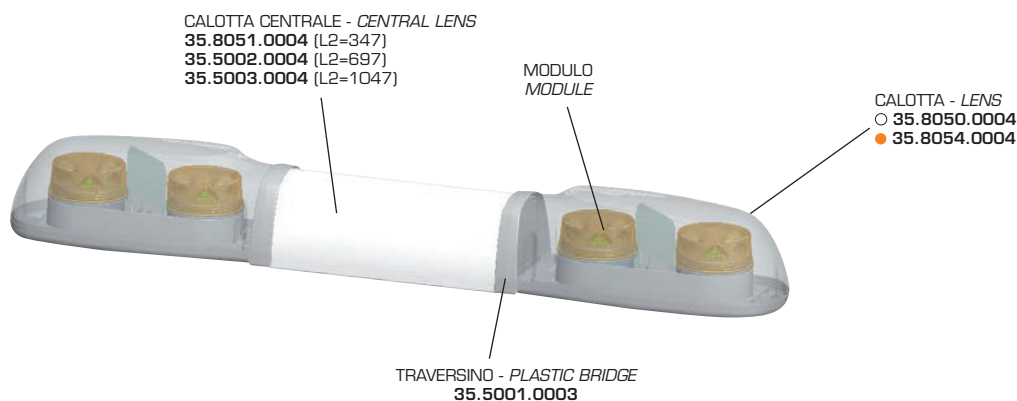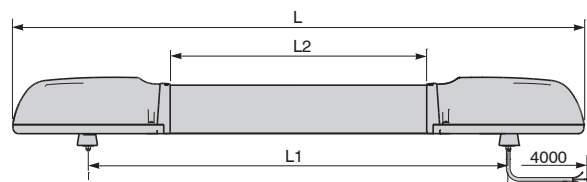





P/N	L	L1	L2	N° MODULI MODULES	N° FARI DA LAVORO WORKLAMPS	COLORE MODULI MODULE COLOR	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
35.8051.0000	1200	791	347	4		●	○	●
35.8052.0000	1550	1142	697	4		●	○	●
35.8053.0000	1900	1491	1047	4		●	○	●
35.8055.0000	1200	791	347	4		○	●	●
35.8056.0000	1550	1142	697	4		○	●	●
35.8057.0000	1900	1491	1047	4		○	●	●
35.8059.0000	1200	791	347	4		●	○	●
35.8060.0000	1550	1142	697	4		●	○	●
35.8061.0000	1900	1491	1047	4		●	○	●

2 moduli + 2 fari da lavoro - Fissaggio a 4 viti
2 modules + 2 worklamps - 4 bolts fixing

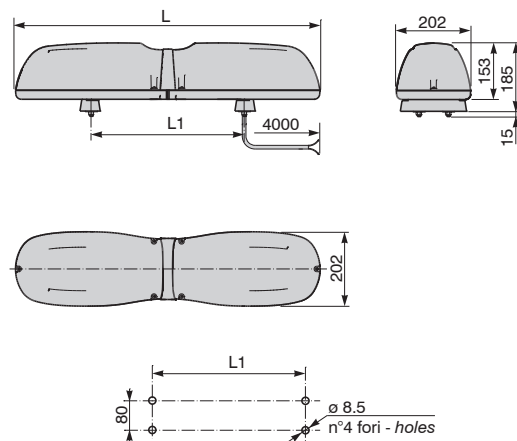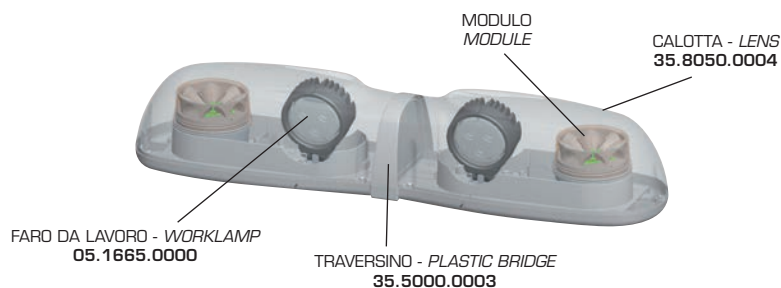

P/N	L	L1	L2	N° MODULI MODULES	N° FARI DA LAVORO WORKLAMPS	COLORE MODULI MODULE COLOR	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
35.8062.0000	825	417		2	2	●	○	●
35.8066.0000	825	417		2	2	●	○	●

2 moduli + 2 fari da lavoro - Fissaggio a 4 viti
2 modules + 2 worklamps - 4 bolts fixing

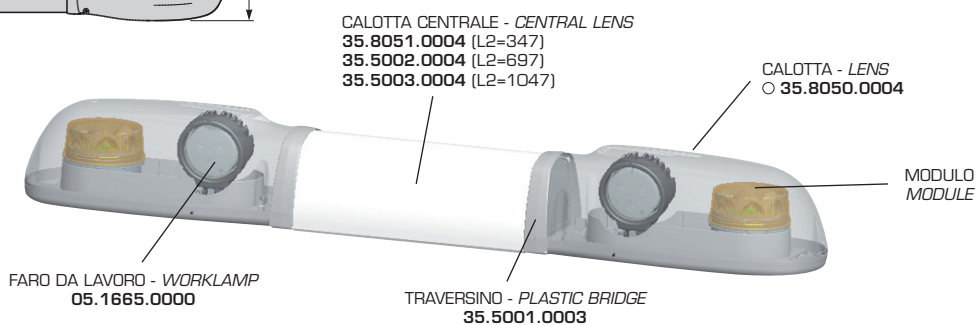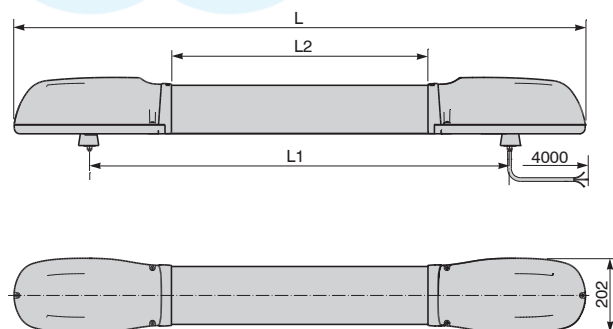

P/N	L	L1	L2	N° MODULI MODULES	N° FARI DA LAVORO WORKLAMPS	COLORE MODULI MODULE COLOR	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
35.8063.0000	1200	791	347	2	2	●	○	●
35.8064.0000	1550	1142	697	2	2	●	○	●
35.8065.0000	1900	1491	1047	2	2	●	○	●
35.8067.0000	1200	791	347	2	2	●	○	●
35.8068.0000	1550	1142	697	2	2	●	○	●
35.8069.0000	1900	1491	1047	2	2	●	○	●




• **Barre luminose**

Grado di protezione: IP67
Materiale lente: Polycarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Omologazione: ECE R65
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ECE R10

• **Light bars**


Sealing: IP67
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12 - 24V
Homologation: ECE R65
Electromagnetic compatibility (EMC): ECE R10

Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing

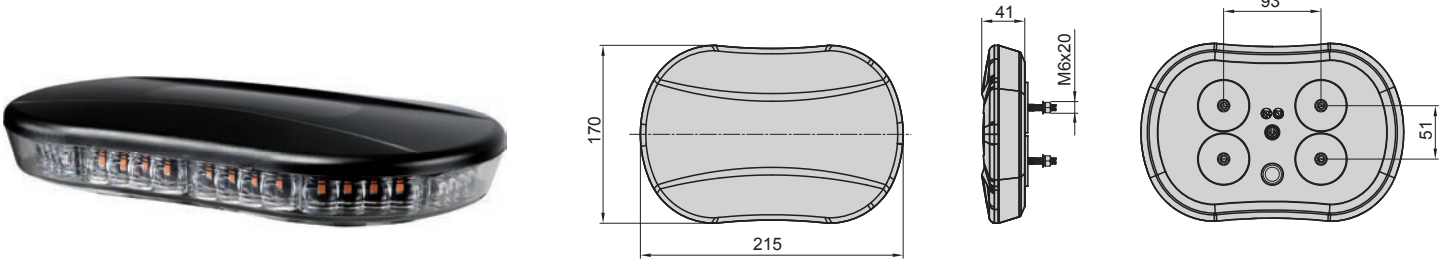

P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING	CONNESSIONE CONNECTION
AV.35.0236	12 - 24V			

Fissaggio a 4 base magnetica - magnetic mount

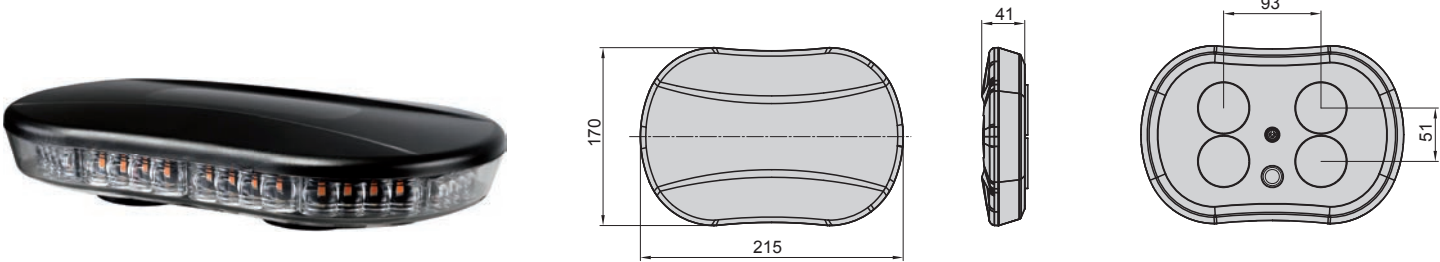

P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING	CONNESSIONE CONNECTION
AV.35.0237	12 - 24V			




• **Barre luminose**

Grado di protezione: IP54
Materiale base: Alluminio
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Omologazione: ECE R65
Compatibilità elettromagnetica (EMC)


• **Light bars**

Sealing: IP54
Base material: Aluminium
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12 - 24V
Homologation: ECE R65
Electromagnetic compatibility (EMC)


Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing

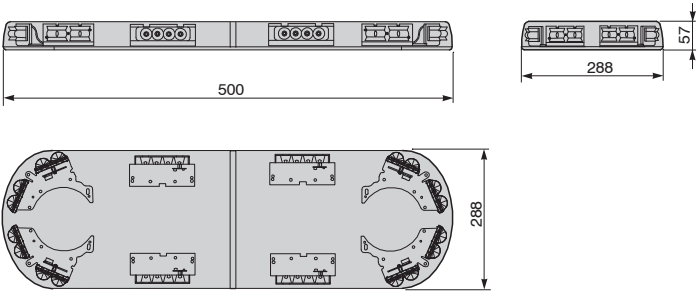


P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0221	12 - 24V	○		●
AV.35.0246.41	12V	●		●

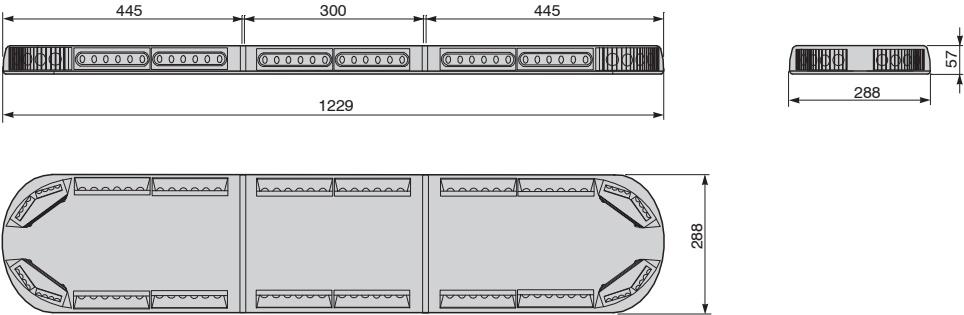


P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0193	12 - 24V	○	○	●
AV.35.0204.41	12V	○	opale - opal	●

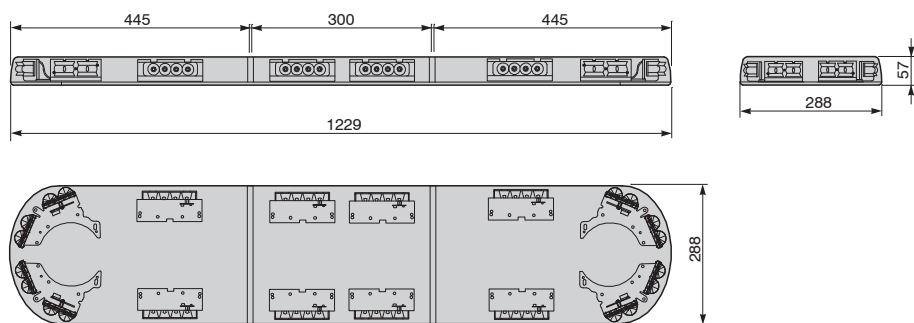



P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0208	12 - 24V	○	○	●

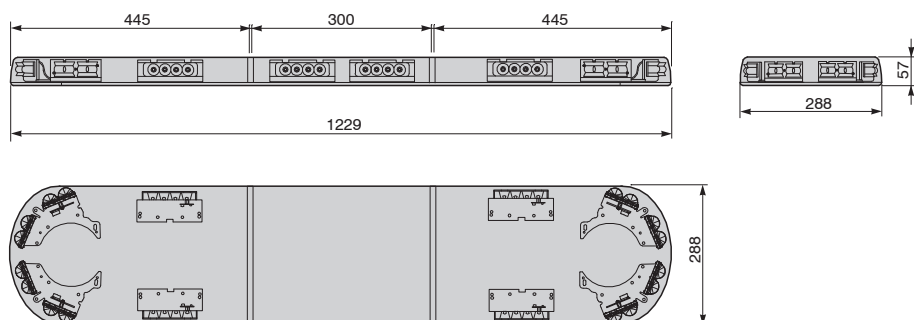


P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0209	12 - 24V	○	○	●
AV.35.0217.41	12V	○	opale - opal	●
AV.35.0247.41	12V	●	●	●

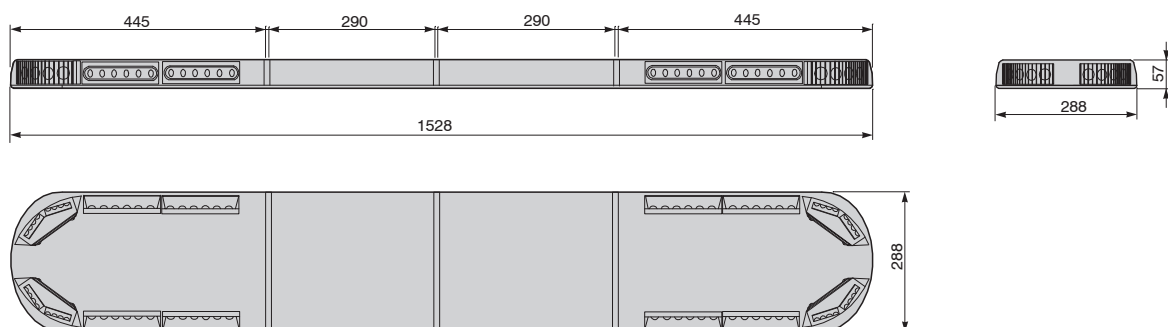




P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0200	12 - 24V	○	○	●

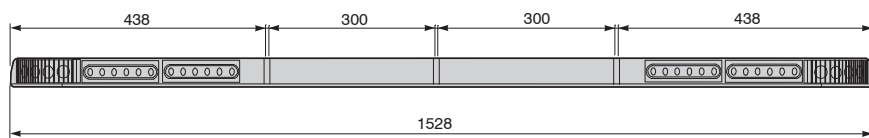




P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0205	12 - 24V	○	opale - opal	●

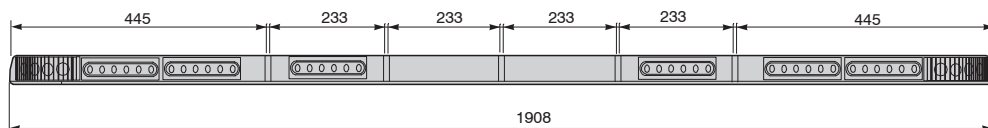

P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0201.42	24V	●	●	●

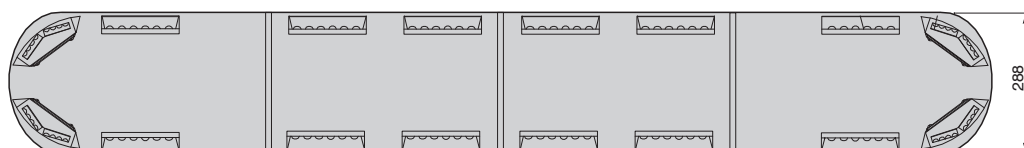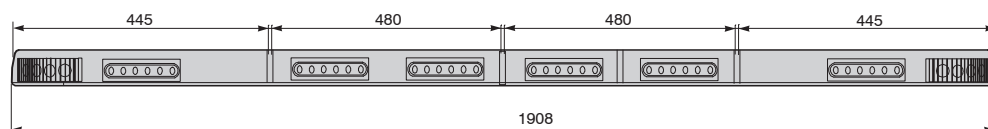

P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0187.42	24V	●	●	●

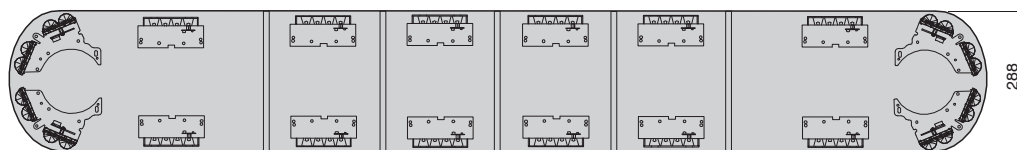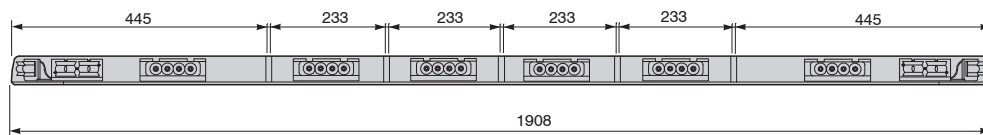

P/N	VOLT	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0207	12 - 24V	○	○	●

• Barre luminose a 4 moduli

Grado di protezione: IP54
Materiale base: Alluminio
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12V
Speaker: 100W
Kit di fissaggio: standard
Omologazione: ECE R65
Compatibilità elettromagnetica (EMC)

LED


• Light bars with 4 modules

Sealing: IP54
Base material: Aluminium
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12V
Speaker: 100W
Fixing kit: standard
Homologation: ECE R65
Electromagnetic compatibility (EMC)

Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing

n° 4 moduli [Ⓐ]
n° 2 fari ricerca alogeni frontali [Ⓑ]
n° 2 fari ricerca alogeni laterali (RH - LH) [Ⓒ]
n° 2 luci di direzione color ambra [Ⓓ]
n° 1 speaker [Ⓔ]

n° 4 modules [Ⓐ]
n° 2 halogen head searching lights [Ⓑ]
n° 2 halogen side searching lights (RH - LH) [Ⓒ]
n° 2 amber turn signal lamps [Ⓓ]
n° 1 speaker [Ⓔ]

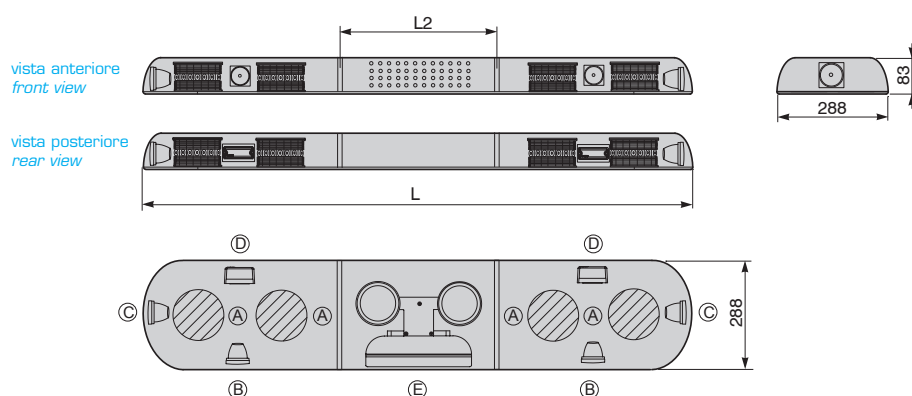

P/N	L	L1	L2	COLORE MODULI MODULE COLOR	COLORE CALOTTA LENS COLOR	COLORE CALOTTA CENTRALE CENTRAL LENS COLOR	ILLUMINAZIONE LIGHTING
AV.35.0184.41	1089		300	●	●	●	●




Minibarre

- Minibarre luminose a 2 moduli xeno**
Grado di protezione: IP54
Materiale base: Polycarbonate
Materiale calotta: Polycarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Frequenza lampeggio: 70/min.
Compatibilità elettromagnetica (EMC): 95/54/EC

Mini light bars

- Mini light bars with 2 xenon modules**
Sealing: IP54
Base material: Polycarbonate
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12 - 24V
Flashing frequency: 70/min.
Electromagnetic compatibility (EMC): 95/54/EC



Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing

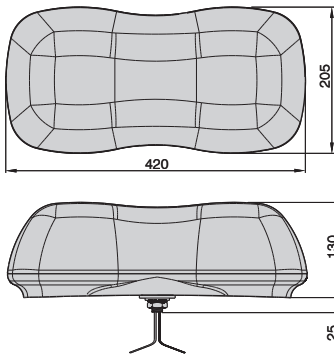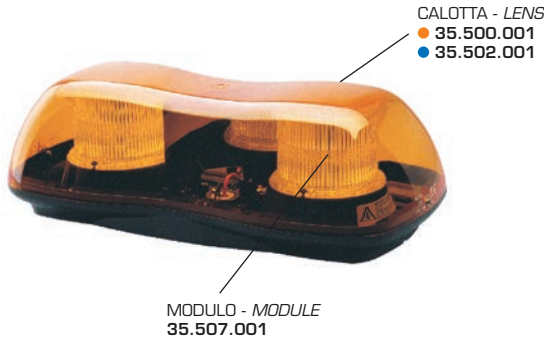

LA BASE È PREDISPOSTA PER UN ULTERIORE FISSAGGIO (OLTRE A QUELLO STANDARD) MEDIANTE N°4 VITI M6
ADDITIONAL FIXING BY NO. 4 SCREWS M6 AVAILABLE

P/N	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.507.000	2	●	250
35.508.000	2	●	250

Fissaggio a base magnetica - Magnetic mount

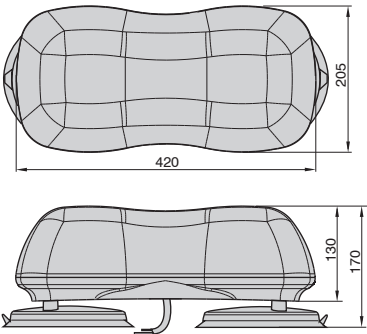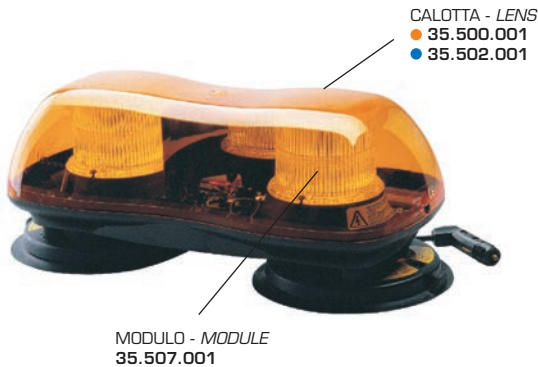

P/N	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.509.000	2	●	3000 15 37
35.510.000	2	●	3000 15 37

Minibarre

• Minibarre luminose a 2 moduli rotanti

Grado di protezione: IP54

Materiale base: Polycarbonato

Materiale calotta: Polycarbonato

Tensione di alimentazione: 12 o 24V

Omologazione: ECE R65

Compatibilità elettromagnetica (EMC): 95/54/EC

Mini light bars

• Mini light bars with 2 rotating modules

Sealing: IP54

Base material: Polycarbonate

Lens material: Polycarbonate

Power supply voltage: 12 or 24V

Homologation: ECE R65

Electromagnetic compatibility (EMC): 95/54/EC

Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing


CALOTTA - LENS

● 35.500.001


● 35.501.001

● 35.503.001



● 35.504.001

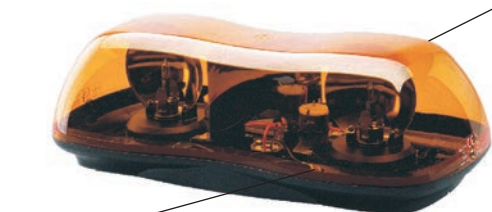

CINGHIA DI TRAZIONE - DRIVE BELT
35.100.001



LA BASE È PREDISPOSTA PER UN
ULTERIORE FISSAGGIO
(OLTRE A QUELLO STANDARD)
MEDIANTE N°4 VITI M6
ADDITIONAL FIXING BY
NO. 4 SCREWS M6 AVAILABLE




P/N	VOLT	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.500.000.41	12V	2	●	250
35.500.000.42	24V	2	●	250
35.501.000.41	12V	2	●	250
35.501.000.42	24V	2	●	250
35.503.000.41	12V	2	●	250
35.503.000.42	24V	2	●	250

Fissaggio a base magnetica - Magnetic mount



CALOTTA - LENS

● 35.500.001

● 35.501.001

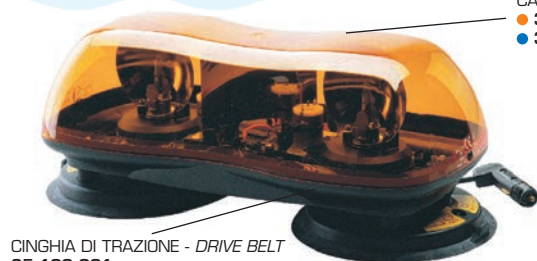

CINGHIA DI TRAZIONE - DRIVE BELT
35.100.001

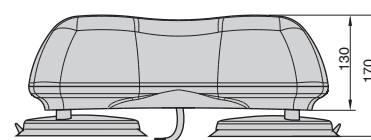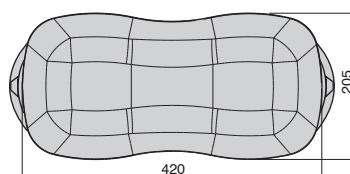

P/N	VOLT	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTA LENS COLOR	CONNESSIONE CONNECTION
35.511.000.41	12V	2	●	3000
35.511.000.42	24V	2	●	3000
35.512.000.41	12V	2	●	3000 15 37
35.512.000.42	24V	2	●	3000 15 37



Barre luminose

- **Barre luminose a 4 moduli xeno**
Grado di protezione: IP54
Materiale base: Tecnopolimero
Materiale calotta: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Compatibilità elettromagnetica (EMC): 95/54/EC

Light bars

- **Light bars with 4 xenon modules**
Sealing: IP54
Base material: Technopolymer
Lens material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12 - 24V
Electromagnetic compatibility (EMC): 95/54/EC

Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing

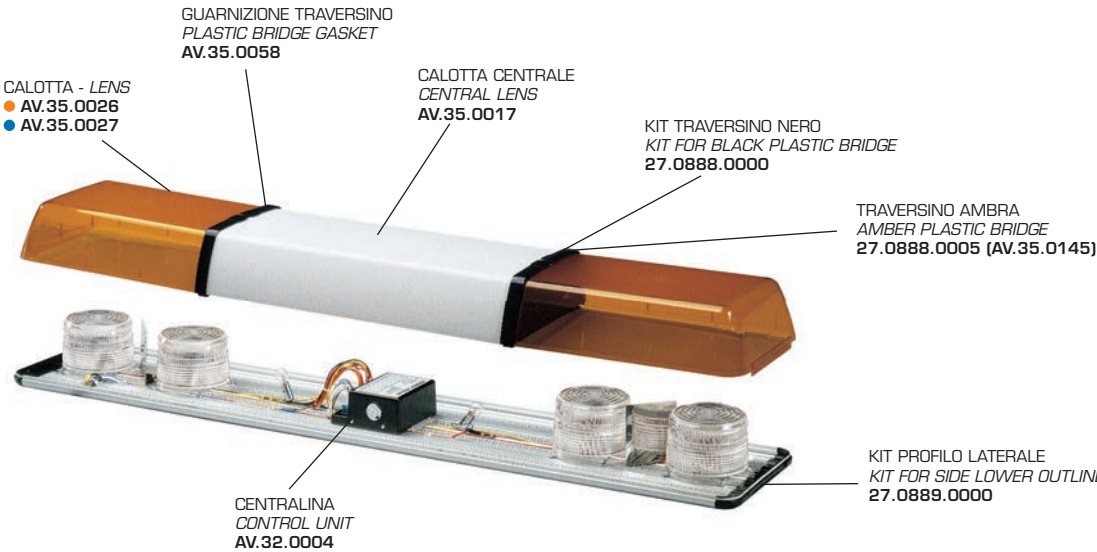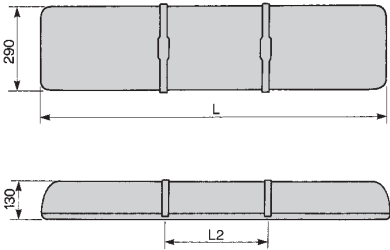

P/N	VOLT	L	L2	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTE LENSES COLOR
AV.35.0030		1476	620	4	●
AV.35.0145		1700	620	4	●
AV.35.0031		1214	360	4	●

P/N	VOLT	L	L2	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTE LENSES COLOR

Barre luminose

• Barre luminose a 2 o 4 moduli rotanti

Grado di protezione: IP54

Materiale base: Tecnopolimero

Materiale calotta: Policarbonato

Tensione di alimentazione: 12 o 24V

Omologazione: ECE R65

Compatibilità elettromagnetica (EMC): 95/54/EC

Light bars

• Light bars with 2 or 4 rotating modules

Sealing: IP54

Base material: Technopolymer

Lens material: Polycarbonate

Power supply voltage: 12 or 24V



Homologation: ECE R65

Electromagnetic compatibility (EMC): 95/54/EC

Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing



H1
12V-55W
24V-70W

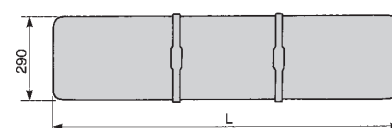

CALOTTA - LENS
● AV.35.0026
● AV.35.0027

GUARNIZIONE TRAVERSINO
PLASTIC BRIDGE GASKET
AV.35.0058

CALOTTA CENTRALE
CENTRAL LENS
AV.35.0017

KIT TRAVERSINO NERO
KIT FOR BLACK PLASTIC BRIDGE
27.0888.0000

RIFLETTORE - REFLECTOR
AV.35.0094

GRUPPO MOTORE
POWER UNIT
AV.35.0028.41 (12V)
AV.35.0028.42 (24V)

KIT PROFILO LATERALE
KIT FOR SIDE LOWER OUTLINE
27.0889.0000

CINGHIA DI TRASMISSIONE - DRIVE BELT
AV.35.0015

P/N	VOLT	L	L2	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTE LENSES COLOR
AV.35.0018.41	12V	694	260	2	●
AV.35.0018.42	24V	694	260	2	●
AV.35.0023.41	12V	1214	360	4	●
AV.35.0023.42	24V	1214	360	4	●
AV.35.0025.41	12V	1474	640	4	●
AV.35.0025.42	24V	1474	640	4	●

P/N	VOLT	L	L2	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTE LENSES COLOR
AV.35.0029.41	12V	1740	930	4	●
AV.35.0029.42	24V	1740	930	4	●
AV.35.0019.41	12V	694	260	2	●
AV.35.0019.42	24V	694	260	2	●
AV.35.0022.41	12V	1214	360	4	●
AV.35.0022.42	24V	1214	360	4	●

Aerodrop Range

• Barre luminose a 4 moduli xeno

Grado di protezione: IP54
Materiale base: ABS
Materiale corpo: Trafilato in alluminio
Materiale calotta centrale: Policarbonato
Materiale calotte laterali: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12 - 24 V
Omologazione: ECE R65
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ECE R10

• Light bars with 4 xenon modules


Sealing: IP54
Base material: ABS
Housing material: Drawn aluminium
Central lens material: Polycarbonate
Side lenses material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12 - 24V
Homologation: ECE R65
Electromagnetic compatibility (EMC): ECE R10

Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing

CALOTTA - LENS
● 35.5000.0002
● 35.5004.0002
● 35.5008.0002

MODULO - MODULE
35.0110.0100 master
35.0110.0200 slave

TRAVERSINO - PLASTIC BRIDGE
35.5000.0003

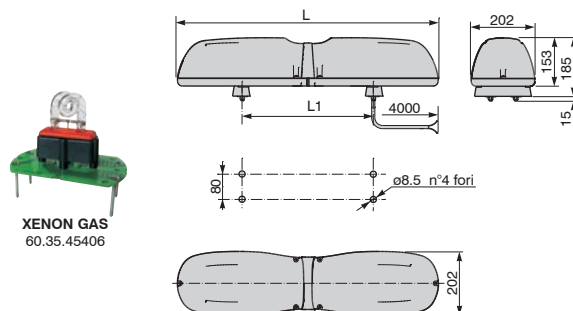

XENON GAS
60.35.45406

P/N	L	L1	L2	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTE LENSES COLOR	LAMPADA BULB
35.5000.0000	825	417		4	●	
35.5004.0000	825	417		4	●	
35.5010.0000 (Non omologata - Not homologated)	825	417		4	●	

Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing


MODULO - MODULE
35.0110.0100 master
35.0110.0200 slave

CALOTTA - LENS
● 35.5000.0002
● 35.5004.0002
● 35.5008.0002

XENON GAS
60.35.45406

CALOTTA CENTRALE - CENTRAL LENS
35.5001.0004 (L2 = 322)
35.5002.0004 (L2 = 697)
35.5003.0004 (L2 = 1047)

TRAVERSINO - PLASTIC BRIDGE
35.5001.0003

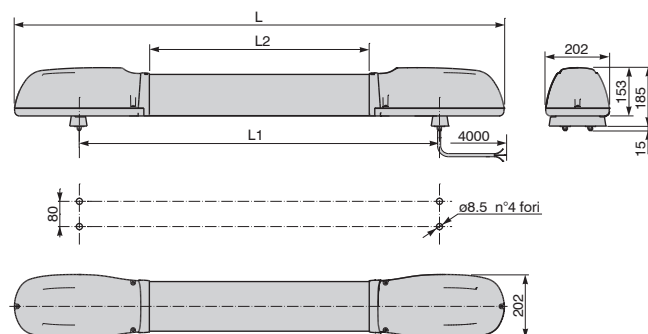

P/N	L	L1	L2	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTE LENSES COLOR	LAMPADA BULB
35.5001.0000	1175	417	322	4	●	N° 2 PY21
35.5002.0000	1550	1142	697	4	●	N° 2 PY21
35.5003.0000	1900	1142	1047	4	●	N° 2 PY21
35.5005.0000	1175	417	322	4	●	N° 2 PY21
35.5006.0000	1550	1142	697	4	●	N° 2 PY21
35.5007.0000	1900	1142	1047	4	●	N° 2 PY21
35.5008.0000	1550	1142	697	4	● ●	N° 2 PY21
35.5011.0000 (Non omologata - Not homologated)	1175	417	322	4	●	N° 2 PY21
35.5012.0000 (Non omologata - Not homologated)	1550	1142	697	4	●	N° 2 PY21

Aerolite Range

- Barre luminose a 4 moduli rotanti

Grado di protezione: IP56
Materiale base: Policarbonato
Materiale calotta centrale: Policarbonato
Materiale calotte laterali: Policarbonato
Tensione di alimentazione: 12V o 24 V
Omologazione: ECE R65
Compatibilità elettromagnetica (EMC): 95/54/EC


- Light bars with 4 rotating modules

Sealing: IP56
Base material: Polycarbonate
Central lens material: Polycarbonate
Side lenses material: Polycarbonate
Power supply voltage: 12V or 24V
Homologation: ECE R65
Electromagnetic compatibility (EMC): 95/54/EC

Fissaggio a 4 viti - 4 bolts fixing




H1
12V-55W
24V-70W

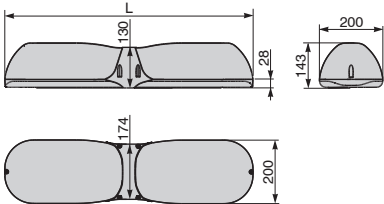

TRAVERSINO - PLASTIC BRIDGE
AV.35.0057



CALOTTA - LENS
● AV.35.0049

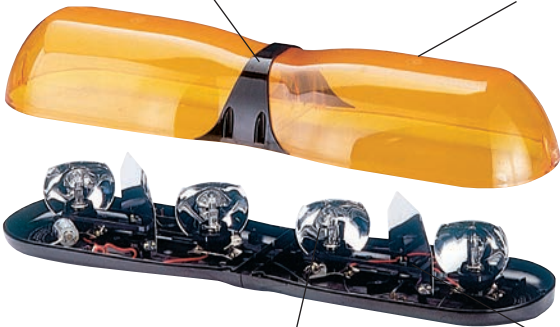

RIFLETTORE - REFLECTOR
AV.35.0094

GRUPPO MOTORE
POWER UNIT
AV.35.0028.41 (12V)
AV.35.0028.42 (24V)

P/N	VOLT	L	L2	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTE LENSES COLOR	LAMPADA BULB
AV.35.0050.41	12V	770		4	●	
AV.35.0050.42	24V	770		4	●	
AV.35.0103.41	12V	770		2	●	

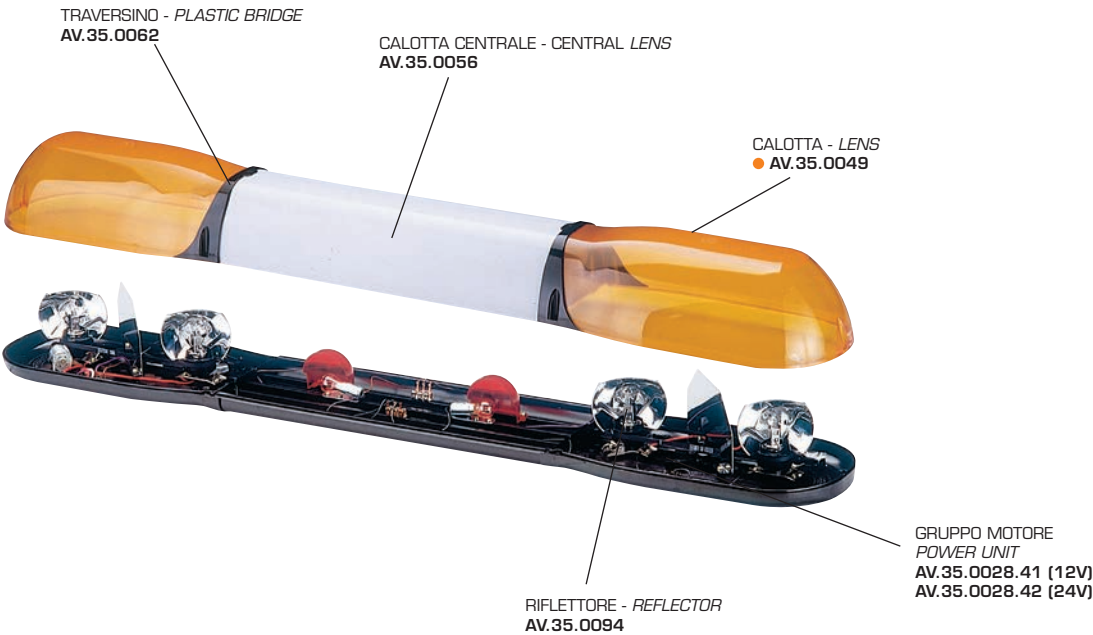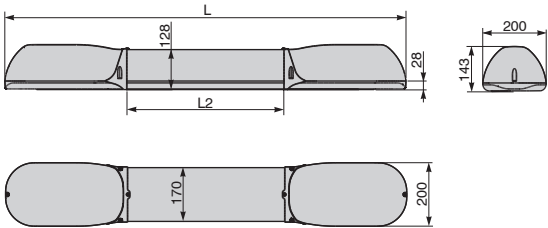


P/N	VOLT	L	L2	N. MODULI MODULES	COLORE CALOTTE LENSES COLOR	LAMPADA BULB
AV.35.0052.41	12V	1250	480	4	●	
AV.35.0052.42	24V	1250	480	4	●	
AV.35.0054.41	12V	1500	730	4	●	
AV.35.0054.42	24V	1500	730	4	●	

• Multiflash



12 - 24V

Multiflash 6 LED

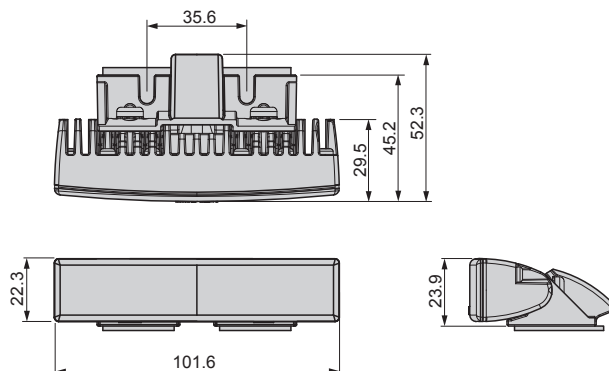


Materiale corpo: alluminio
Materiale lente: policarbonato
Tensione di alimentazione: 10 - 30V
Assorbimento di corrente: 0,75A
Inversione di polarità: protetto
Load dump: protetto
Omologazione: SAE J595

Housing material: aluminium
Lens material: polycarbonate
Power supply voltage: 10 - 30V
Current consumption: 0,75A
Reverse polarity: protected
Load dump: protected
Homologation: SAE J595

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0159	
AV.35.0160	

12 - 24V

Multiflash 6 LED

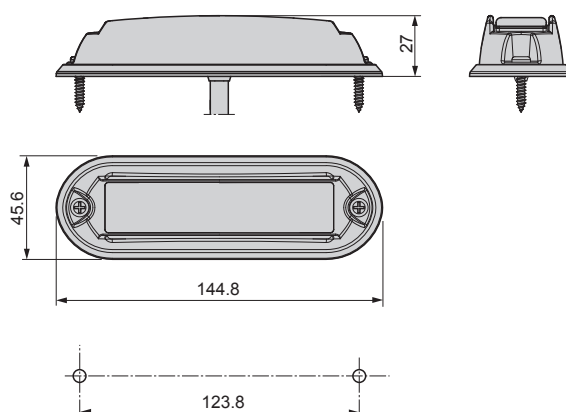



Materiale corpo: alluminio
Materiale lente: policarbonato
Tensione di alimentazione: 10 - 30V
Assorbimento di corrente: 0,75A
Inversione di polarità: protetto
Load dump: protetto
Omologazione: SAE J595

Housing material: aluminium
Lens material: polycarbonate
Power supply voltage: 10 - 30V
Current consumption: 0,75A
Reverse polarity: protected
Load dump: protected
Homologation: SAE J595

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0161	
AV.35.0162	
AV.35.0191	

12 - 24V

Multiflash 6 LED

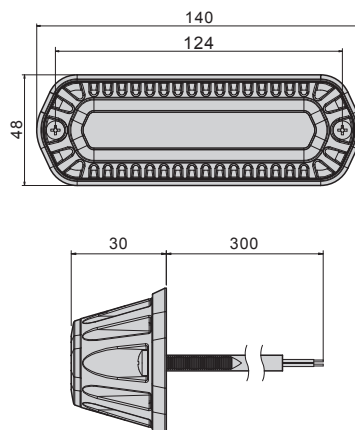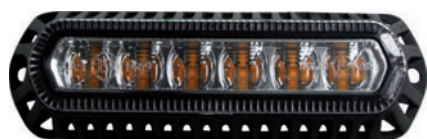



Grado di protezione: IP67
Materiale lente: policarbonato
Tensione di alimentazione: 10 - 30V
Assorbimento di corrente: 12W
Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ +65° C
Omologazione: ECE R65
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ECE R10

Sealing: IP67
Lens material: polycarbonate
Power supply voltage: 10 - 30V
Current consumption: 12W
Operating temperature: -40° C ÷ +65° C
Homologation: ECE R65
Electromagnetic compatibility (EMC): ECE R10

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0210	
AV.35.0211	
AV.35.0238 (Non omologata - Not homologated)	
AV.35.0239 (Non omologata - Not homologated)	

Multiflash 6 LED

12 - 24V

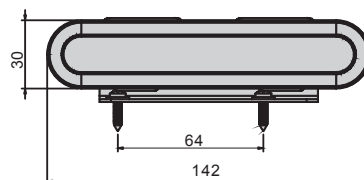

Grado di protezione: IP67
 Materiale lente: policarbonato
 Tensione di alimentazione: 10 - 30V
 Assorbimento di corrente: 12W
 Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ +65° C
 Omologazione: ECE R65
 Compatibilità elettromagnetica (EMC): ECE R10

Sealing: IP67

Lens material: polycarbonate

Power supply voltage: 10 - 30V

Current consumption: 12W

Operating temperature: -40° C ÷ + 65° C



Homologation: ECE R65

Electromagnetic compatibility (EMC): ECE R10

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0210	●
AV.35.0211	●
AV.35.0240 (Non omologata - Not homologated)	●
AV.35.0241 (Non omologata - Not homologated)	○

Multiflash 12 LED

12 V

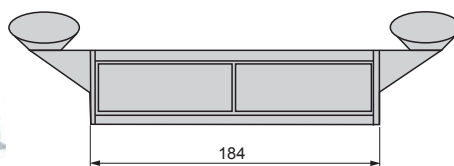


Tensione di alimentazione: 10 - 16V
 Assorbimento di corrente: 1A

Power supply voltage: 10 - 16V
 Current consumption: 1A

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0173	●
AV.35.0174	●

Multiflash 3 LED

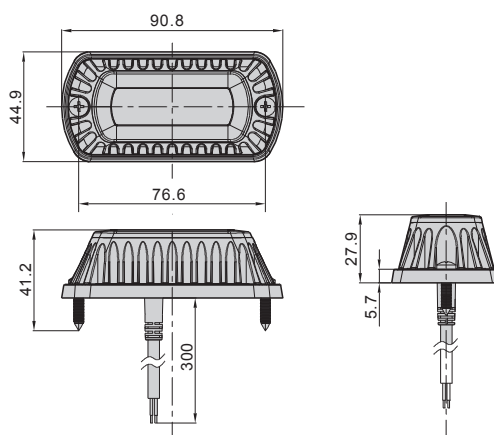


Tensione di alimentazione: 10 - 30V
 Assorbimento di corrente: 6W

Power supply voltage: 10 - 30V
 Current consumption: 6W

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0242	●
AV.35.0243	●
AV.35.0244	●
AV.35.0245	○

Multiflash 8 LED

12 - 24V

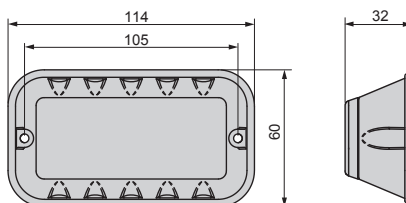


Tensione di alimentazione: 10 - 30V
 Assorbimento di corrente: 1,1A (max)
 Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ + 65°C
 Omologazione: SAE J595

Power supply voltage: 10 - 30V
 Current consumption: 1,1A (max)
 Operating temperature: -40°C ÷ + 65°C
 Homologation: SAE J595

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0165	●
AV.35.0166	●
AV.35.0167	●
AV.35.0168	●

12 - 24V

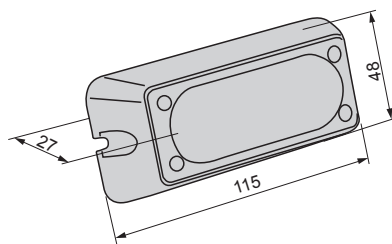


Tensione di alimentazione: 10 - 30V
Assorbimento di corrente: 0,2A (max)

Power supply voltage: 10 - 30V
Current consumption: 0,2A (max)

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0194	●
AV.35.0195	●

12 - 24V

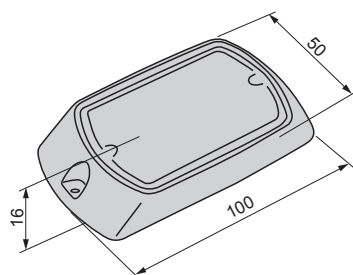


Tensione di alimentazione: 12 - 24V
Assorbimento di corrente: 0,9A @ 12V
0,4A @ 24V
Omologazione: ECE R65
Compatibilità elettromagnetica: 2009/19/EC

Power supply voltage: 12 - 24V
Current consumption: 0,9A @ 12V
0,4A @ 24V
Homologation: ECE R65
Electromagnetic compatibility: 2009/19/EC

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0196	●
AV.35.0197	●
AV.35.0198 (Non omologata - Not homologated)	○
AV.35.0199 (Non omologata - Not homologated)	●

12 V



Tensione di alimentazione: 10 - 16V
Assorbimento di corrente: 0,75A per modulo

Power supply voltage: 10 - 16V
Current consumption: 0,75A for module

P/N	Illuminazione Lighting
AV.35.0192	○

- Sirene e centraline di amplificazione

- Sirens and amplifier units



AV.34.0119.41

12V

149 x 48 x 169 mm. 1,46 Kg
Centralina amplificata + PA
Remote mount siren and PA



AV.34.0119.42

24V

149 x 48 x 169 mm. 1,46 Kg
Centralina amplificata + PA
Remote mount siren and PA

- Centralina amplificata 4 toni
- PA di massima facilità (Microfono amplificato)
- Microfono con connessione modulare
- Bottone posizionato sul microfono per controllo tonalità
- **Tonalità standard: Wail, Yelp, HI LO, Air Horn**

Maggiori capacità opzionali: Creato per gestire due autopardanti in parallelo (200 W)

- 4 tone options remote mount amplifier
- Full PA facility (Amplified microphone)
- Plug-in microphone with modular connections
- Toggle button on microphone controls tones
- **Standard tones: Wail, Yelp, HI LO, Air Horn**

Optional high power: Intended to drive two loudspeakers in parallel (200 W)

AV.34.0120.41

12V

149 x 48 x 169 mm. 1,46 Kg
Centralina amplificata + PA
Remote mount siren and PA



AV.34.0120.42

24V

149 x 48 x 169 mm. 1,46 Kg
Centralina amplificata + PA
Remote mount siren and PA

- Centralina amplificata 5 toni
- PA di massima facilità (Microfono amplificato)
- Microfono con connessione modulare
- Bottone posizionato sul microfono per controllo tonalità
- **Tonalità standard: Wail, Yelp, HI LO, Air Horn**

Maggiori capacità opzionali: Creato per gestire due autopardanti in parallelo (200 W)

Registrazioni opzionali: Facilità di registrazione e ripetizione

- 5 tone options remote mount amplifier
- Full PA facility (Amplified microphone)
- Plug-in microphone with modular connections
- Toggle button on microphone controls tones
- **Standard tones: Wail, Yelp, HI LO, Air Horn**

Optional high power: Intended to drive two loudspeakers in parallel (200 W)

Optional recorded speech: Record and playback facility

AV.34.0121.41

12V

149 x 48 x 169 mm. 1,76 Kg
Centralina amplificata + PA
Remote mount siren and PA



AV.34.0121.42

24V

149 x 48 x 169 mm. 1,76 Kg
Centralina amplificata + PA
Remote mount siren and PA

- Centralina amplificata 5 toni
- PA di massima facilità (Microfono amplificato)
- Interruttore a tre posizioni per controllo barre luminose
- Ritrasmissione radio
- Controllo volume
- Pulsante acustico manuale e Air
- Le tonalità possono essere controllate attraverso pulsante
- **Tonalità standard: Wail, Yelp, HI LO, Air Horn**

Maggiori capacità opzionali: Creato per gestire due autopardanti in parallelo (200 W)

Registrazioni opzionali: Facilità di registrazione e ripetizione

- 5 tone options dash mount amplifier
- Full PA facility (Amplified microphone)
- Three position switch for lightbar control
- Radio re-broadcast
- Volume control
- Manual and air horn button
- Tones can controlled through horn push
- **Standard tones: Wail, Yelp, HI LO, Air Horn**

Optional high power: Intended to drive two loudspeakers in parallel (200 W)

Optional recorded speech: Record and playback facility

AV.34.0128.41

12V

149 x 48 x 140 mm. 1,76 kg.
Centralina amplificata + PA
Remote mount siren and PA

**AV.34.0128.42**

24V

149 x 48 x 140 mm. 1,76 kg.
Centralina amplificata + PA
Remote mount siren and PA

- Centralina amplificata 5 toni
- PA di massima facilità (Microfono amplificato)
- Ritrasmissione radio
- Controllo volume
- Pulsante acustico manuale e Air
- Le tonalità possono essere controllate attraverso pulsante
- **Tonalità standard: Wail, Yelp, HI LO, Air Horn**

Maggiori capacità opzionali: Creato per gestire due autoparlanti in parallelo (200 W)
Registrazioni opzionali: Facilità di registrazione e ripetizione

- 5 tone options dash mount amplifier
- Full PA facility (Amplified microphone)
- Radio re-broadcast
- Volume control
- Manual and air horn button
- Tones can controlled through horn push
- **Standard tones: Wail, Yelp, HI LO, Air Horn**

Optional high power: Intended to drive two loudspeakers in parallel (200 W)
Optional recorded speech: Record and playback facility

AV.34.0106

Toni inglesi - English tones

155 x 130 x 70 mm.
Centralina per sirena a 2 tonalità
2 tones electronic unit

**AV.34.0110**

165 x 175 x 118 mm.
Speaker 100 W



160 x 170 x 150 mm. 2,80 kg.
Speaker 100 W

AV.34.0124

12 - 24V

150 x 150 x 85 mm. 3 kg.
Speaker 100 W



P/N	Colore corpo House color
AV.34.0127	NERO BLACK
AV.34.0123	BIANCO WHITE

**AV.35.0180**

151 x 150 x 71 mm.
Speaker 100 W

**AV.34.0125**

260 x 190 x 205 mm. 5,12 kg.
Speaker 100 W



AV.34.0170

Kit sirena con speaker
Speaker siren kit



AV.34.0172
Speaker

AV.34.0172
Speaker

AV.34.0171
Sirena
Siren

- **Kit di montaggio**

- **Mounting kit**




35.5000.0008

Supporto in gomma
Elastic mount



AV.34.0102

Kit per fissaggio su cabina a tetto piano
Permanent mounting kit for installation on flat surface

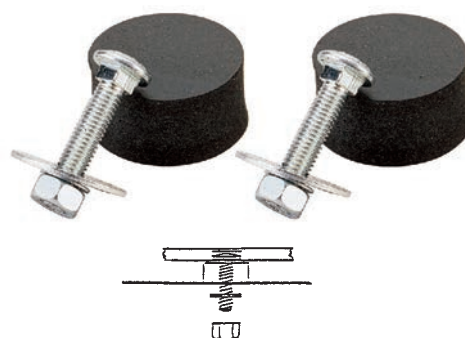


AV.34.0105

Kit per fissaggio su autovetture con grondina
Mounting kit for gutter roof vehicles




AV.34.0103

Kit per fissaggio su cabina a tetto bombato
Permanent mounting kit for installation on roof curvature

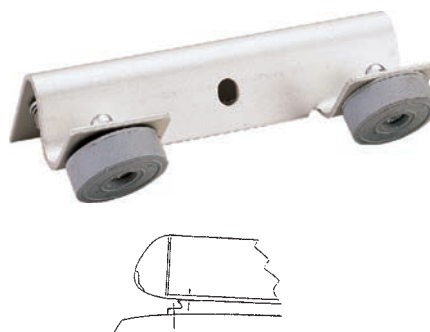

AV.34.0104

Kit per fissaggio su autovetture senza grondina
Mounting kit for gutterless vehicles

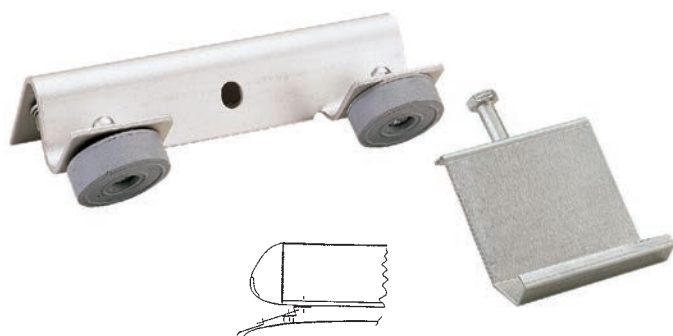

AV.34.0115

Kit per fissaggio su autovettura senza grondina con inserto filettato
Mounting kit for gutterless vehicles with threaded insert

