




02

FANALI POSTERIORI

REAR LAMPS



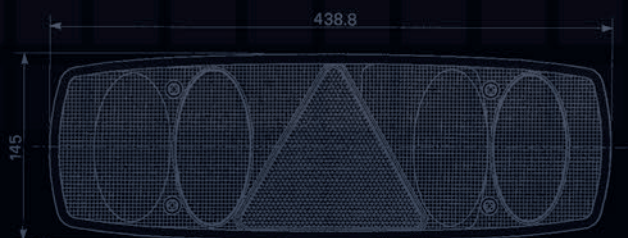



02

FANALI POSTERIORI

REAR LAMPS



Small Lamp Range

• Fanali posteriori mono/biluce ø 75 mm.

Grado di protezione: Lato posteriore IP67
lato anteriore: IP65

Viti di fissaggio: DIN 7981
2,9 x 32 mm. autofilettanti acciaio zincato





• Rear single/double function lamps ø 75 mm.

Sealing: Back side IP67


front side: IP67

Fixing screws: DIN 7981

Self-tapping zinc-plated steel 2,9 x 32 mm.



P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⏏	STOP	⏏ STOP	N° 2 VITI A CORREDO N° 2 SCREWS SUPPLIED	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.921.000 LH-RH 	02.898.101 	B	P21W				Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32	ECE		TYPE B  30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.898.000 LH-RH 	02.898.101 	A	P21W				Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32	ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1778.0000 LH-RH 	02.898.101 	A	P21W				INOX M3 x 30	ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.996.000 LH-RH 	02.996.101 	A	P21W				Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32	 REGOLAMENTO 50 ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.985.000 LH-RH 	02.985.101 	A	P21W 				Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32	 REGOLAMENTO 50 ECE		TYPE A  30.12.06654	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.895.000 LH-RH 	02.895.002 	A	R10W				Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32	ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	☹	STOP	☹	N° 2 VITI A CORREDO N° 2 SCREWS SUPPLIED	☹	☹	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1777.0000 LH-RH 	02.895.002 	A		R10W			INOX M3 x 30			ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.919.000 LH-RH 	02.895.002 	B		R10W			Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32			ECE		TYPE B  30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.896.000 LH-RH 	02.896.001 	A			P21W		Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32			ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.920.000 LH-RH 	02.896.001 	B			P21W		Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32			ECE		TYPE B  30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.897.000 LH-RH 	02.897.101 	A			P21/5W		Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32			ECE		TYPE A  30.12.06661	S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.918.000 LH-RH 	02.897.101 	B			P21/5W		Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32			ECE		TYPE B  30.12.06690	S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.899.000 LH-RH 	02.899.001 	A					Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32		P21W	ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1765.0000 LH-RH 	02.899.001 	A					Nere Black M3 x 20		P21W	ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.922.000 LH-RH 	02.899.001 	B					Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32		P21W	ECE		TYPE B  30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.970.000 LH-RH 	02.970.001 	B					Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32		P21W	ECE		TYPE B  30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.900.000 LH-RH 	02.900.001 	A					Autofilettanti Self Taping 2,9 x 32	P21W		ECE		TYPE A  30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

Three circular LED light lenses are shown. The top-left lens is orange, the bottom-left lens is red, and the right lens is white. Each lens has a black plastic housing with a mounting bracket on the side. The lenses are arranged in a triangular pattern against a light blue background.

Materiali corpo: ABS

Materiale lente: metacrilato

Tensione di alimentazione: 12V o 24V

Tipo di illuminazione: n°8 LED

Temperatura di funzionamento: - 30° C ÷ + 50° C

Sealing: IP66 + IP9K




Housing material: ABS

Lens material: metacrylate


Power supply voltage: 12V or 24V

Type of lighting: n°8 LEDs

Operating temperature: $-30^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$



DIAMETRO DEFINITO
DAL TIPO DI VITE E DAL
PANNELLO IMPIEGATO
THE DIAMETER IS GIVEN
BY KIND OF SCREW
AND PANEL USED

23





- **Fanale posteriore 59x27 mm.**

Grado di protezione: IP66






- **Rear lamp 59x27 mm.**

Sealing: IP66







P/N	LENTE LENS	VOLT	☞☞	↔↔	STOP	☞☞ STOP	RLX	LT	⊘	Ⓜ	☛☛	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL
02.1623.0000 LH-RH 		12 - 24V	LED									ECE		

- **Fanali posteriori ø 80 mm.**
Grado di protezione: IP66
Materiale riflettore: Tecnologia free-form
- **Rear lamps ø 80 mm.**
Sealing: IP66
Reflector material: Free-form technology





P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1104.0000 LH-RH 		P21W								ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1096.0000 LH-RH 			R5W							ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1090.0000 LH-RH 				P21W						ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1093.0000 LH-RH 					P21/5W					ECE		 30.12.06661	S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1107.0000 LH-RH 									P21W	ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1110.0000 LH-RH 							P21W			ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000







FISSAGGIO A MOLLA
SPRING FIXING

La foratura è intesa su di un pannello di materiale rigido
Panel material to be hard



P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	☀	STOP	☀ STOP	RLX	LT	⊕	Ⓜ	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1105.0000 LH-RH 		A	P21W								ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1785.0000 LH-RH 		B	P21W								ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1097.0000 LH-RH 		A	R5W								ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1091.0000 LH-RH 		A			P21W						ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1094.0000 LH-RH 		A				P21/5W					ECE		 30.12.06661	S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1108.0000 LH-RH 		A								P21W	ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1111.0000 LH-RH 		A							P21W		ECE		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000



P/N	NOTE NOTES			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1106.0000 LH-RH 				P21W						ECE		 30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1098.0000 LH-RH 				R5W						ECE		 30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1092.0000 LH-RH 				P21W						ECE		 30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1095.0000 LH-RH 					P21/5W					ECE		 30.12.06690	S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1109.0000 LH-RH 									P21W	ECE		 30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1802.0000 LH-RH fornito con dadi M5 e rondelle supplied with M5 nuts and washers 									P21W	ECE		 30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1112.0000 LH-RH 									P21W	ECE		 30.12.06680	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

02.1725.0000

Fanale posteriore NON OMOLOGATO
Rear lamp NOT HOMOLOGATED





P21W
12/24V





PORTALAMPADA
BULB HOLDER



30.12.06678



KIT DI CONNESSIONE
S/SEAL 2 VIE
CONNECTION KIT
2 PINS S/SEAL
27.0958.0000



• **Fanali posteriori ø 140 mm.**


Grado di protezione: IP67

Viti di fissaggio: M6

Inversione di polarità: protetto

Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ + 65°C

LED




• **ø 140 mm rear lamps**





Sealing: IP67

Fixing screws: M6





Reverse polarity: protected

Operating temperature: -40° C ÷ + 65°C

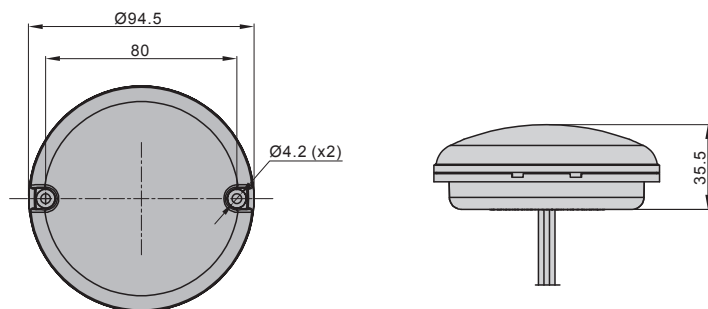

P/N	LENTE LENS	VOLT	↔	☹	STOP	☹ STOP	RLX	LT	⊕	⊖	⚡	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
AV.02.0171 LH-RH 		10 - 30V	LED			LED							ECE	
AV.02.0178 LH-RH 		10 - 30V							LED				ECE	
AV.02.0179 LH-RH 		10 - 30V							LED				ECE	

Sealing: IP54
Fixing screws: Self-tapping zinc plated steel

[illegible]

Mercury Range "Lin-Bus Ready"

I Series

LED



- **Fanali posteriori ø 105 mm.**

Grado di protezione: IP66 + IP9K

Materiale corpo: ABS

Materiale lente: Metacrilato

Riflettore: Tecnologia free-form

Omologazione: ECE & SAE

Tensione di utilizzo: 9 - 32V

Tipo di illuminazione: Da n° 10 a n° 24 LED

Compatibilità elettromagnetica (EMC): ECE R10

- **Rear lamps ø 105 mm.**

Sealing: IP66 + IP9K

Housing material: ABS

Lens material: Metacrylate


Reflector: Free-form technology

Homologation: ECE & SAE



Operating voltage: 9 - 32V











Type of lighting: From n° 10 to n° 24 LEDs

Electromagnetic compatibility (EMC): ECE R10


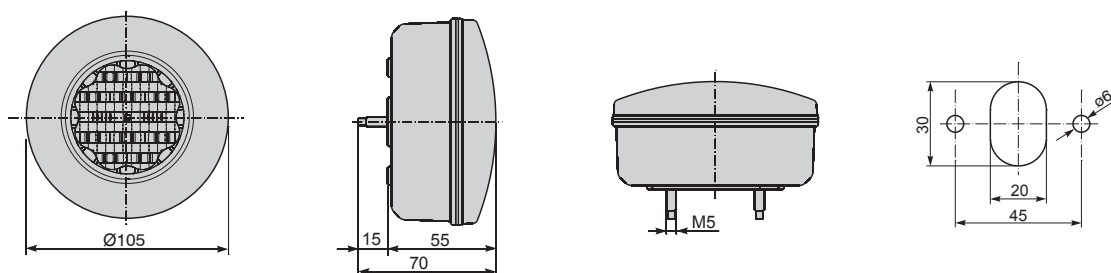


Schema funzionale - Functional diagram

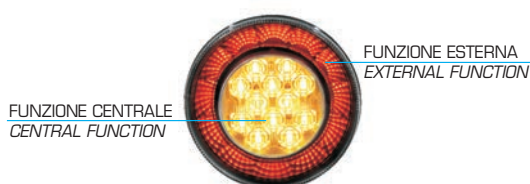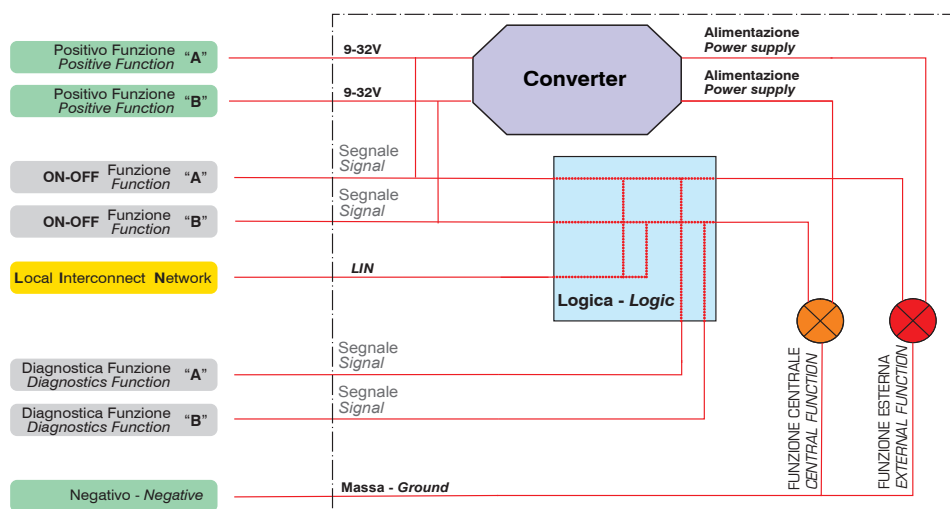


P/N	ILLUMINAZIONE CENTRALE CENTRAL LIGHTING		ILLUMINAZIONE ESTERNA EXTERNAL LIGHTING		TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE TYPES OF LIGHTING AND FUNCTIONS		CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
	LED	LENTE LENS	LED	LENTE LENS	FANALE SPENTO LIGHT OFF	FANALE ACCESO LIGHT ON		
02.1566.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		SAE 			S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1567.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE & SAE 	 STOP		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1568.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE & SAE 	 STOP		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1569.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE 	 STOP		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1570.0000 LH-RH 	n 10 LED 				ECE & SAE 	RLX & 		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1622.0000 LH-RH 	n 12 LED 				ECE & SAE 	RLX & 		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1571.0000 LH-RH 	n 12 LED 				ECE 	RLX &  STOP		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1572.0000 LH-RH 	n 12 LED 				ECE 	RLX & 		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1573.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE & SAE 			S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

- **Versioni con unità lampeggiatore integrata Non Omologato**
- **Versions with integrated flasher unit Not Homologated**

P/N	ILLUMINAZIONE CENTRALE CENTRAL LIGHTING		ILLUMINAZIONE ESTERNA EXTERNAL LIGHTING		TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE TYPES OF LIGHTING AND FUNCTIONS		CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
	LED	LENTE LENS	LED	LENTE LENS	FANALE SPENTO LIGHT OFF	FANALE ACCESO LIGHT ON		
02.1609.0000 LH-RH 	n 10 LED 					RLX & STROBO 		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1610.0000 LH-RH 	n 12 LED 					RLX & STROBO 		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

- **Non Omologato**
- **Not Homologated**

P/N	ILLUMINAZIONE CENTRALE CENTRAL LIGHTING		ILLUMINAZIONE ESTERNA EXTERNAL LIGHTING		TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE TYPES OF LIGHTING AND FUNCTIONS			CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT
	LED	LENTE LENS	LED	LENTE LENS	FANALE SPENTO LIGHT OFF	FANALE ACCESO LIGHT ON			CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1657.0000 LH-RH	n 12 LED 		n 8 LED 			  			S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

II Series





Mercury Range

Fanali posteriori ø 105 mm.


Grado di protezione: IP66 + IP9K
Materiale corpo: ABS
Materiale lente: Metacrilato
Riflettore: Tecnologia free-form
Omologazione: ECE & SAE
Tensione di utilizzo: 9 - 32V
Tipo di illuminazione: n°24 LED
Compatibilità elettromagnetica (EMC): ECE R10

Rear lamps ø 105 mm.





Sealing: IP66 + IP9K
Housing material: ABS
Lens material: Metacrylate
Reflector: Free-form technology
Homologation: ECE & SAE
Operating voltage: 9 - 32V
Type of lighting: n° 24 LEDs
Electromagnetic compatibility (EMC): ECE R10



FUNZIONE ESTERNA
EXTERNAL FUNCTION



FUNZIONE CENTRALE
CENTRAL FUNCTION

P/N	ILLUMINAZIONE CENTRALE CENTRAL LIGHTING		ILLUMINAZIONE ESTERNA EXTERNAL LIGHTING		TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE TYPES OF LIGHTING AND FUNCTIONS					CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
	LED	LENTE LENS	LED	LENTE LENS	FANALE SPENTO LIGHT OFF	FANALE ACCESO LIGHT ON					
02.1702.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE 	 	 	STOP 	 		
02.1795.0000 LH-RH  CON DIAGNOSTICA WITH DIAGNOSTIC	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE 	 	 	STOP 	 		
02.1789.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE 	 	 	STOP 	 		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1735.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE 	 	 	STOP 	 		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1703.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE & SAE 	 	STOP 				
02.1704.0000 LH-RH 	n 12 LED 		n 12 LED 		ECE & SAE 	 					

Eclipse Range

• Fanali posteriori mono/multifunzione ø 115 mm.


Grado di protezione: IP54



Viti di fissaggio: Autofilettanti acciaio zincato

• Rear single/multifunction lamps ø 115 mm.

Sealing: IP54

Fixing screws: Self-tapping zinc-plated steel

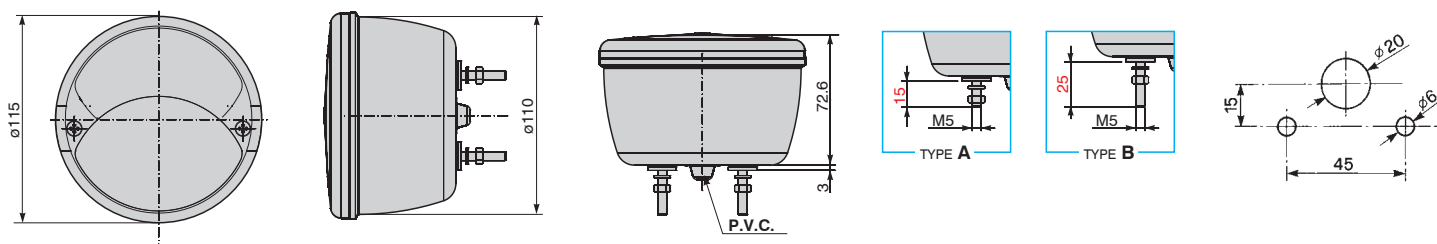

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR	
02.1193.0000 LH-RH	02.1193.0010	A	P21W			P21/5W							ECE		
02.1596.0000 LH-RH	02.1193.0010	A	P21W			P21/5W							ECE		
02.1325.0000 LH-RH	02.1193.0010	B	P21W			P21/5W							ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.1305.0000 LH-RH	02.1193.0010	B	P21W			P21/5W							ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1747.0000 RH	02.1747.0010	A	P21W							P21W			ECE		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000
02.1754.0000 LH	02.1747.0010	A	P21W							P21W			ECE		DEUTSCH 3 VIE 3 PINS DEUTSCH 27.0908.0000

Eclipse Range

- **Fanali posteriori mono/multifunzione ø 115 mm.**

Grado di protezione: IP54

Viti di fissaggio: Autofilettanti acciaio zincato







- **Rear single/multifunction lamps ø 115 mm.**

Sealing: IP54

Fixing screws: Self-tapping zinc plated steel

Hybrid

LED

[illegible]

Ellipse Range

• Fanali posteriori mono/multifunzione 140x98 mm.

Grado di protezione: IP54

Materiale corpo: Polipropilene

Materiale lente: Policarbonato

Riflettore: Tecnologia FreeForm





• Rear single/multifunction lamps 140x98 mm.




Sealing: IP54




Housing materiale: Polypropylene




Lens material: Polycarbonate



Reflector: Free-form technology

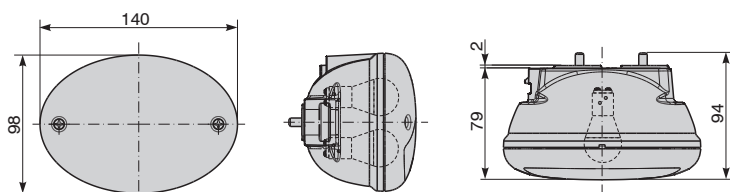


P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	☛	STOP	☛ STOP	☛	☛	☛	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1440.0000 LH-RH 	02.1440.0200 	1							P21W			ECE 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
SMV USA 03.0664.0000 LH-RH 	03.0664.0200 	1	P21W									ECE SAE DOT 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1338.0000 LH-RH 	02.1338.0200 	1							P21W			ECE 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
USA 02.1435.0000 LH-RH 	02.1435.0200 	2		R5W	P21W							ECE SAE DOT 	S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1335.0000 LH-RH 	02.1335.0200 	2	P21W			P21/5W						ECE 	S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1247.0000 LH-RH 	02.1335.0200 	3	P21W			P21/5W						ECE 	S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000


P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 	 STOP				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1805.0000 LH-RH 	02.1335.0200 	3	P21W			P21/5W					ECE	 160	DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.1343.0000 LH-RH 	02.1343.0200 	2					P21W	P21W			ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1717.0000 LH-RH 	02.1717.0200 	2					P21W	P21W			NON OMOLOGATO NOT HOMOLOGATED		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1723.0000 LH-RH 	02.1723.0200 	2	PY21W 			P21/5W					ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000







P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 	 STOP	RLX 	LT 				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CON-
02.1520.0000 LH 	02.1520.0200 		P21W			P21/5W							ECE	 3700	
02.1521.0000 RH 	02.1521.0200 		P21W			P21/5W							ECE	 3850	

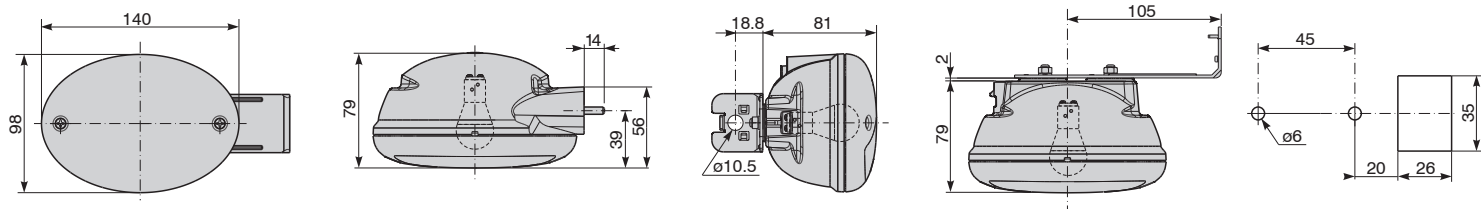

P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⊕	STOP	⊕ STOP	LT	⊕	⊕	⊕	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
SMV USA 03.0668.0000 LH 	03.0664.0200 	P21W											ECE SAE DOT 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
SMV USA 03.0667.0000 RH 	03.0664.0200 	P21W											ECE SAE DOT 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

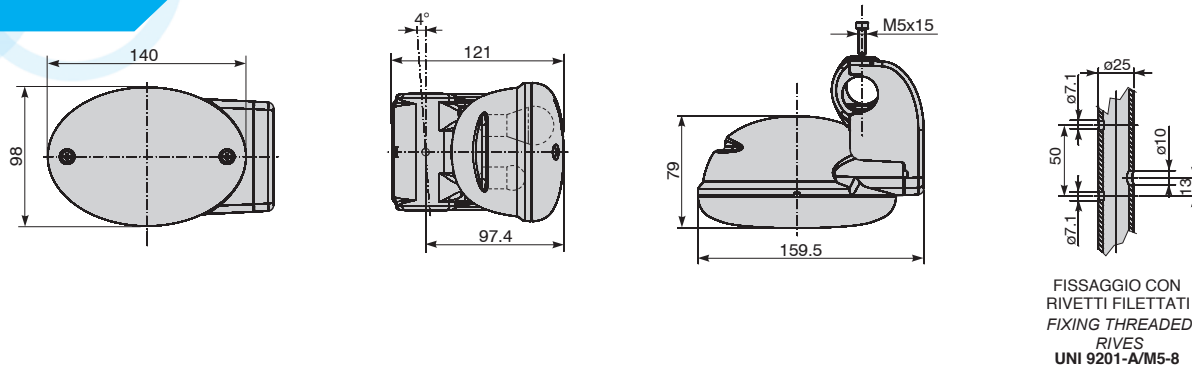

P/N	LENTE LENS	TYPE	↔	⊕	STOP	⊕ STOP	RLX	LT	⊕	⊕	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0802.0000 LH 	03.0664.0200 	P21W											 1150	
03.0801.0000 RH 	03.0664.0200 	P21W											 1150	
03.0708.0500 LH  senza supporto e controparte without joint and counter part	03.0664.0200 	P21W											 1150	
03.0707.0500 RH  senza supporto e controparte without joint and counter part	03.0664.0200 	P21W											 1150	

Ellipse Range

- **Catadiottro**

Grado di protezione: IP66

Viti di fissaggio: 2 prigionieri M5x15 Acciaio Zincato

Temperatura di funzionamento: $-40^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$

Temperatura di stoccaggio: $-40^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$

- **Reflex reflector**

Sealing: IP66





Fixing screws: 2 threaded studs M5X15 Zinc-plated steel

Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \div 70^{\circ}\text{C}$




Storage temperature: $-40^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$



06.0255.0000



A close-up photograph of a black, ergonomic handle. On the left side of the handle is a circular emergency light with a red lower half and a yellow upper half. To the right of the light is a silver, circular push-button. The handle has a contoured shape with a finger loop on the right side.

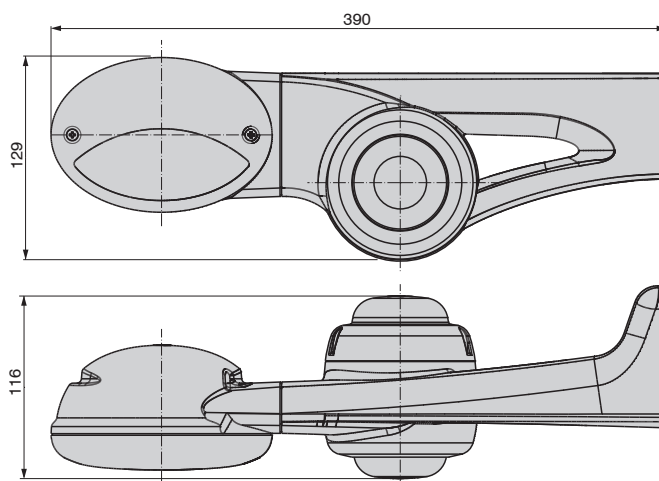41

- **Fanali posteriori mono/multifunzione
ø 115 mm.**





Grado di protezione: IP54

Viti di fissaggio: Acciaio zincato









- **Rear single/multifunction lamps
ø 115 mm.**


Sealing: IP54





Fixing screws: Zinc-plated steel



P/N	LENTE LENS			STOP 	STOP 	RLX	LT			STROBE LIGHT	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.832.000 LH-RH 	02.832.201 	P21W										ECE SAE DOT		
02.1153.0000 LH-RH 	02.832.201 	P21W										ECE SAE DOT		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.979.000 LH-RH 	02.832.201 	P21W										ECE		
02.830.000 LH-RH 	02.830.201 			R10W								ECE		
02.829.000 LH-RH 	02.829.201 				P21W							ECE		

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX 	LT 			STROBE LIGHT 	S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1152.0000 LH-RH 	02.829.201 			P21W 								ECE		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.972.000 LH-RH 	02.829.201 			P21W 								ECE		
02.860.000 LH-RH 	02.860.201 			P21/5W 								ECE SAE DOT		
02.980.000 LH-RH 	02.860.201 			P21/5W 								ECE SAE DOT		
02.1154.0000 LH-RH 	02.860.201 			P21/5W 								ECE SAE DOT		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
U.S.A. 02.1400.0000 LH-RH 	02.1400.0201 	P21W 										ECE SAE DOT		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.831.000 LH-RH 	02.831.201 						P21W 					ECE		
02.833.000 LH-RH 	02.833.201 							P21W 				ECE		
02.1787.0000 LH-RH 	02.833.201 							P21W 				ECE		

44







P/N	LENTE LENS			STOP 		LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.260.000 LH 	02.260.201 		P21W	R10W	P21W		R10W				ECE 	
02.261.000 RH 	02.260.201 		P21W	R10W	P21W						ECE 	
02.710.000 LH 	02.710.201 		P21W	R10W	P21W		R10W					
02.300.000 LH 	02.260.201 		P21W	R10W	P21W		R10W				ECE 	
02.301.000 RH 	02.260.201 		P21W	R10W	P21W						ECE 	
02.709.000 RH 	02.805.210 		P21W	R10W	P21W							
02.805.000 LH 	02.805.210 		P21W				P21/5W		P21W		ECE 	
02.908.000 RH 	02.805.210 		X				P21/5W		10W			

- **Fanali posteriori mono/multifunzione
ø 123 mm.**

Grado di protezione: IP54
Viti di fissaggio: M6 Acciaio

- **Rear single/multifunction lamps
ø 123 mm.**

Sealing: IP54
Fixing screws: M6 Steel

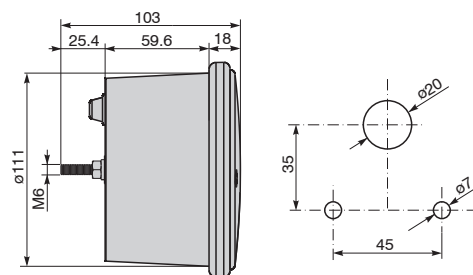

P/N	VOLT	ASSIEME LENTE LENS UNIT	VOLT	TYPE	↔	STOP	⊕	⊖	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
 02.1293.0000.41 LH-RH 02.1294.0000.42 LH-RH	12V 24V	 02.1293.0200.41 02.1294.0200.42	12V 24V	A	LED				ECE SAE DOT	
 USA 02.1299.0000.41 LH-RH 02.1300.0000.42 LH-RH	12V 24V	 USA 02.1299.0200.41 02.1300.0200.42	12V 24V	A	LED				ECE SAE DOT	
 02.1297.0000.41 LH-RH 02.1298.0000.42 LH-RH	12V 24V	 02.1297.0200.41 02.1298.0200.42	12V 24V	A		LED			ECE SAE DOT	
 02.1784.0000.42 LH-RH	24V	 02.1298.0200.42	24V	A		LED			ECE	
 02.1295.0000.41 LH-RH 02.1296.0000.42 LH-RH	12V 24V	 02.1295.0200.41 02.1296.0200.42	12V 24V	B			LED		ECE	
 02.1291.0000.41 LH-RH 02.1292.0000.42 LH-RH	12V 24V	 02.1291.0200.41 02.1292.0200.42	12V 24V	C				LED	ECE SAE DOT	

- **Fanali posteriori mono/multifunzione
ø 140 mm.**





Grado di protezione: IP54

Viti di fissaggio: Autofilettanti acciaio zincato


- **Rear single/multifunction lamps
ø 140 mm.**





Sealing: IP54



Fixing screws: Self-tapping zinc-plated steel




P/N	LENTE LENS					LT					S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.282.000 LH-RH 	02.282.011 											ECE		
02.279.000 LH-RH 	02.279.011 											ECE		
02.1495.0000 LH-RH 	02.279.011 											ECE		S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.5000
02.989.000 LH-RH 	02.262.011 											ECE		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.262.000 LH-RH 	02.262.011 											ECE		
02.1089.0000 LH-RH 	02.1089.0011 													


P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.277.000 LH-RH 	02.277.011 								P21W		ECE		



P/N	LENTE LENS			STOP 		LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.218.000 LH-RH 	02.218.310 	P21W	R10W	P21W		R10W					ECE		
02.219.000 LH-RH 	02.218.310 	P21W	R10W	P21W							ECE		
02.1445.0000 LH-RH 	02.218.310 	P21W	R10W	P21W							ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.5000
02.1698.0000 LH-RH 	02.218.310 	P21W	R10W	P21W							ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000

[illegible]

- Fanali posteriori ø 140 mm.
- ø 140 mm rear lamps

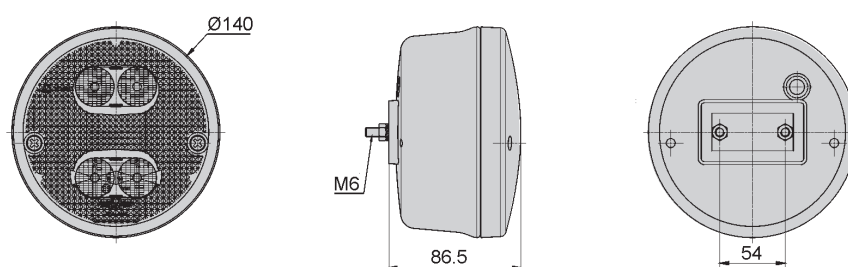

P/N	LENTE LENS	VOLT	↔	⚡	STOP	⚡ STOP	RLX	LT	⊕	Ⓜ=	⚡	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
AV.02.0124 LH-RH 									LED	LED			ECE	

• **Fanali posteriori ø 140 mm.**

Grado di protezione: IP67

Viti di fissaggio: M6

Inversione di polarità: protetto

Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ + 65°C




• **ø 140 mm rear lamps**

Sealing: IP67

Fixing screws: M6

Reverse polarity: protected

Operating temperature: -40° C ÷ + 65°C

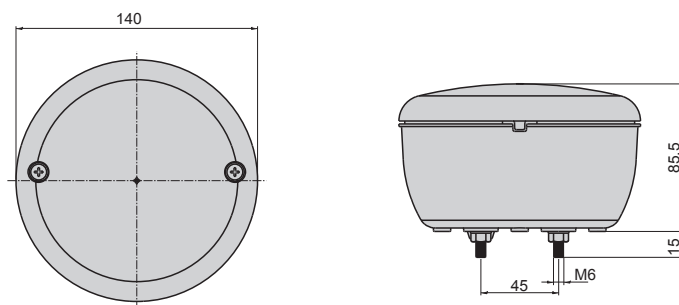

P/N	LENTE LENS	VOLT	↔	☛	STOP	☛ STOP	RLX	LT	☛	Ⓜ	☛	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
AV.02.0170 LH-RH 		10 - 30V	LED										ECE	
AV.02.0074 LH-RH 		10 - 30V	LED			LED							ECE	
AV.02.0075 LH-RH 		10 - 30V				LED							ECE	
AV.02.0076 LH-RH 		10 - 30V							LED				ECE	
AV.02.0077 LH-RH 		10 - 30V								LED			ECE	
AV.02.0174 LH-RH 		10 - 30V							LED	LED			ECE	

• **Fanali posteriori ø 140 mm.**

Grado di protezione: IP67

Inversione di polarità: protetto

Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ + 65°C



LED


• **ø 140 mm rear lamps**

Sealing: IP67

Reverse polarity: protected





Operating temperature: -40° C ÷ + 65°C

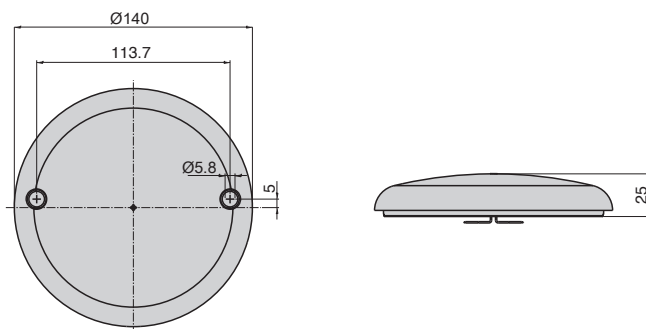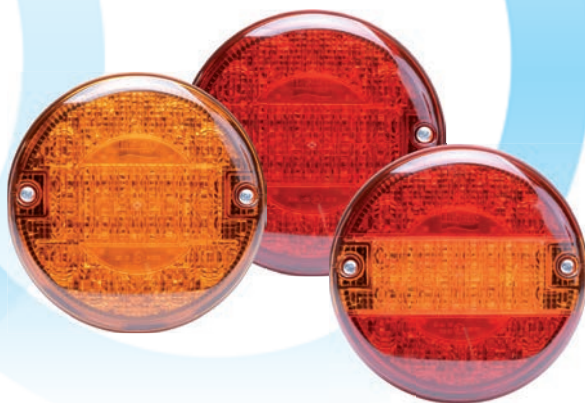

P/N	LENTE LENS	VOLT	↔	☛	STOP	☛ STOP	RLX	LT	⊕	Ⓜ	☛	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION
AV.02.0169 LH-RH 		10 - 30V	LED										ECE	
AV.02.0164 LH-RH 		10 - 30V	LED			LED							ECE	
AV.02.0168 LH-RH 		10 - 30V				LED							ECE	
AV.02.0165 LH-RH 		10 - 30V							LED				ECE	
AV.02.0166 LH-RH 		10 - 30V								LED			ECE	

Grado di protezione: IP54
Viti di fissaggio: M5 Acciaio zincato




Sealing: IP54
Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

53

Temperatura di funzionamento: $-40^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$







Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$

[illegible]

Grado di protezione: IP54
Vite di fissaggio: M5 Acciaio zincato

Sealing: IP54
Fixing screws: M5 Zinc plated steel

[illegible]

- **Fanali posteriori mono/multifunzione 120x80 mm.**






Grado di protezione: IP55

Viti di fissaggio: M5 Acciaio Zincato






- **Rear single/multifunction lamps 120x80 mm.**

Sealing: IP55

Fixing screws: M5 Zinc-plated steel







P/N	LENTE LENS	TYPE								OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.511.000 LH-RH 	02.288.300 	B+B P21W								ECE		
02.1031.0000 RH 	02.1029.0200 	C+D P21W								SAE DOT		
02.1032.0000 LH 	02.1029.0200 	C+D P21W								SAE DOT		
02.1003.0000 RH 	02.1029.0200 	A+B P21W								SAE DOT		
02.1004.0000 LH 	02.1029.0200 	A+B P21W								SAE DOT		
02.1051.0000 LH-RH 	02.288.300 	B+B P21W								SAE DOT		

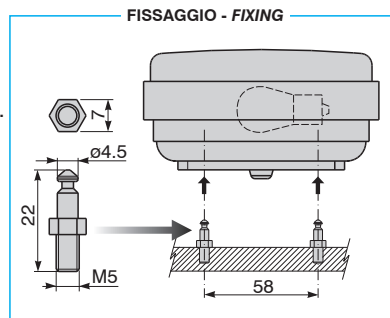


* FANALE ADDIZIONALE - ADDITIONAL REAR LAMP



ACCORDING TO ASAE 279/11


P/N	LENTE LENS	TYPE								OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
03.0524.0000 LH-RH 	03.234.300 	A	P21W							SAE DOT		
03.0523.0000 LH-RH 	02.983.300 	A			P21/5W *					SAE DOT		
02.961.000 LH-RH 	03.394.020 	B	P21W	P21/5W						ECE		




P/N	LENTE LENS					RLX				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.612.000 LH-RH 	02.403.300 			P21W						ECE		
02.581.000 LH-RH 	02.241.300 					P21W				ECE		

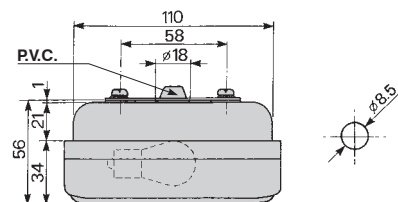
59

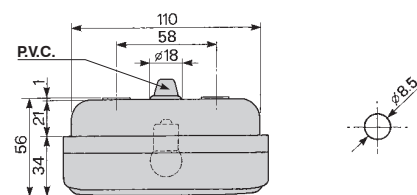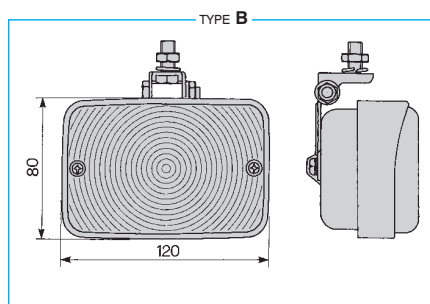[illegible]





61

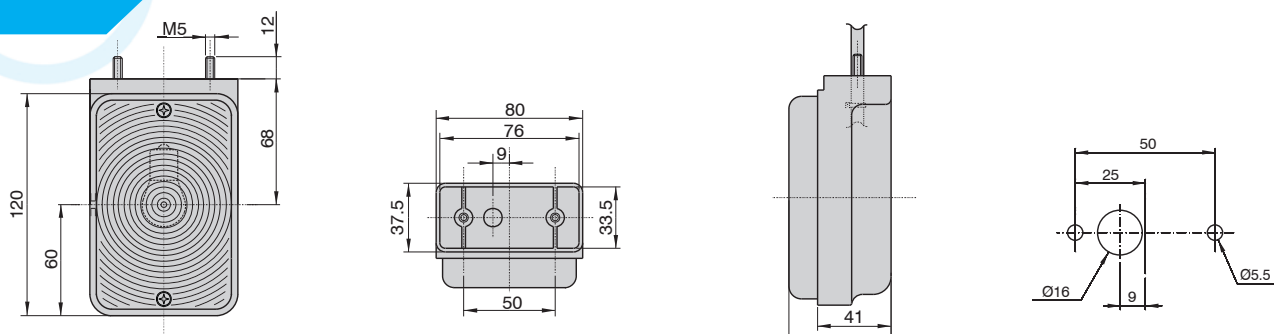





P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1219.0000 LH-RH 	02.839.300 	P21W								SAE DOT		
02.1220.0000 LH-RH 	02.834.300 			P21/5W						SAE DOT		

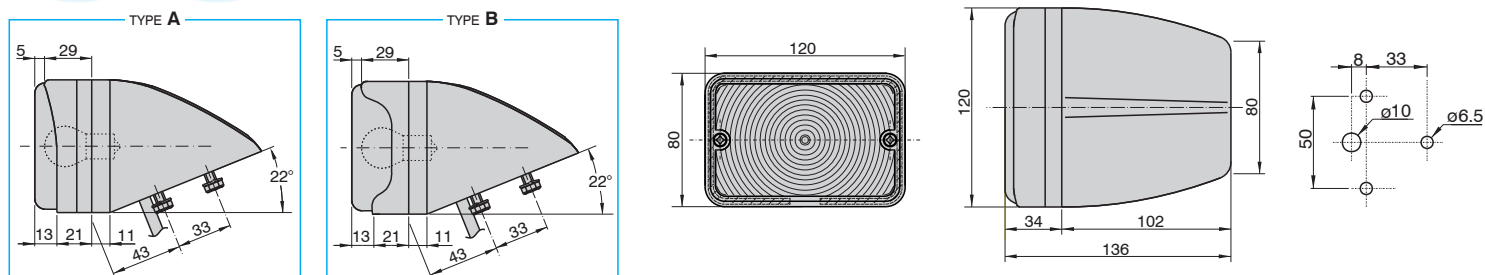





P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.982.000 LH-RH 	02.839.300 	A	P21W							ECE		
02.967.000 LH-RH 	02.834.301 	A		P21/5W						ECE		
02.1058.0000 LH 	02.1029.0200 	B	P21W							SAE DOT		
02.1057.0000 RH 	02.1029.0200 	B	P21W							SAE DOT		







P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1456.0000 LH-RH 	02.834.300 				P21/5W					SAE DOT		
02.1491.0000 LH-RH 	02.834.300 				P21/5W					SAE DOT		














P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1029.0000 LH 	02.1029.0200 	P21W								SAE DOT		








P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1135.0000 LH-RH 	02.983.300 			P21/5W							ECE		







P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.289.000 LH-RH 	02.289.020 		R5W	P21W							ECE		
02.1661.0000 LH-RH 	02.289.020 		R5W	P21W							ECE		
02.394.000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W						ECE		
02.1069.0000 RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W						ECE		

P/N	LENTE LENS					RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1070.0000 LH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		
02.527.000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		
02.1574.0000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.1446.0000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		
02.1066.0000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		
02.1227.0000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		
02.1662.0000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		
02.1647.0000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.905.000 LH-RH 	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		
02.778.000 LH-RH 	02.778.020 				P21/5W			P21W	ECE		


[illegible]



P/N	LENTE LENS			STOP		RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.406.000 LH-RH	02.283.001 02.394.020	P21W			P21/5W				ECE		
02.521.000 LH-RH	02.283.001 02.394.020	P21W			P21/5W				ECE		



P/N	LENTE LENS			STOP		RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.425.000 LH-RH	02.394.020 	P21W			P21/5W				ECE		

[illegible]

- **Fanali posteriori SAE di direzione stop e posizione 161x122 mm.**






Grado di protezione: IP55 - IPX5 - IPX9

Viti di fissaggio: M5 Acciaio Zincato

- **SAE rear turn signal/tail/brake lamps 161x122 mm.**



Sealing: IP55 - IPX5 - IPX9

Fixing screws: M5 Zinc-plated steel



* SMV (Slow Moving Vehicle)

ACCORDING TO ASAE 279/11




P/N	LENTE LENS	TYPE	↔↔	↔↔	STOP	STOP	LT	®	⚡	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1167.0000 RH 	02.834.300 02.983.300 	B+B	P21W			P21/5W				SAE DOT		
02.1168.0000 LH 	02.983.300 02.834.300 	B+B	P21W			P21/5W				SAE DOT		
02.1411.0000 RH 	02.834.300 02.1029.0301 	A+B	P21W *			P21/5W				SAE DOT		
02.1412.0000 LH 	02.1029.0301 02.834.300 	A+B	P21W *			P21/5W				SAE DOT		

• **Fanali posteriori 125x100 mm.**




Grado di protezione: IP55
Viti di fissaggio: M5 acciaio zincato


• **Rear lamps 125x100 mm.**



Sealing: IP55
Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

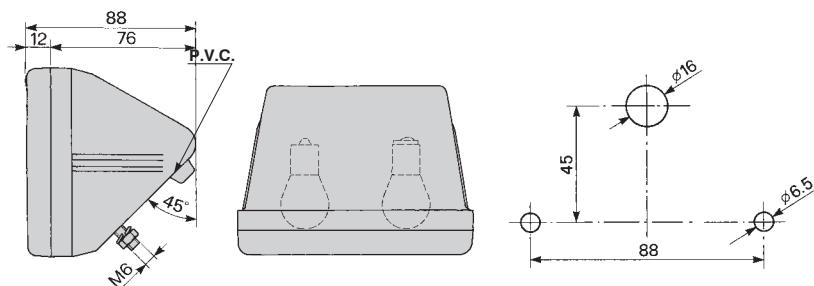

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP		RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.382.000 LH 	02.382.210 	A	P21W			P21/5W	X			ECE		
02.383.000 RH 	02.383.210 	A	P21W			P21/5W	X			ECE		
02.386.000 LH 	02.386.201 	B	P21W			P21/5W				ECE		
02.387.000 RH 	02.386.201 	B	P21W			P21/5W				ECE		
02.650.000 RH 	02.650.210 	A				P21/5W	X	P21W		ECE		
02.651.000 LH 	02.651.210 	A				P21/5W	X	P21W		ECE		

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.903.000 RH 	02.650.210 	A				P21/5W	X		P21W		ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.904.000 LH 	02.651.210 	A				P21/5W	X		P21W		ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000

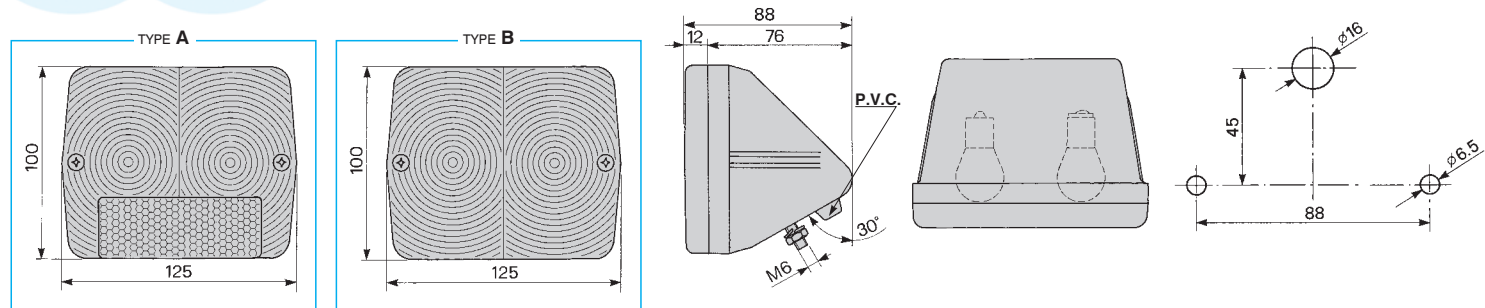


P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.384.000 LH 	02.382.210 	A	P21W			P21/5W	X				ECE		
02.385.000 RH 	02.383.210 	A	P21W			P21/5W	X				ECE		
02.388.000 LH 	02.386.201 	B	P21W			P21/5W					ECE		
02.389.000 RH 	02.386.201 	B	P21W			P21/5W					ECE		

• **Fanali posteriori 145x159 mm.**


Grado di protezione: Lato posteriore IP67
lato anteriore: IP55
Viti di fissaggio: M6 x 60 Acciaio

• **Rear lamps 145x159 mm.**

Sealing: Back side IP67
front side: IP55
Fixing screws: M6 x 50 Steel

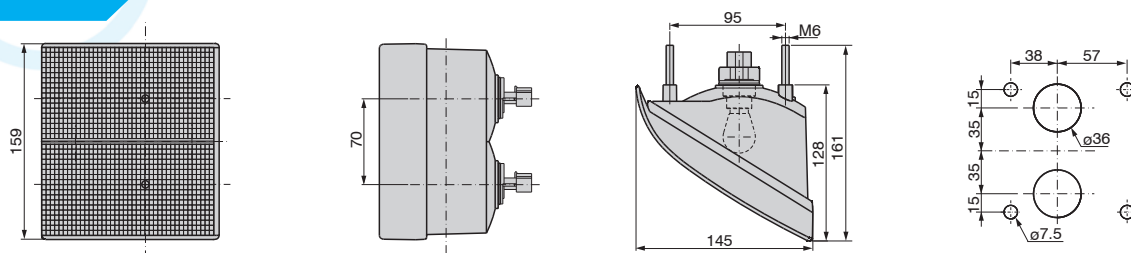





P/N					RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1052.0000 LH 	P21W			P21/5W				ECE	 	 30.12.06680 30.12.06690	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1053.0000 RH 	P21W			P21/5W				ECE	 	 30.12.06680 30.12.06690	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

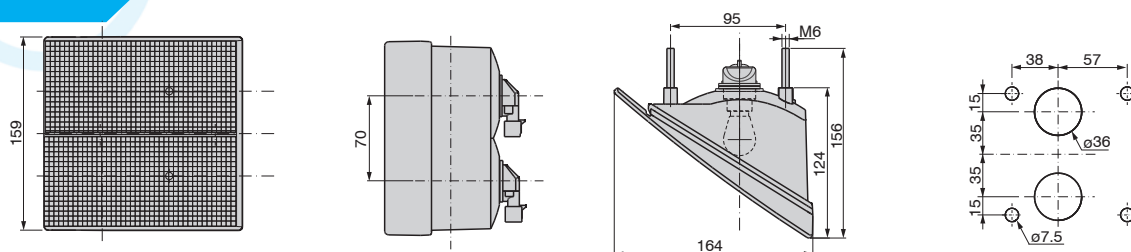

P/N					RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1054.0000 LH 	P21W			P21/5W				ECE	 	 30.12.06678 30.12.06661	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1055.0000 RH 	P21W			P21/5W				ECE	 	 30.12.06678 30.12.06661	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

Grado di protezione: IP54
Viti di fissaggio: M5 Acciaio zincato

Sealing: IP54
Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

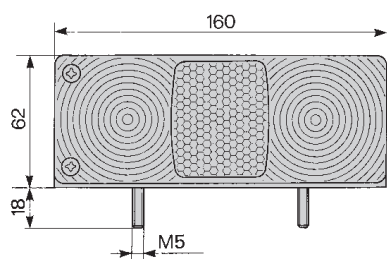[illegible]

- **Fanali posteriori 160x67 mm.**






Grado di protezione: IP55








Viti di fissaggio: M5 Acciaio Zincato














- **Rear lamps 160x67 mm.**

Sealing: IP55





Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

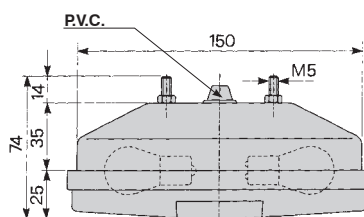





P/N	LENTE LENS	TYPE	↔↔	⬆⬆	STOP	⬆⬆ STOP	RLX	⊕	⊕	⊕	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.750.000 LH-RH 	02.750.210 	A		R10W			X						
02.797.000 LH-RH 	02.750.210 	A		R10W			X						
02.1708.0000 LH-RH 	02.750.210 	A		R10W			X						DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.728.000 LH-RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X						
02.748.000 LH-RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X						
02.752.000 LH-RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X						

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.756.000 LH-RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X					ECE 	
02.1013.0000 LH-RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X					ECE 	
02.1681.0000 LH-RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X					ECE 	
02.1794.0000 LH-RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X					ECE 	S/SEAL 5 VIE 5 PINS S/SEAL 27.0959.0000
02.1701.0000 LH-RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X					ECE 	
02.1700.0000 LH 	02.728.210 	C	P21W			P21/5W	X					ECE 	
02.1699.0000 RH 	02.728.210 	C	P21W			P21/5W	X					ECE 	
02.1652.0000 LH 	02.728.210 	B	P21W			P21/5W	X					ECE 	DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.1653.0000 RH 	02.728.210 	B	P21W			P21/5W	X					ECE 	DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.1631.0000 RH 	02.728.210 	A	P21W			P21/5W	X					ECE 	DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.1050.0000 LH-RH 	02.1050.0200 	A				P21/5W	X		P21W			ECE 	

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP		RLX				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1345.0000 LH-RH	02.1050.0200	A					P21/5W	X		P21W	ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1450.0000 LH-RH	02.1050.0200	A					P21/5W	X		P21W	ECE		S/SEAL 5 VIE 5 PINS S/SEAL 27.0959.0000

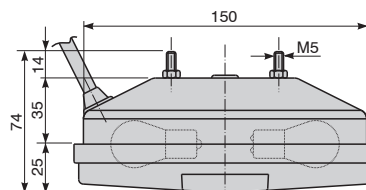





P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1629.0000 RH	02.728.210	P21W				P21/5W	X				ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.1630.0000 LH	02.728.210	P21W				P21/5W	X				ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000

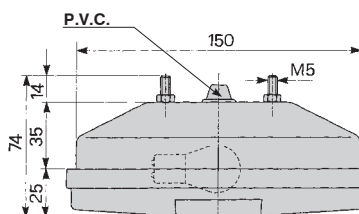





* FANALE ADDIZIONALE - ADDITIONAL REAR LAMP

ACCORDING TO ASAE 279/11


P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1006.0000 LH-RH	02.1006.0001	P21W	P21W *								SAE DOT		

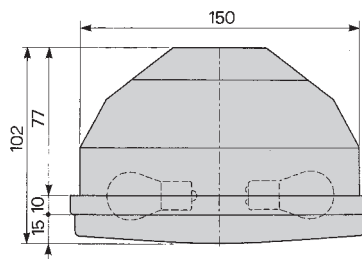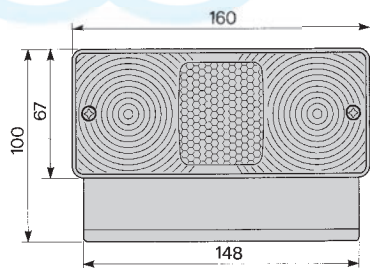

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.754.000 LH 	02.728.210 	P21W			P21/5W	X					ECE		
02.753.000 RH 	02.728.210 	P21W			P21/5W	X					ECE		

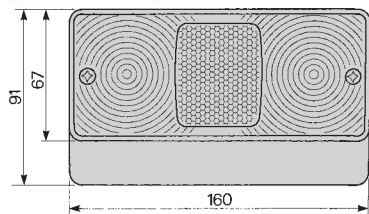

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.854.000 LH 	02.728.210 	P21W			P21/5W	X					ECE		
02.855.000 RH 	02.728.210 	P21W			P21/5W	X					ECE		

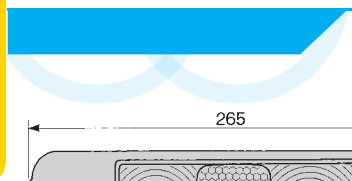

265

- **Fanali posteriori 160x70 mm.**





Grado di protezione: IP55

Viti di fissaggio: M5 Acciaio zincato





- **Rear lamps 160x70 mm.**

Sealing: IP55





Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

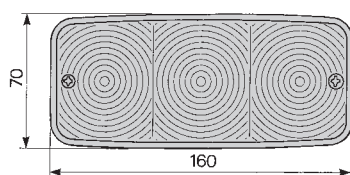





P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.688.000 LH 	02.176.200 	P21W	R5W	P21W							ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.687.000 RH 	02.176.200 	P21W	R5W	P21W							ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.180.000 LH 	02.180.200 	P21W	R5W	P21W			R5W				ECE		
02.181.000 RH 	02.176.200 	P21W	R5W	P21W							ECE		
02.448.000 LH 	02.448.200 	P21W	R5W	P21W			R5W				ECE		
02.449.000 RH 	02.338.200 	P21W	R5W	P21W							ECE		

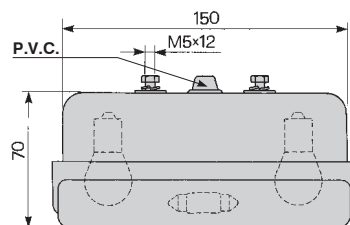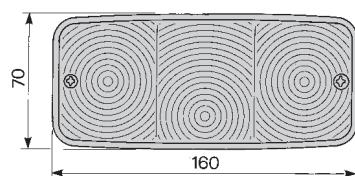





P/N	LENTE LENS					RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.224.000 LH	02.224.200												
		P21W	R5W	P21W			C5W				ECE		
02.225.000 RH	02.225.200												
		P21W	R5W	P21W							ECE		

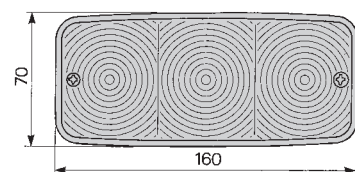


P/N	LENTE LENS					RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.422.000 LH	02.422.200												
			R5W								ECE		
02.423.000 RH	02.422.200												
			R5W								ECE		
02.420.000 LH	02.176.200												
		P21W	R5W	P21W							ECE		
02.421.000 RH	02.176.200												
		P21W	R5W	P21W							ECE		

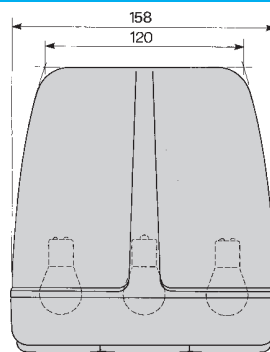

P/N	LENTE LENS					RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.190.000 LH	02.180.200												
		P21W	R5W	P21W			R5W				ECE		
02.191.000 RH	02.180.200												
		P21W	R5W	P21W							ECE		



P/N	LENTE LENS					RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.268.000 LH	02.224.200												
		P21W	C5W	P21W			C5W				ECE		
02.269.000 RH	02.225.200												
		P21W	C5W	P21W							ECE		

[illegible]

- **Fanali posteriori di direzione e posizione + posizione addizionale 161x93 mm.**





Grado di protezione: IP55







In conformità alla norma ASAE 279/11



- **Rear turn signal/tail lamps + additional tail lamp 161x93 mm.**


Sealing: IP55



ASAE 279/11 compliant



P/N	LENTE LENS					RLX	LT			S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1034.0000 RH 	02.1034.0002 	P21W	C5W		10W							SAE DOT 	
02.1035.0000 LH 	02.1034.0002 	P21W	C5W		10W							SAE DOT 	
02.1161.0000 RH 	02.1034.0002 	P21W	C5W		10W							SAE DOT 	
02.1162.0000 LH 	02.1034.0002 	P21W	C5W		10W							SAE DOT 	
02.1453.0000 RH 	02.1034.0002 	P21W	C5W		10W							SAE DOT 	
02.1454.0000 LH 	02.1034.0002 	P21W	C5W		10W							SAE DOT 	

P/N	LENTE LENS			STOP 	ADD. 	RLX	LT 			S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1489.0000 RH 	02.1034.0002 	P21W	C5W								SAE DOT		
02.1490.0000 LH 	02.1034.0002 	P21W	C5W								SAE DOT		

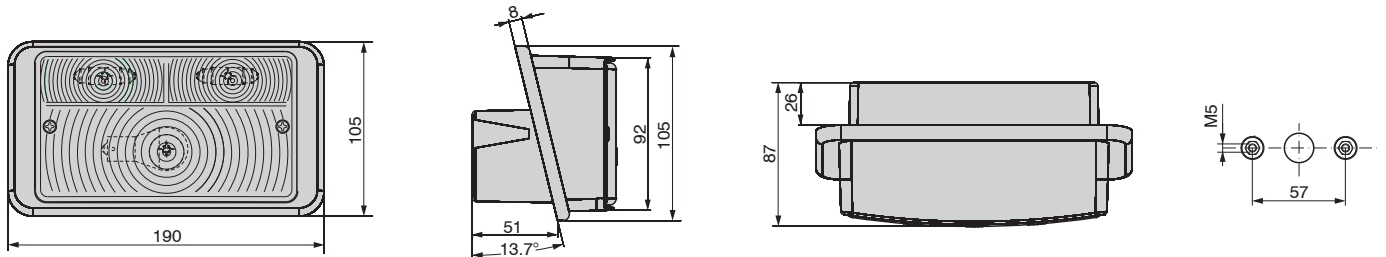





P/N	LENTE LENS			STOP 	ADD. 	RLX	LT 			S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1129.0000 RH 	02.1034.0002 	P21W	C5W		10W						SAE DOT		
02.1130.0000 LH 	02.1034.0002 	P21W	C5W		10W						SAE DOT		

• **Fanali posteriori 167x60 mm.**


Grado di protezione: IP55
Materiale lente: Policarbonato





• **Rear lamps 167x60 mm.**

Sealing: IP55
Lens material: Polycarbonate

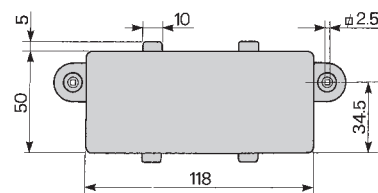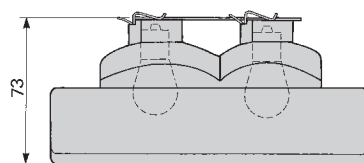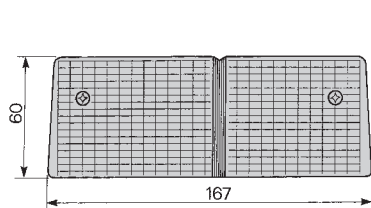

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.889.000 LH 	02.889.002 	P21W			P21/5W						ECE SAE DOT		
02.890.000 RH 	02.890.002 	P21W			P21/5W						ECE SAE DOT		






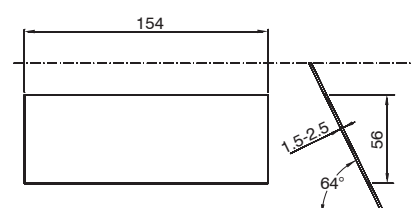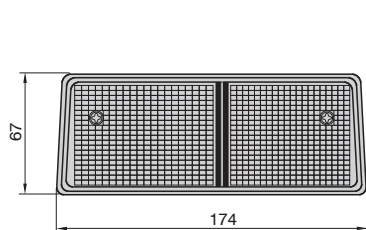

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1087.0000 RH 	02.890.002 	P21W			P21/5W					ECE SAE DOT		
02.1088.0000 LH 	02.889.002 	P21W			P21/5W					ECE SAE DOT		
02.1126.0000 RH 	02.890.002 	P21W			P21/5W					ECE SAE DOT		
02.1127.0000 LH 	02.889.002 	P21W			P21/5W					ECE SAE DOT		
02.1575.0000 RH 	02.890.002 	P21W			P21/5W					ECE SAE DOT		
02.1576.0000 LH 	02.889.002 	P21W			P21/5W					ECE SAE DOT		
02.1627.0000 RH 	02.890.002 	P21W			P21/5W					ECE SAE DOT		
02.1628.0000 LH 	02.889.002 	P21W			P21/5W					ECE SAE DOT		

- Grado di protezione: IP55

- Sealing: IP55

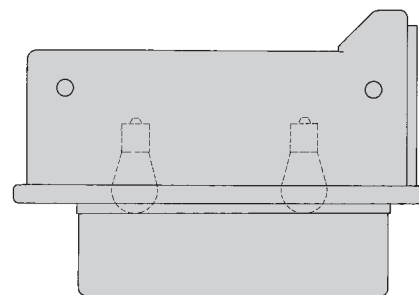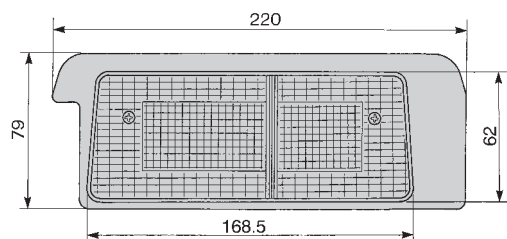[illegible]





Neptun Range

- **Fanali posteriori 162,5x78 mm.**





Grado di protezione: IP55
Viti di fissaggio: M5
Materiale lente: Metacrilato

- **Rear lamps 162,5x78 mm.**





Sealing: IP55
Fixing screws: M5
Lens material: Metacrylate




P/N	LENTE LENS					RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1238.0000 LH	02.1238.0200										ECE		
02.1239.0000 RH	02.1238.0200										ECE		
02.1236.0000 LH	02.1236.0200			R5W							ECE		
02.1237.0000 RH	02.1236.0200			R5W							ECE		
02.1230.0000 LH	02.1230.0200			P21W							ECE		
02.1231.0000 RH	02.1230.0200			P21W							ECE		







P/N	LENTE LENS					RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1242.0000 LH	02.1242.0200										ECE		
02.1243.0000 RH	02.1242.0200										ECE		



P/N	LENTE LENS					RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1244.0000 LH	02.1244.0200					X					ECE		
02.1245.0000 RH	02.1244.0200					X					ECE		
02.1555.0000 LH	02.1244.0200					X					ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1660.0000 RH	02.1244.0200					X					ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000



P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1554.0000 RH 	02.1244.0200 	PY21W 			P21/5W 	X					ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.5000





P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1601.0000 LH-RH 	02.1244.0200 	PY21W 			P21/5W 	X					ECE		

Grado di protezione: IP55
Viti di fissaggio: M5 Acciaio zincato

- Sealing: IP55
Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

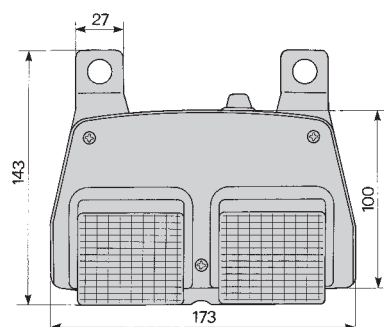

CATADIOTTRO
REFLEX REFLECTOR

95

- **Fanali posteriori 180x160 mm.**

Grado di protezione: IP65

Viti di fissaggio: Autofilettanti acciaio zincato






Connessione a ghiera

- **Rear lamps 180x160 mm.**

Sealing: IP65

Fixing screws: Self-tapping zinc-plated steel

Bayonet fixing





[illegible]

- **Fanali posteriori multifunzione**
180x80 mm.





Viti di fissaggio: M6 Acciaio

- **Rear multifunction lamps**
180x80 mm.

Fixing screws: M6 Steel

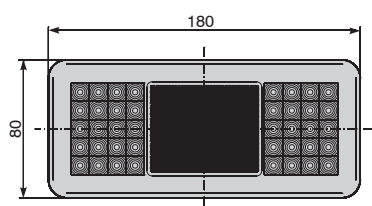

P/N	VOLT	↔↔	☞☞	STOP	☞☞ STOP	RLX	LT	☞☞	☞☞	☞☞	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1368.0000 LH-RH 	12V - 24V	LED			LED	X					ECE		5 VIE 5 PINS 27.0886.0000 RH 27.0887.0000 LH

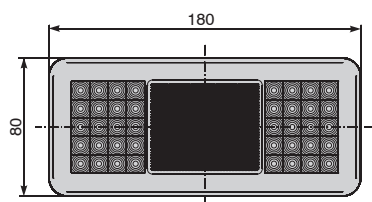


P/N	VOLT	↔↔	☞☞	STOP	☞☞ STOP	RLX	LT	☞☞	☞☞	☞☞	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1369.0000 LH-RH 	12V - 24V	LED			LED	X					ECE		

• **Fanali posteriori 184x76 mm.**


Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: Acciaio zincato

• **Rear lamps 184x76 mm.**


Sealing: IP56
Fixing screws: Zinc-plated steel

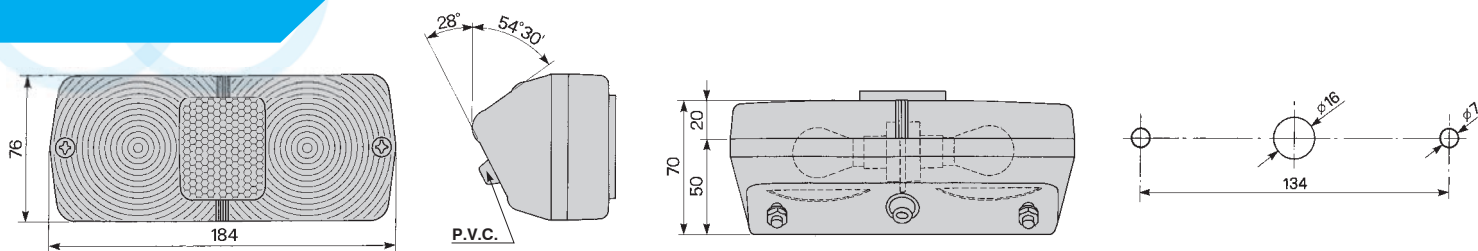


P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.356.000 LH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		
02.357.000 RH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		

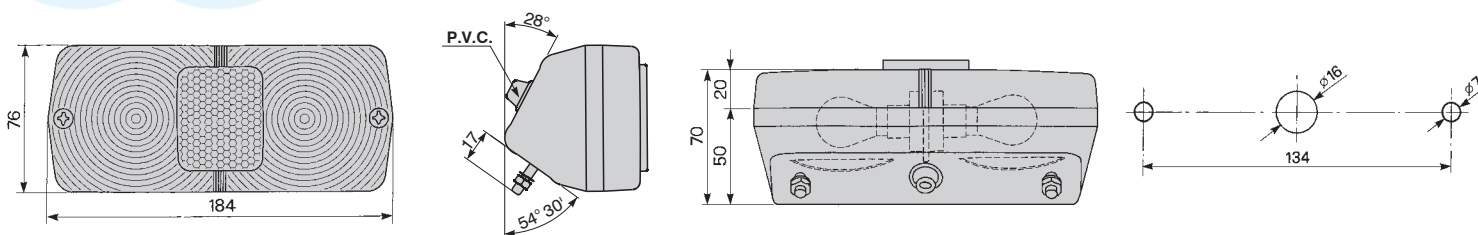




P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1136.0000 LH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		
02.1137.0000 RH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		



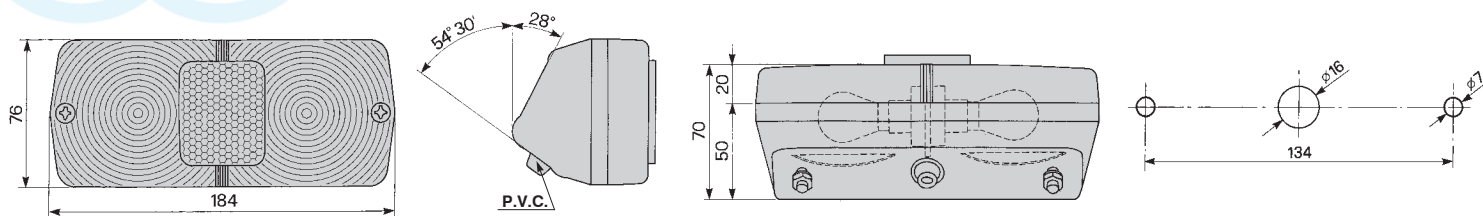



P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.368.000 LH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X						
02.369.000 RH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		
02.858.000 LH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		
02.859.000 RH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		

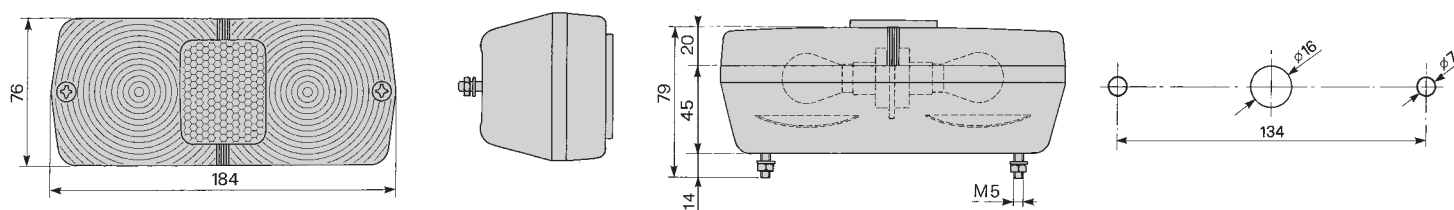

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.605.000 LH-RH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		
02.1716.0000 LH-RH 	02.356.200 	P21W			P21/5W	X				ECE		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000

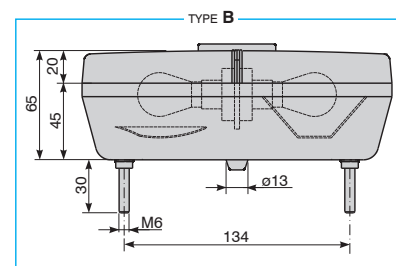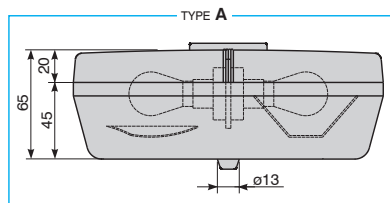[illegible]

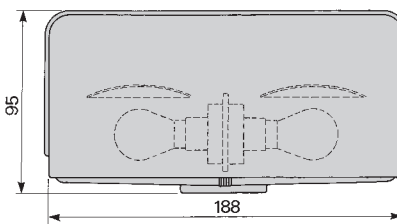[illegible]

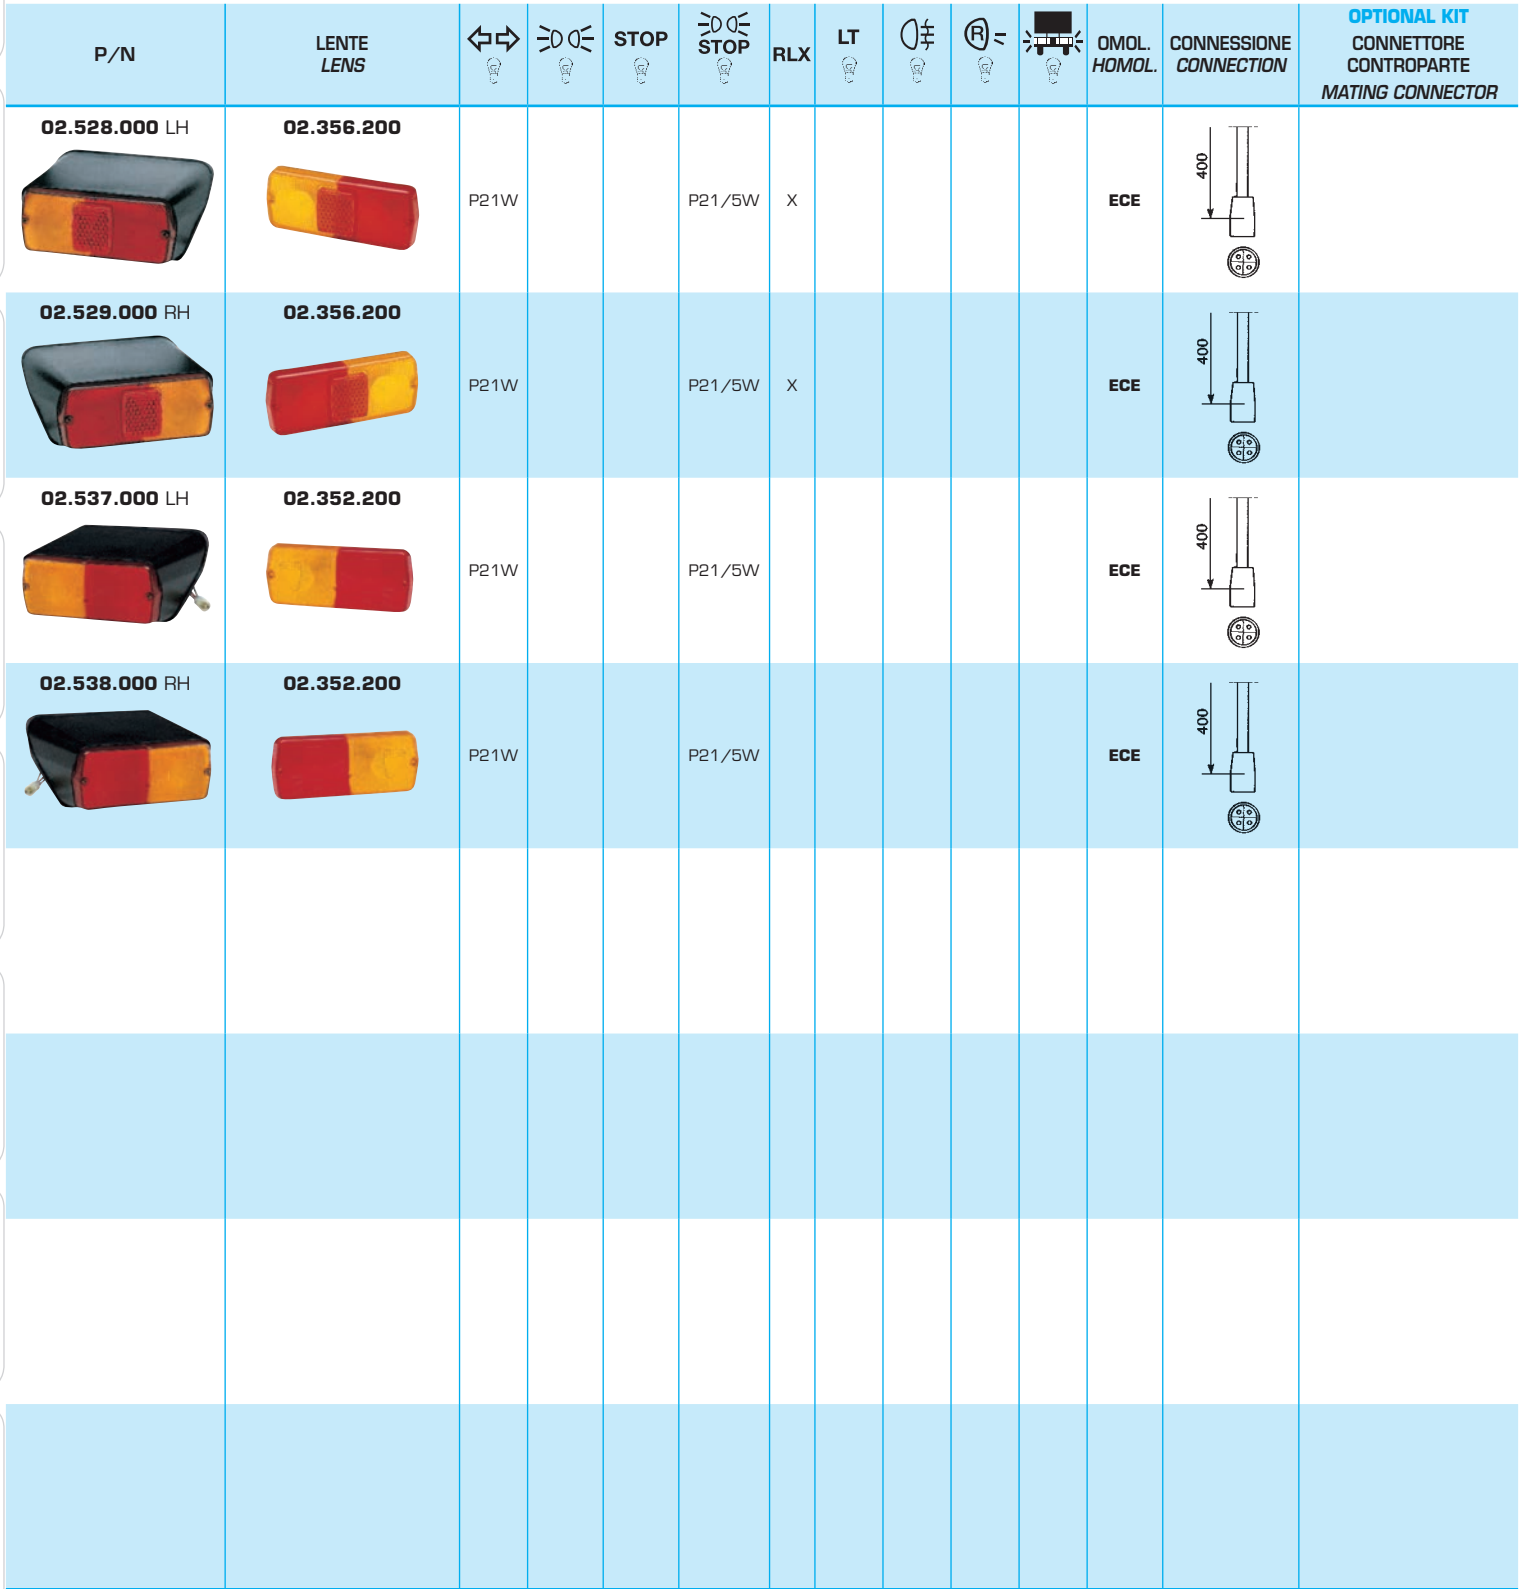






• **Fanali posteriori 185x85 mm.**


Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato
Presse: M42 Filettata


• **Rear lamps 185x85 mm.**


Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Zinc-plated steel
Socket: M42 Threaded

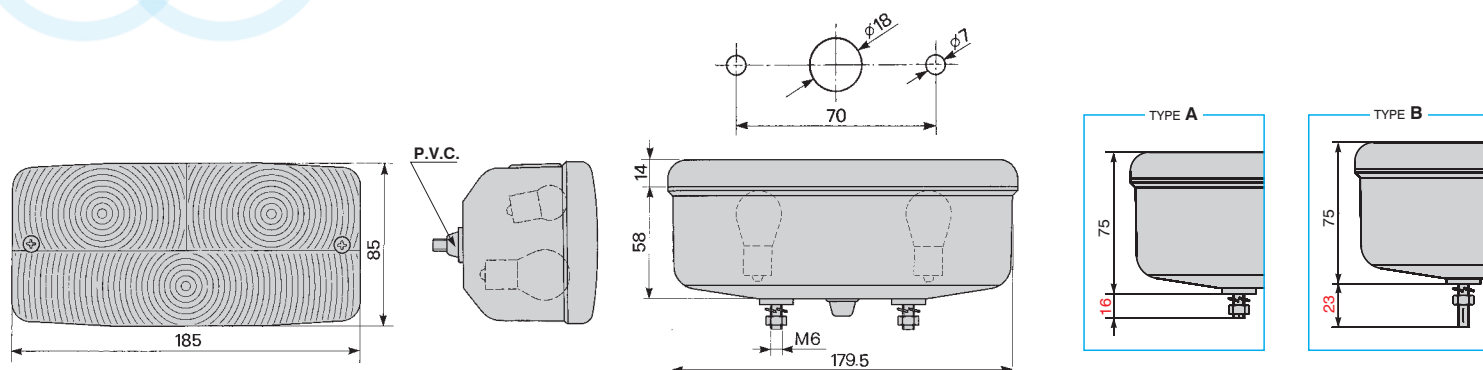



P/N	LENTE LENS	TYPE	↔↔	☼☼	STOP	☼☼ STOP	LT	Ⓜ	☼	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.307.000 LH 	02.280.210 	A	P21W	R5W	P21W					ECE		
02.280.000 LH 	02.280.210 	A	P21W	R5W	P21W		X			ECE		
02.281.000 RH 	02.281.210 	A	P21W	R5W	P21W					ECE		
02.807.000 LH 	02.807.210 	A	P21W			P21/5W		P21W		ECE		
02.808.000 RH 	02.808.210 	A	P21W			P21/5W		P21W		ECE		
02.861.000 LH 	02.861.210 	B	P21W	R10W	P21W					ECE		

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.862.000 RH 	02.862.210 	B	P21W	R10W	P21W					ECE		

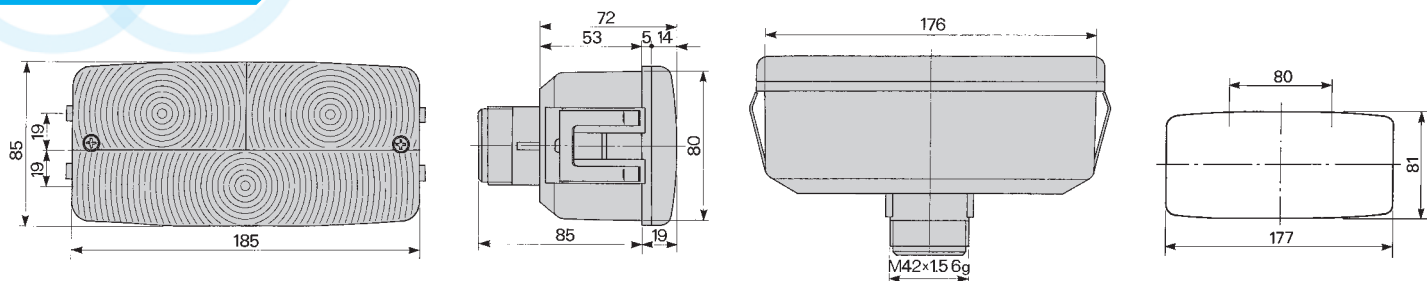





P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX 		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.486.000 LH 	02.280.210 	P21W	R5W	P21W				ECE		 02.206.400	
02.487.000 RH 	02.281.210 	P21W	R5W	P21W				ECE		 02.206.400	

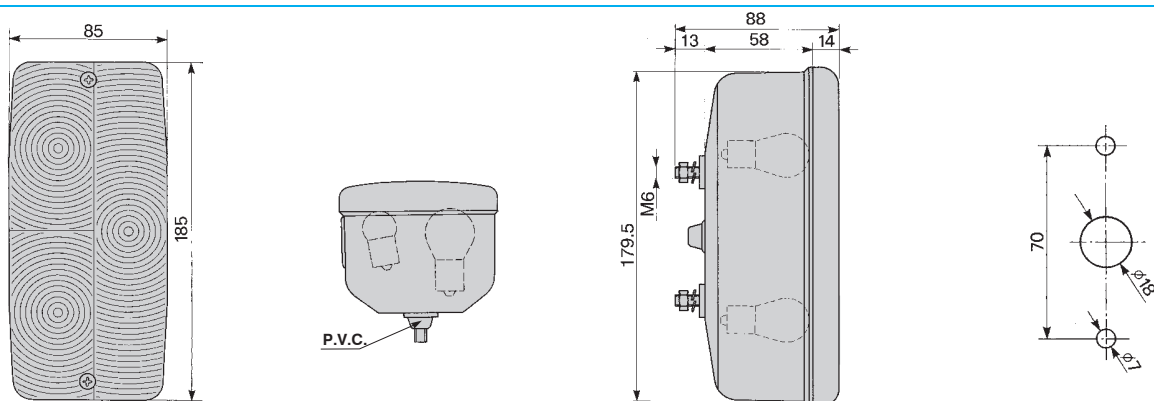

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX 		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1648.0000 LH 	02.807.210 	P21W			P21/5W			P21W	ECE		
02.1649.0000 RH 	02.808.210 	P21W			P21/5W			P21W	ECE		

Grado di protezione: IP65
Molle di fissaggio: Acciaio

Sealing: IP65
Fixing clips: Steel

[illegible]

• **Fanali posteriori 191x49,4 mm.**

Grado di protezione: IP67

Materiale corpo: ABS

Materiale lente: metacrilato

Temperatura di funzionamento: -40° C ÷ +65° C

LED




• **191x49,4 rear lamps**

Sealing: IP67


Housing material: ABS


Lens material: methacrylate


Operating temperature: -40° C ÷ +65° C

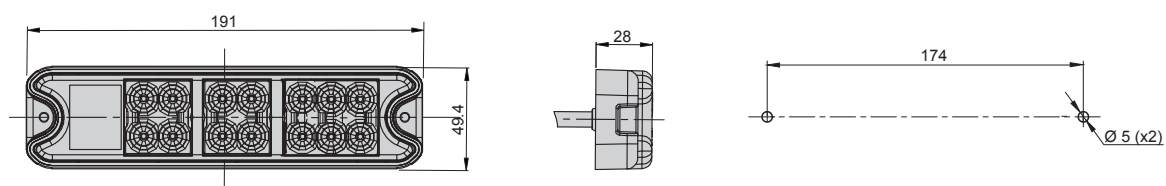

P/N	VOLT	↔	☛	STOP	☛ STOP	RLX	LT	⊕	Ⓜ	☛	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
AV.02.0160 LH-RH 	10 - 30V	LED			LED	X					ECE		

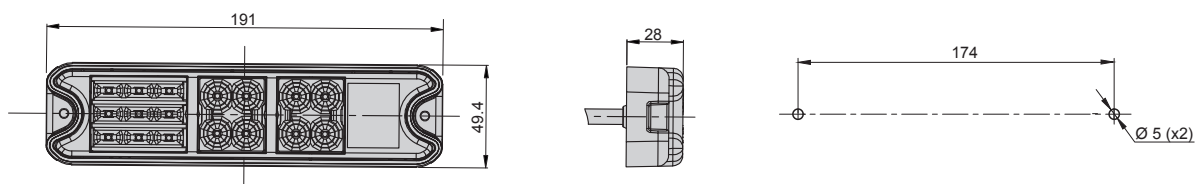

P/N	VOLT	↔	☛	STOP	☛ STOP	RLX	LT	⊕	Ⓜ	☛	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
AV.02.0161 LH-RH 	10 - 30V	LED			LED	X			LED		ECE		

[illegible]

Materiali corpo: ABS



Compatibilità elettromagnetica (EMC): ECE R10



Sealing: IP67

Lens material: polycarbonate

Electromagnetic compatibility (EMC): ECE R10

[illegible]

• **Fanali posteriori 194,5x102 mm.**











Grado di protezione: IP54





Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato











• **Rear lamps 194,5x102 mm.**











Sealing: IP54





Fixing screws: M5 Zinc-plated steel

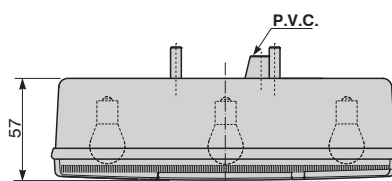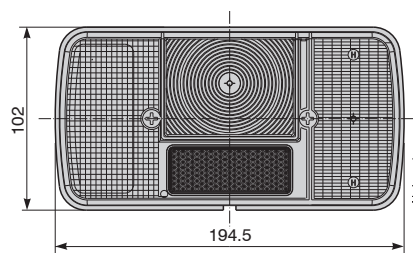

P/N	LENTE LENS	TYPE	TYPE FORATURA FIXING	↔	STOP	RLX	LT	⊕	⊖	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1673.0000 LH 	02.1671.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1668.0000 RH 	02.1666.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1671.0000 LH 	02.1671.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X	X	P21W		ECE		
02.1666.0000 RH 	02.1666.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X	X	P21W		ECE		

P/N	LENTE LENS	TYPE	TYPE FORATURA FIXING		 STOP	RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1669.0000 LH 	02.1667.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X			P21W	ECE		
02.1672.0000 RH 	02.1670.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1667.0000 LH 	02.1667.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X	X		P21W	ECE		
02.1670.0000 RH 	02.1670.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X	X	P21W		ECE		
02.1684.0000 LH 	02.1671.0020 	A	3	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1683.0000 RH 	02.1666.0020 	A	3	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1685.0000 LH 	02.1667.0020 	A	3	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1687.0000 LH 	02.1667.0020 	B	3	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1686.0000 RH 	02.1666.0020 	B	3	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1689.0000 LH 	02.1671.0020 	A	3	P21W	P21/5W	X	X	P21W		ECE		
02.1688.0000 RH 	02.1666.0020 	A	3	P21W	P21/5W	X	X	P21W		ECE		

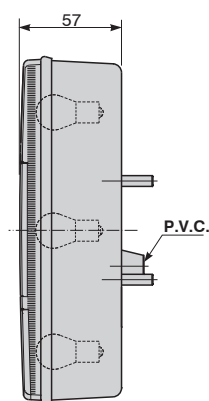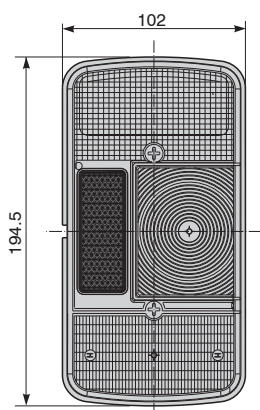


P/N	LENTE LENS	TYPE	TYPE FORATURA FIXING	↔	STOP	RLX	LT	⊕	⊖	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1677.0000 LH 	02.1677.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1676.0000 RH 	02.1676.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X		P21W		ECE		
02.1674.0000 RH 	02.1674.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X			P21W	ECE		
02.1675.0000 LH 	02.1675.0020 	A	1	P21W	P21/5W	X			P21W	ECE		
02.1694.0000 RH 	02.1674.0020 	A	2	P21W	P21/5W	X			P21W	ECE		DEUTSCH 6 VIE 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000
02.1695.0000 LH 	02.1675.0020 	A	2	P21W	P21/5W	X			P21W	ECE		DEUTSCH 6 VIE 6 PINS DEUTSCH 27.0862.0000

- **Fanali posteriori 210x90 mm.**

Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato

- **Rear lamps 210x90 mm.**

Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Zinc-plated steel

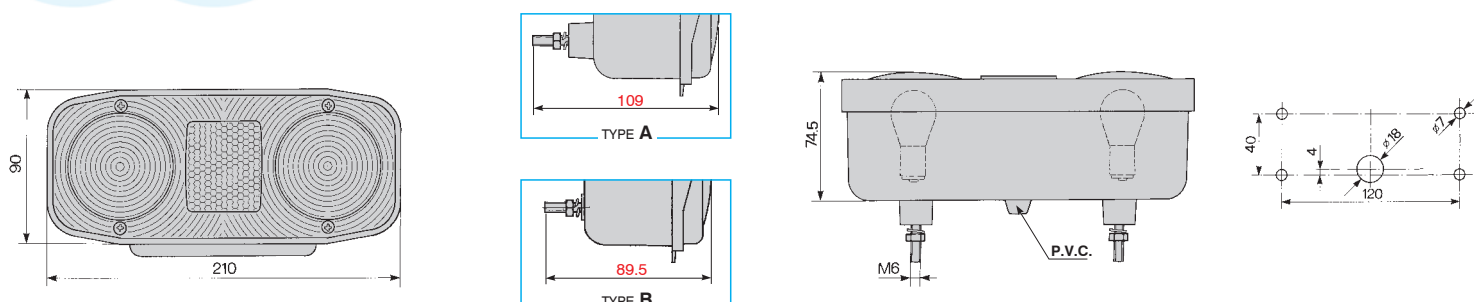

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP		RLX	LT	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.146.000 LH 	02.144.200 	A	P21W			P21/5W	X	R10W	ECE		
02.147.000 RH 	02.144.200 	A	P21W			P21/5W	X		ECE		
02.1252.0000 LH 	02.144.200 	B	P21W			P21/5W	X	R10W	ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000
02.1253.0000 RH 	02.144.200 	B	P21W			P21/5W	X		ECE		DEUTSCH 4 VIE 4 PINS DEUTSCH 27.0907.0000

• **Fanali posteriori 239x139 mm.**





Grado di protezione: IP55

Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato

• **Rear lamps 239x139 mm.**

Sealing: IP55

Fixing screws: M6 Zinc-plated steel

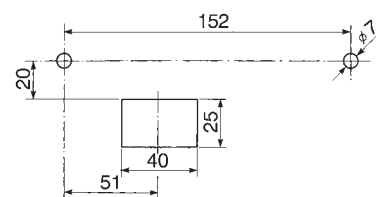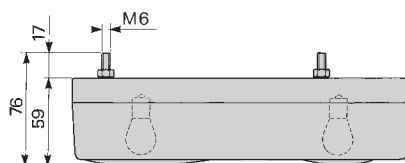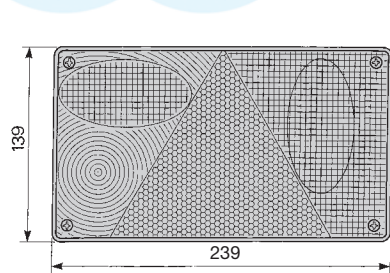





P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.892.000 LH 	02.892.200 	P21W			P21/5W	X		P21W			ECE		
02.891.000 RH 	02.891.200 	P21W			P21/5W	X		P21W			ECE		
02.881.000 LH 	02.881.200 	P21W			P21/5W	X	C5W	P21W			ECE		
02.880.000 RH 	02.880.200 	P21W			P21/5W	X	C5W	P21W			ECE		
02.1183.0000 LH 	02.881.200 	P21W			P21/5W	X	C5W	P21W			ECE		5 VIE 5 PINS 27.0886.0000
02.1182.0000 RH 	02.880.200 	P21W			P21/5W	X	C5W	P21W			ECE		5 VIE 5 PINS 27.0886.0000

- **Fanali posteriori 237x109 mm.**

Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato




- **Rear lamps 237x109 mm.**

Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Zinc-plated steel

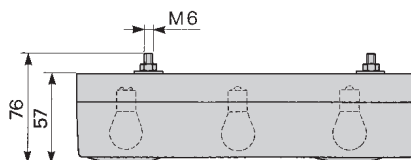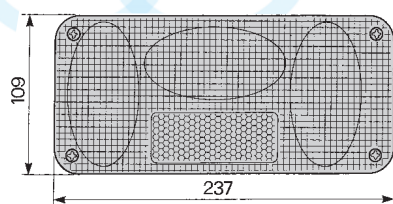

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.887.000 LH 	02.887.200 	P21W			P21/5W	X	C5W	P21W			ECE		
02.888.000 LH 	02.888.200 	P21W			P21/5W	X		P21W			ECE		
02.885.000 RH 	02.885.200 	P21W			P21/5W	X	C5W	P21W			ECE		
02.886.000 RH 	02.886.200 	P21W			P21/5W	X		P21W			ECE		
02.1177.0000 LH 	02.1177.0200 	P21W			P21/5W	X		P21W			ECE		
02.1706.0000 RH 	02.885.200 	P21W			P21/5W	X	C5W	P21W			ECE		
02.1748.0000 LH 	02.887.200 	P21W			P21/5W	X		P21W			ECE		

- 

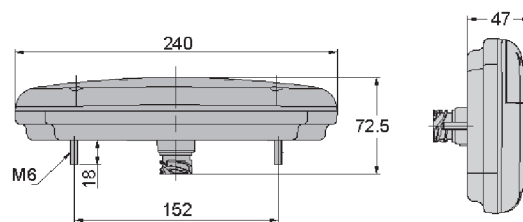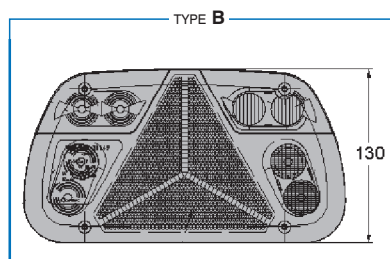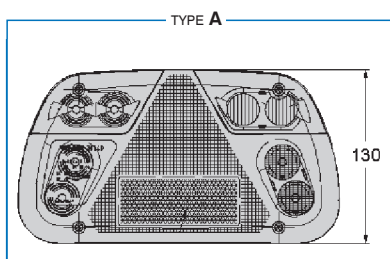[illegible]

- **Fanali posteriori 240x149 mm.**

Grado di protezione: IP56

Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato





Presa: M42 Filettata a 4 vie

- **Rear lamps 240x149 mm.**

Sealing: IP56

Fixing screws: M6 Zinc-plated steel

Socket: M42 Threaded 4 pins

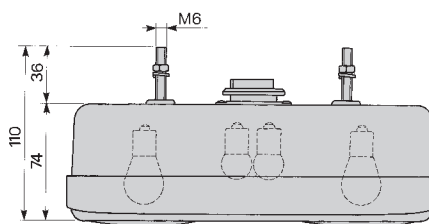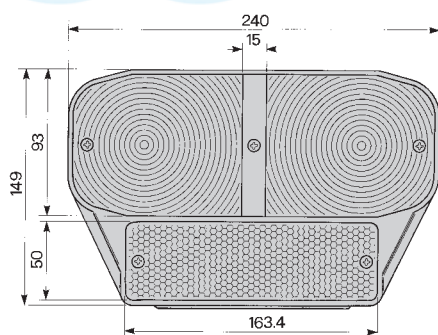[illegible]





Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato

Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato

Sealing: IP56

Sealing: IP56

Fixing screws: M6 Zinc-plated steel


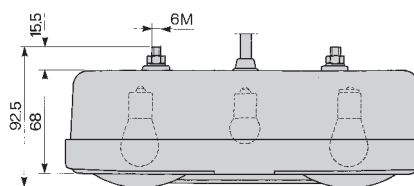

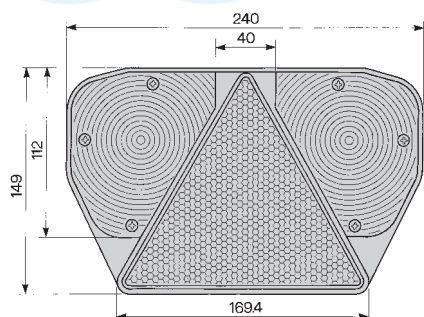
119

- **Fanali posteriori per rimorchi
270x150 mm.**


Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato

- **Rear lamps for trailers
270x150 mm.**

Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Zinc-plated steel

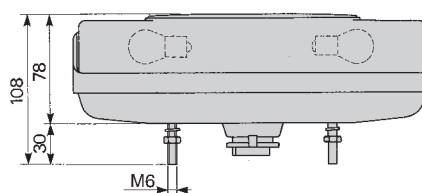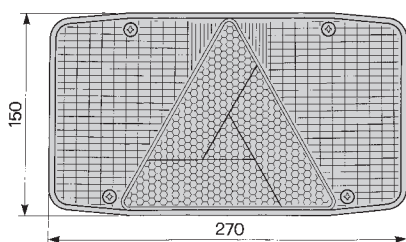

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.274.000 LH 	02.270.410 	P21W			P21/5W	X		ECE		 30.20.02389	
02.271.000 RH 	02.271.410 	P21W			P21/5W	X		ECE		 30.20.02389	
02.270.000 LH 	02.270.410 	P21W			P21/5W	X	R10W	ECE		 30.20.02389	

121

- **Fanali posteriori mono/multifunzione 259x158 mm.**


Grado di protezione: IP55

Viti di fissaggio: M4 x 35 Acciaio zincato

- **Rear single/multifunction lamps 259x158 mm.**

Sealing: Back side IP55

Fixing screws: M4 x 35 Zinc-plated steel

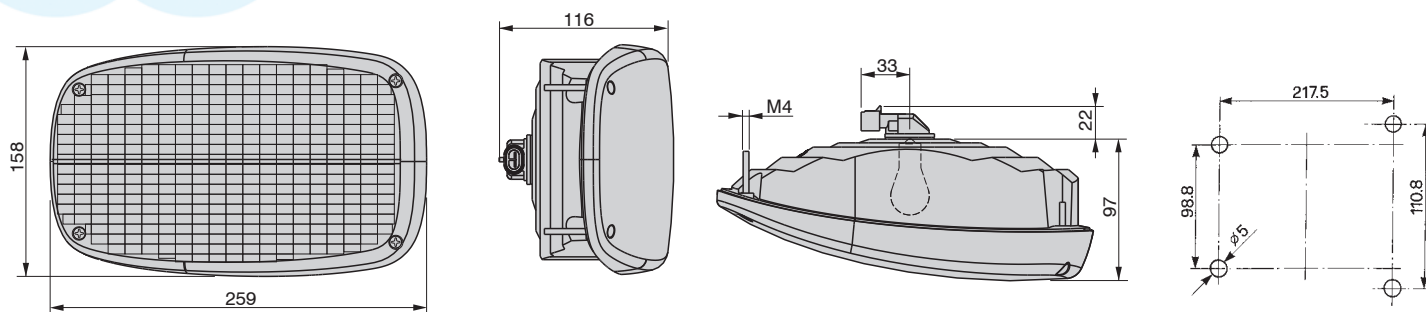

P/N			STOP		RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	PORTALAMPADA BULB HOLDER	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.941.000 LH-RH 	P21W							ECE SAE DOT		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.942.000 LH 	P21W			P21/5W				ECE SAE DOT	 	 30.12.06678 30.12.06661	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.943.000 RH 	P21W			P21/5W				ECE SAE DOT	 	 30.12.06678 30.12.06661	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1718.0000 LH-RH 	PY21W 							ECE SAE DOT		 30.12.06678	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1719.0000 LH 	PY21W 			P21/5W				ECE SAE DOT	 	 30.12.06678 30.12.06661	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000
02.1720.0000 RH 	PY21W 			P21/5W				ECE SAE DOT	 	 30.12.06678 30.12.06661	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 S/SEAL 3 VIE 3 PINS S/SEAL 27.0905.0000

- **Fanali posteriori direzione/posizione/stop e catadiottro 262x99 mm.**




Grado di protezione: IP55

Viti di fissaggio: M6 Acciaio inox

- **Rear turn signal/tail/brake lamps and reflex reflector 262x99 mm.**

Sealing: IP55

Fixing screws: M6 Stainless steel

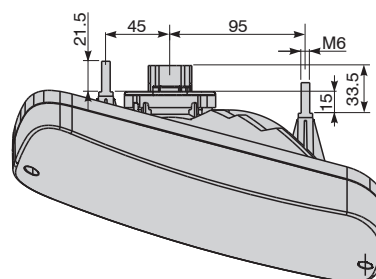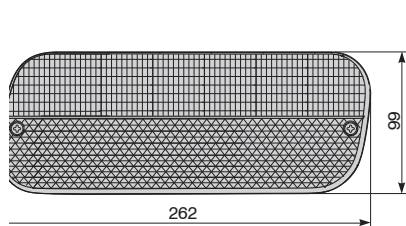

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.0999.0000 LH 	02.0999.0200 	P21W			P21/5W	X				ECE SAE DOT		4 VIE 4 PINS 27.0943.0000
02.1000.0000 RH 	02.1000.0200 	P21W			P21/5W	X				ECE SAE DOT		4 VIE 4 PINS 27.0943.0000
02.1156.0000 LH 	02.1156.0200 	PY21W 			P21/5W	X				ECE SAE DOT		4 VIE 4 PINS 27.0943.0000
02.1157.0000 LH 	02.1157.0200 	PY21W 			P21/5W	X				ECE SAE DOT		4 VIE 4 PINS 27.0943.0000

- **Fanali posteriori direzione/posizione/stop e catadiottro 291x134 mm.**


Grado di protezione: IP55

Viti di fissaggio: M6 Acciaio inox

- **Rear turn signal/tail/brake lamps and reflex reflector 291x134 mm.**

Sealing: IP55

Fixing screws: M6 Stainless steel

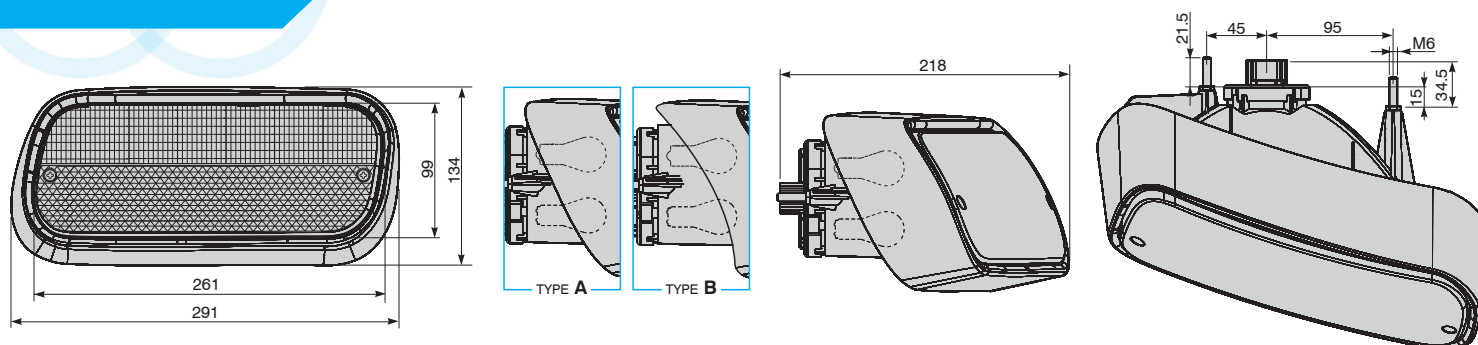


P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 		RLX	LT 			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1339.0000 LH 	02.1339.0200 	A	P21W			P21/5W	X				ECE SAE DOT		4 VIE 4 PINS 27.0943.0000
02.1340.0000 RH 	02.1340.0200 	A	P21W			P21/5W	X				ECE SAE DOT		4 VIE 4 PINS 27.0943.0000
02.1341.0000 LH 	02.1341.0200 	B	P21W			P21/5W	X				ECE SAE DOT		4 VIE 4 PINS 27.0943.0000
02.1342.0000 RH 	02.1342.0200 	B	P21W			P21/5W	X				ECE SAE DOT		4 VIE 4 PINS 27.0943.0000

- **Fanali posteriori 280x120 mm.**


Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio zincato


- **Rear lamps 280x120 mm.**

Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Zinc-plated steel

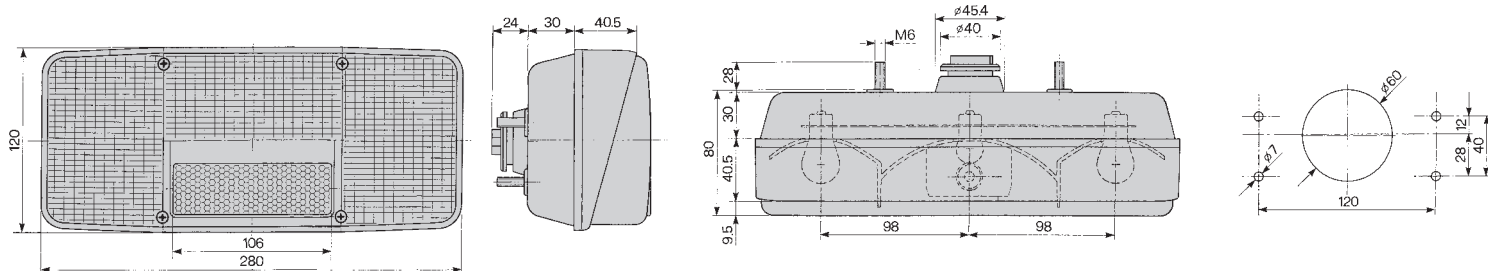

P/N	LENTE LENS					RLX	LT	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.200.000 LH 	02.256.300 	P21W	R5W	P21W		X	R5W	ECE SAE DOT		30.20.02389	
02.201.000 RH 	02.201.300 	P21W	R5W	P21W		X		ECE SAE DOT		30.20.02389	
02.424.000 LH 	02.256.300 	P21W	R5W	P21W		X		ECE SAE DOT		30.20.02389	
02.555.000 RH 	02.555.300 	P21W	R5W	P21W		X	R5W	ECE SAE DOT		30.20.02389	
02.232.000 LH 	02.232.300 	P21W	R5W	P21W			R5W	ECE SAE DOT		30.20.02389	
02.233.000 RH 	02.233.300 	P21W	R5W	P21W				ECE SAE DOT		30.20.02389	


P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.325.000 LH	02.328.300			P21W	R5W	P21W			ECE SAE DOT 	 30.20.02389	

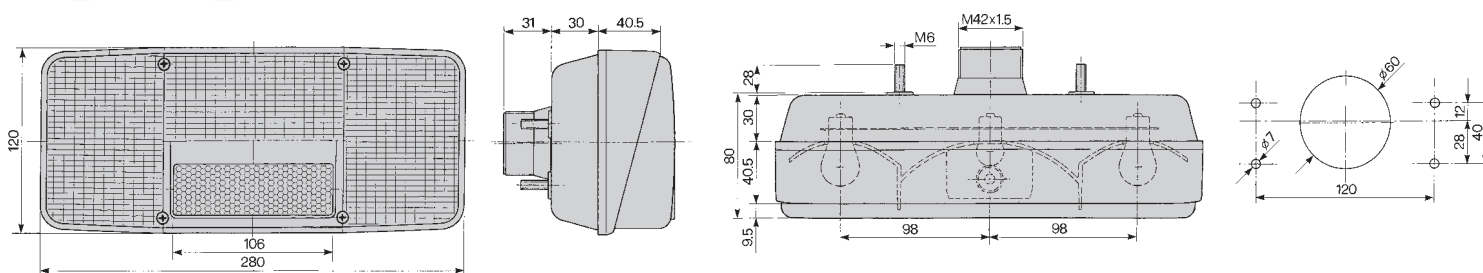

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.256.000 LH	02.256.300			P21W	R5W	P21W	X		ECE SAE DOT 	 02.206.400	
02.257.000 RH	02.201.300			P21W	R5W	P21W	X		ECE SAE DOT 	 02.206.400	
02.395.000 LH	02.256.300			P21W	R5W	P21W	X	R5W	ECE SAE DOT 	 02.206.400	
02.328.000 LH	02.328.300			P21W	R5W	P21W			ECE SAE DOT 	 02.206.400	
02.327.000 RH	02.233.300			P21W	R5W	P21W			ECE SAE DOT 	 02.206.400	
02.453.000 LH	02.232.300			P21W	R5W	P21W		R5W	ECE SAE DOT 	 02.206.400	

Temperatura di funzionamento: $-40^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$

Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$

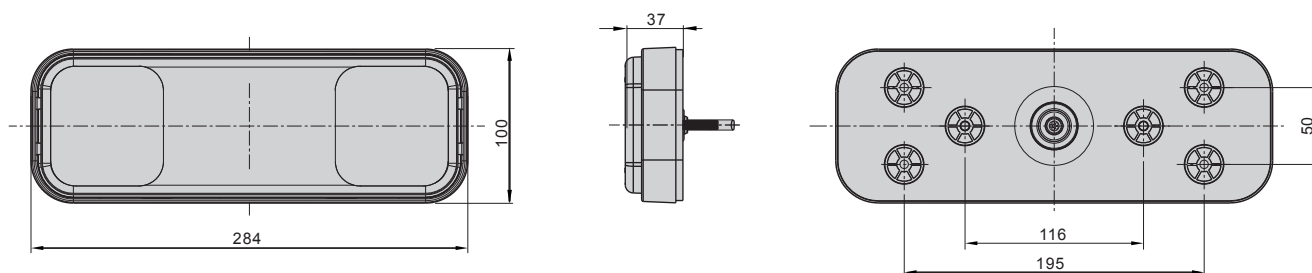[illegible]

• **Fanali posteriori 300x62 mm.**

Grado di protezione: IP56

Viti di fissaggio: M5 x 16 Acciaio zincato


Molle di fissaggio: Acciaio

• **Rear lamps 300x62 mm.**





Sealing: IP56

Fixing screws: M5 x 16 Zinc-plated steel


Fixing clips: Steel




FISSAGGIO A MOLLA
SNAP FIXING

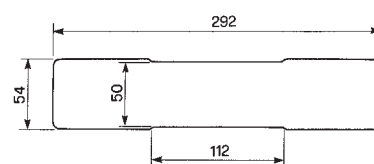

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.539.000 LH-RH 	02.539.300 	P21W			P21/5W	X					ECE SAE DOT		
02.735.000 LH-RH 	02.735.300 	P21W			P21/5W	X					ECE SAE DOT		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1337.0000 LH-RH 	02.735.300 	P21W			P21/5W	X					ECE SAE DOT		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000
02.1040.0000 LH 	02.1036.0300 	P21W			P21/5W						ECE SAE DOT		
02.1036.0000 RH 	02.1036.0300 	P21W			P21/5W						ECE SAE DOT		





FISSAGGIO A VITI
SCREW FIXING

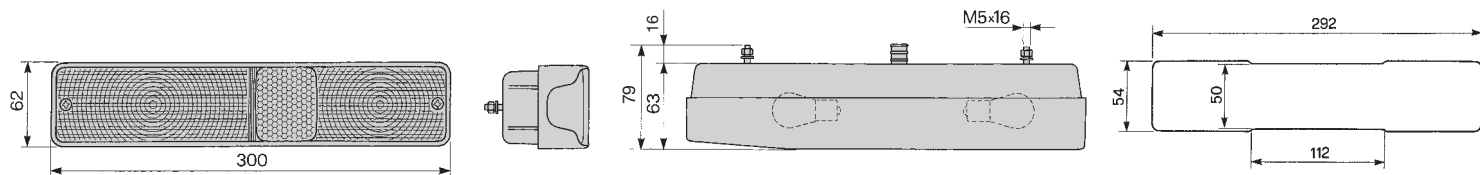





P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1636.0000 LH 	02.1036.0300 	P21W			P21/5W						ECE SAE DOT		
02.1637.0000 RH 	02.1036.0300 	P21W			P21/5W						ECE SAE DOT		
02.1047.0000 LH 	02.539.300 	P21W			P21/5W	X					ECE SAE DOT		
02.591.000 LH-RH 	02.539.300 	P21W			P21/5W	X					ECE SAE DOT		
02.604.000 LH-RH 	02.539.300 	P21W			P21/5W	X					ECE SAE DOT		
02.606.000 LH-RH 	02.539.300 	P21W	P21W			X					ECE SAE DOT		
02.1621.0000 LH-RH 	02.735.200 	P21W			P21/5W	X					ECE SAE DOT		S/SEAL 4 VIE 4 PINS S/SEAL 27.0906.0000

Grado di protezione: IP56
Molle di fissaggio: Acciaio

Sealing: IP56
Fixing clips: Steel


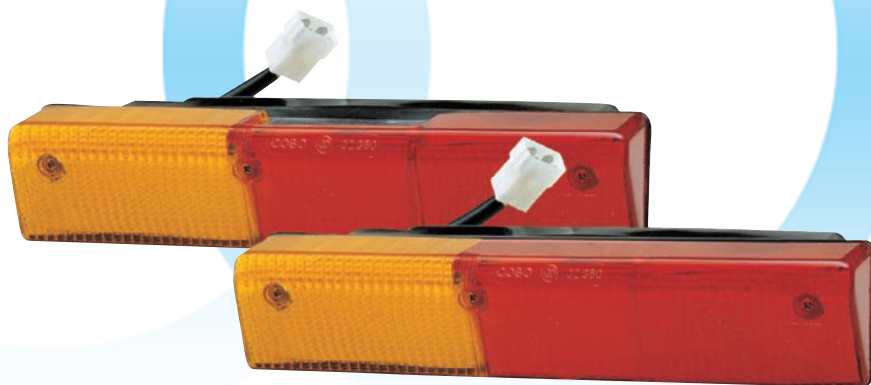


FISSAGGIO A MOLLA SNAP FIXING

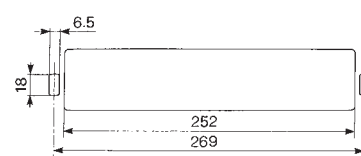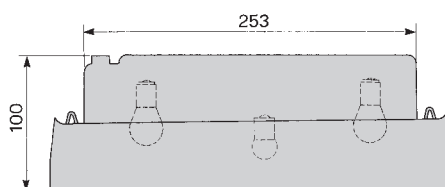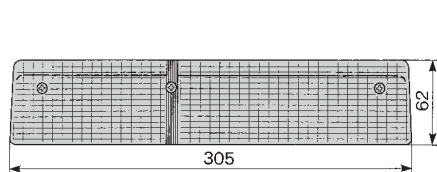[illegible]

Temperatura di funzionamento: $-40^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$

Operating temperature: $-40^{\circ}\text{C} \div +65^{\circ}\text{C}$



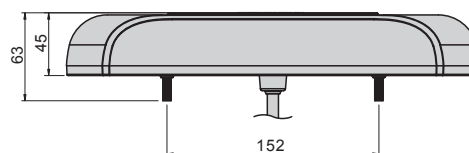
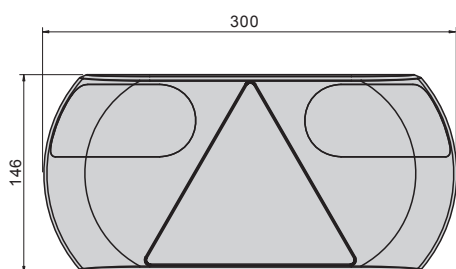
[illegible]

• **Fanali posteriori 303x130 mm.**

Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio





• **Rear lamps 303x130 mm.**

Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Steel

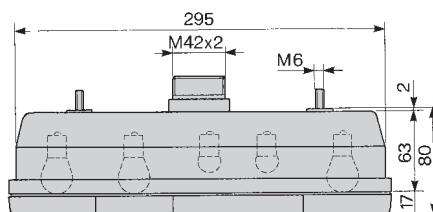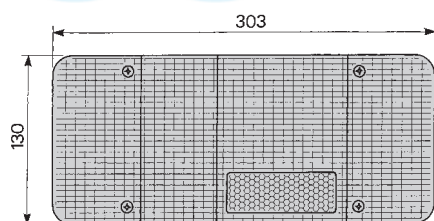

P/N	LENTE LENS			STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.500.000 LH 	02.508.000 02.500.200 	P21W	R5W	P21W	X	R10W	P21W		ECE		02.206.500 30.16.04816 	
02.501.000 RH 	02.501.200 	P21W	R5W	P21W	X			P21W	ECE		02.206.500 30.16.04816 	
02.502.000 LH 	02.502.200 	P21W	R5W	P21W	X			P21W	ECE		02.206.500 30.16.04816 	
02.503.000 RH 	02.508.000 02.503.200 	P21W	R5W	P21W	X	R10W	P21W		ECE		02.206.500 30.16.04816 	
02.504.000 LH 	02.500.200 	P21W	R5W	P21W	X		P21W		ECE		02.206.500 30.16.04816 	
02.505.000 RH 	02.503.200 	P21W	R5W	P21W	X		P21W		ECE		02.206.500 30.16.04816 	

P/N	LENTE LENS				RLX				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.530.000 LH	02.508.000  02.530.200	P21W	R5W	P21W		R10W	P21W		ECE		02.206.500  30.16.04816	
02.532.000 LH	02.530.200 	P21W	R5W	P21W			P21W		ECE		02.206.500  30.16.04816	
02.531.000 RH	02.531.200 	P21W	R5W	P21W				P21W	ECE		02.206.500  30.16.04816	
02.714.000 LH	02.500.200 	P21W	R5W	P21W	X		P21W		ECE			
02.715.000 RH	02.501.200 	P21W	R5W	P21W	X			P21W	ECE			

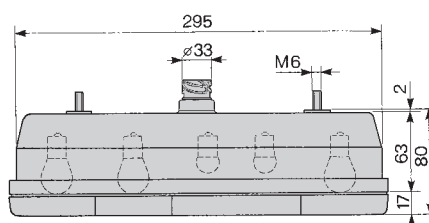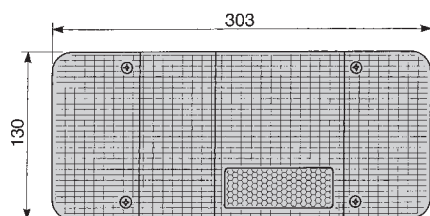





P/N	LENTE LENS					RLX			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1059.0000 LH	02.508.000  02.500.200	P21W	R5W	P21W		X	R10W	P21W	ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1060.0000 RH	02.530.200 	P21W	R5W	P21W		X		P21W	ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000

• **Fanali posteriori 303x130 mm.**

Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio

• **Rear lamps 303x130 mm.**

Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Steel

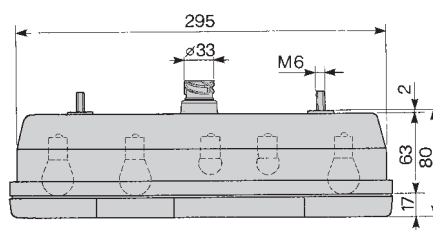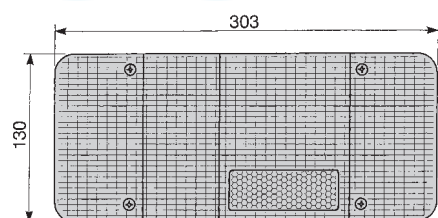

P/N	LENTE LENS					RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1042.0000 LH	02.508.000 	P21W	R5W	P21W		X	R10W	P21W		ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1071.0000 RH	02.1042.0200 02.508.000 	P21W	R5W	P21W		X	R10W	P21W		ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1043.0000 RH	02.1043.0200 	P21W	R5W	P21W		X			P21W	ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1045.0000 LH	02.1045.0200 	P21W	R5W	P21W		X			P21W	ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1344.0000 RH	02.508.000 02.1045.0200	P21W	R5W	P21W		X	R10W		P21W	ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000


137

- **Lente per applicazioni universali**

Applicazioni: Daily - Eurocargo fino al 1998
Rimorchi industriali

- **General purpose lens**



Applications: Daily Eurocargo until 1998
Industrial trailers

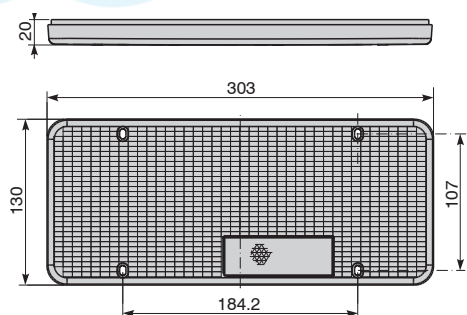

FORATURA DI FISSAGGIO ASOLATA
PER COMPENSAZIONE INTERASSE,
COMPLETO DI RONDELLA DI TENUTA
ACQUA/POLVERE

LOCKING DRILLING WITH HOLE
FOR WHEELBASE COMPENSATION,
COMPLETE WITH WASHER FOR
DUST AND WATER SEALING

P/N						RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1113.0025 LH 		P21W	R5W	P21W		X			P21W	ECE			
02.1114.0025 RH 		P21W	R5W	P21W		X			P21W	ECE			
02.1115.0025 LH 		P21W	R5W	P21W		X			P21W	ECE			
02.1116.0025 RH 		P21W	R5W	P21W		X			P21W	ECE			

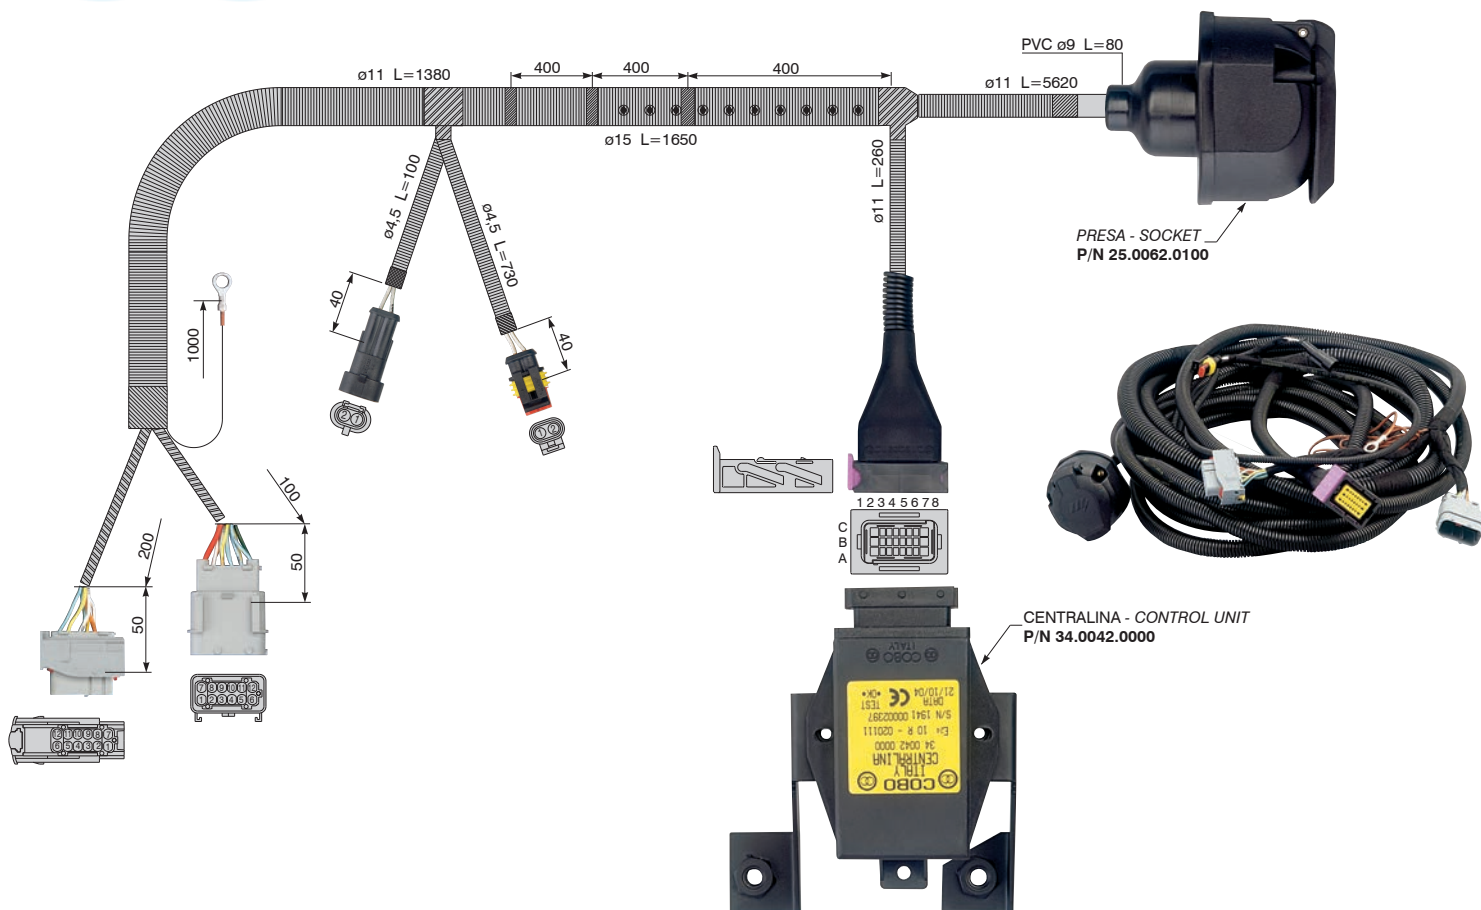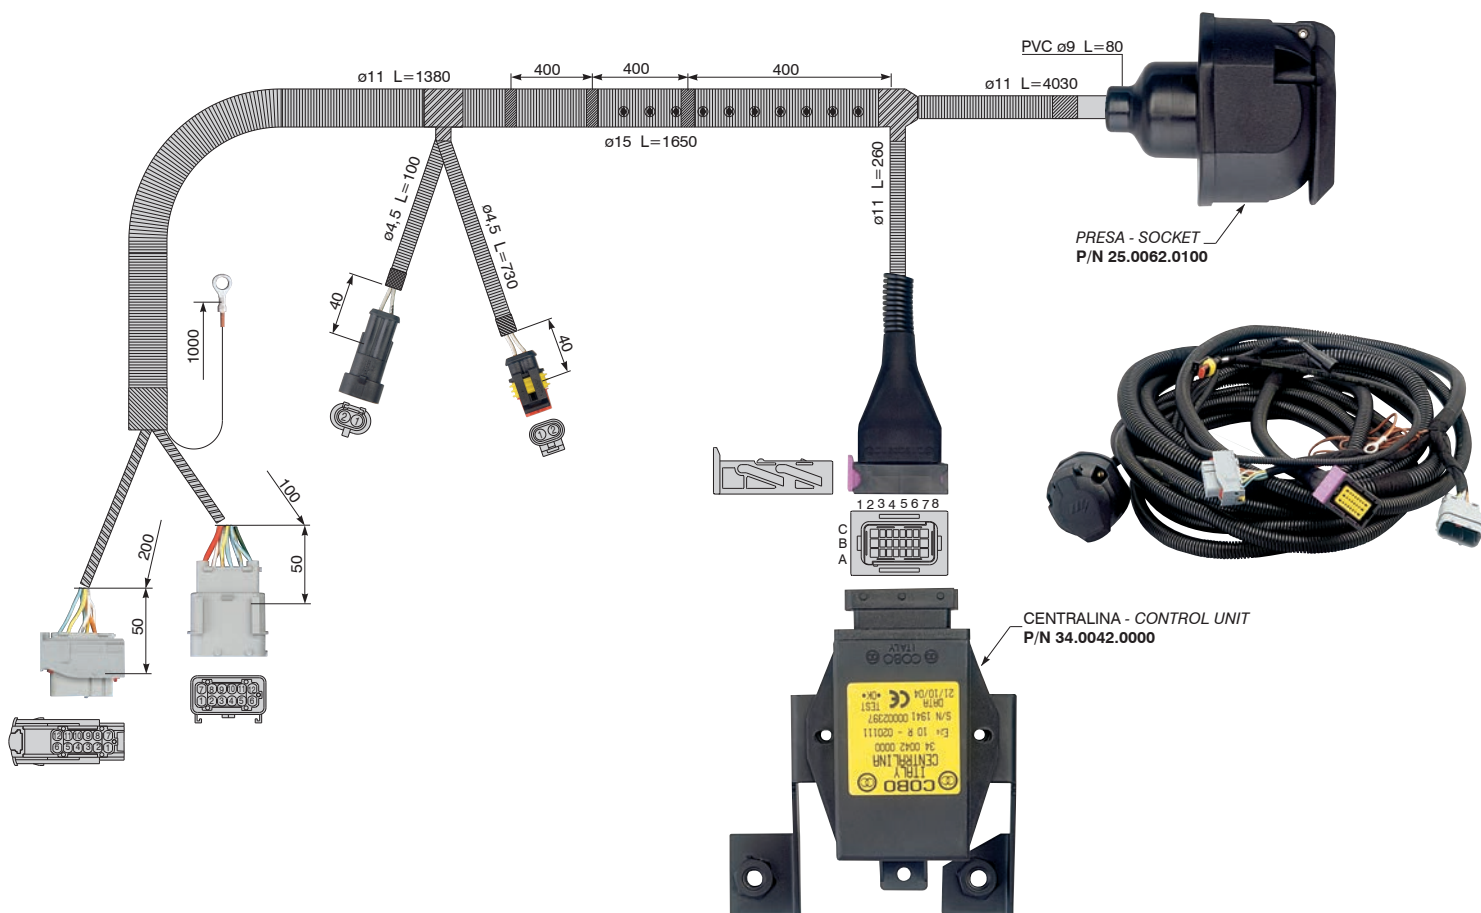


- **Fanali posteriori 304x130 mm.**

Grado di protezione: IP55
Viti di fissaggio: M6 Acciaio

- **Rear lamps 304x130 mm.**






Sealing: IP55
Fixing screws: M6 Steel

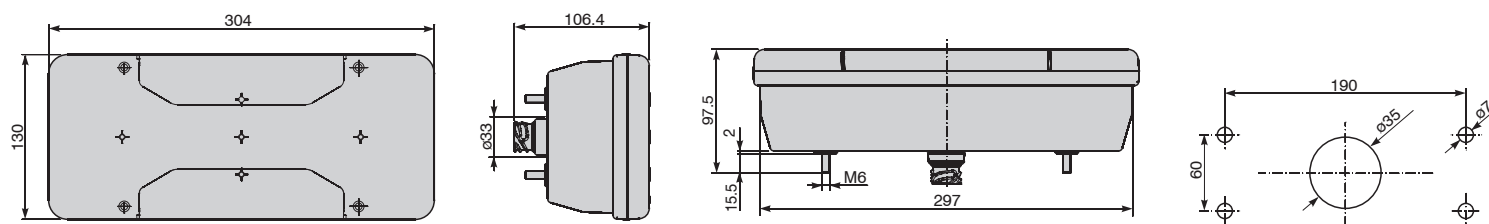


P/N	LENTE LENS					RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1472.0000 LH	02.1472.0020				P21/5W	X		P21W	P21W	ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1473.0000 RH	02.1473.0020				P21/5W	X		P21W	P21W	ECE			DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000

Grado di protezione: IP56
Viti di fissaggio: M6 Acciaio

Sealing: IP56
Fixing screws: M6 Steel

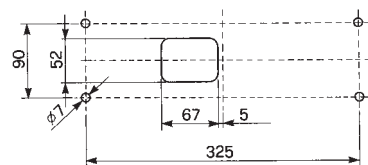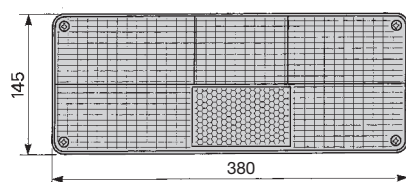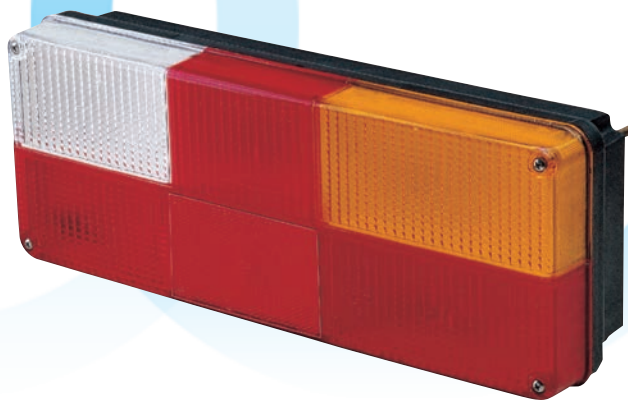[illegible]

[illegible]

• **Fanali posteriori 439x145 mm.**




Grado di protezione: IP56

Vite di fissaggio: M8 o M6 Acciaio zincato



• **Rear lamps 439x145 mm.**


Sealing: IP56



Fixing screws: M8 or M6 Zinc plated steel

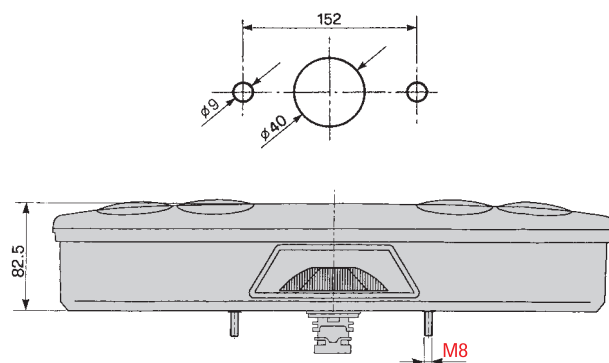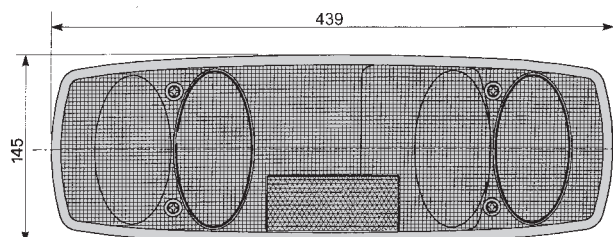

P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.935.000 LH 	02.931.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.936.000 LH 	02.931.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.937.000 RH 	02.933.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.938.000 RH 	02.933.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.948.000 LH 	02.931.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		
02.949.000 LH 	02.931.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		

P/N	LENTE LENS					RLX	LT 			S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.950.000 RH 	02.933.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		
02.951.000 RH 	02.933.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		

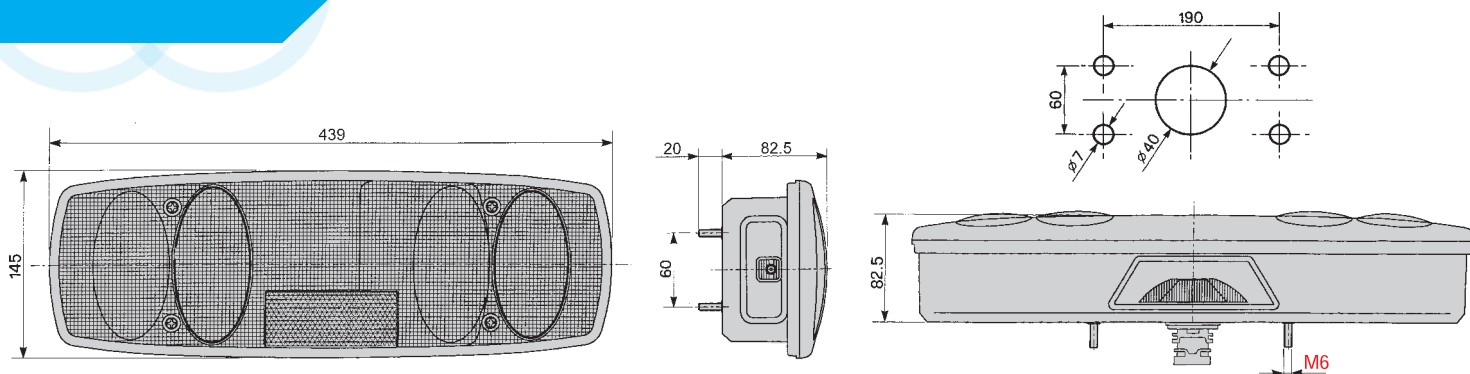

P/N	LENTE LENS					RLX	LT 			S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.956.000 LH 	02.931.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.993.000 LH 	02.931.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.994.000 RH 	02.933.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.995.000 RH 	02.933.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.931.000 LH 	02.931.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		
02.932.000 LH 	02.931.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		

[illegible]

• **Fanali posteriori per rimorchi 439x145 mm.**





Grado di protezione: IP54

Viti di fissaggio: M8 o M6 Acciaio zincato





• **Rear lamps for trailers 439x145 mm.**



Sealing: IP54

Fixing screws: M8 or M6 Zinc-plated steel

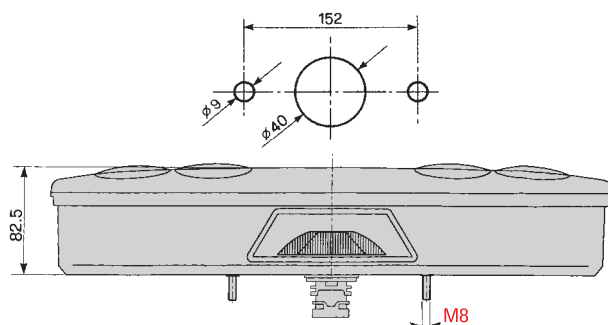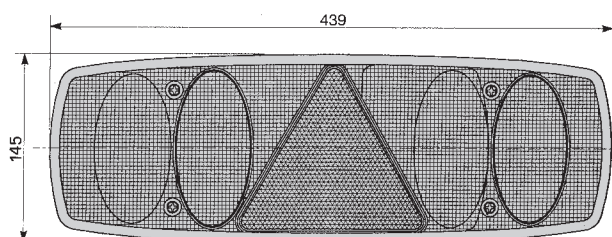


P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT			S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.928.000 LH 	02.925.200 	P21W				X		P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.930.000 LH 	02.925.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.929.000 RH 	02.926.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.940.000 RH 	02.926.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.944.000 LH 	02.925.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		
02.946.000 LH 	02.925.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		




P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 			S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.945.000 RH 	02.926.200 	P21W			P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		
02.947.000 RH 	02.926.200 	P21W			P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		









TYPE A



TYPE B

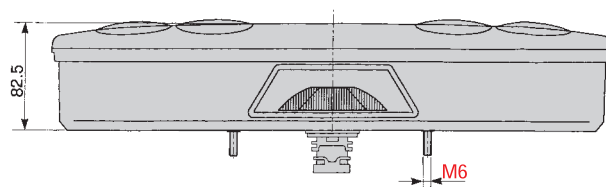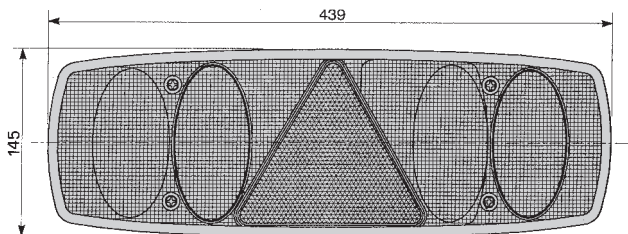



P/N	LENTE LENS	TYPE		STOP 		RLX	LT 			S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.925.000 LH 	02.925.200 	A	P21W		P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		
02.927.000 LH 	02.925.200 	A	P21W		P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		
02.926.000 RH 	02.926.200 	A	P21W		P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		
02.939.000 RH 	02.926.200 	A	P21W		P21/5W	X	R5W	P21W	P21W	R10W	ECE		
02.952.000 LH 	02.925.200 	A	P21W		P21/5W	X		P21W	P21W	R10W	ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000

LED

- Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Polipropilene
Materiale lente: Policarbonato

- Sealing: IP54
Housing material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate

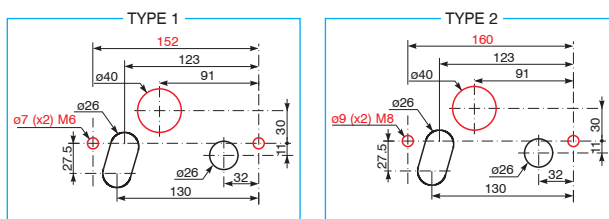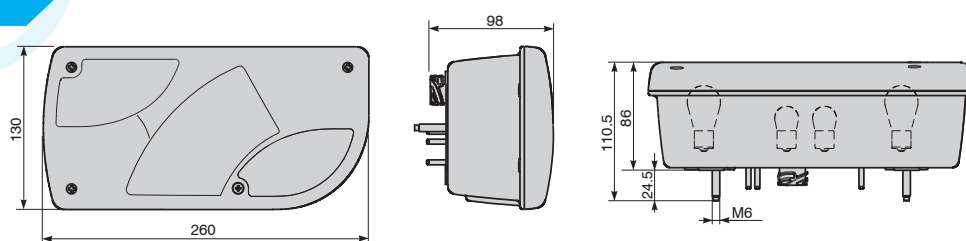

○ Foratura per connessioni ausiliarie - *Fixing hole for auxiliary connectors*

149



Drop Range

Fanali posteriori per motori 260x130 mm.

Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Polipropilene
Materiale lente: Policarbonato

Rear lamps for tractors 260x130 mm.




Sealing: IP54
Housing material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate

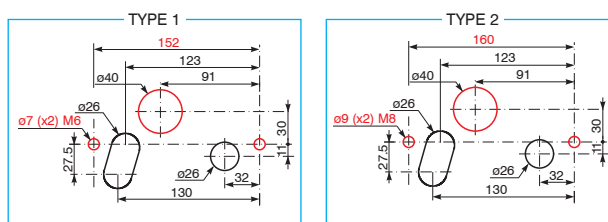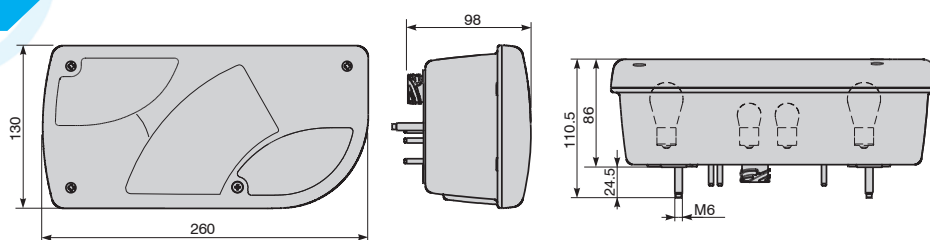

○ Foratura di applicazione (viti + connettore) - Fixing hole (screws + connector)

○ Foratura per connessioni ausiliarie - Fixing hole for auxiliary connectors

P/N	LENTE LENS	TYPE FORATURA FIXING	↔	☼	STOP	RLX	LT	☼	☼	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1371.0000 LH 	02.1371.0200 	1 (M6)		n. 2 R5W	P21W	X	X	P21W	P21W	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1372.0000 RH 	02.1372.0200 	1 (M6)		n. 2 R5W	P21W	X	X	P21W	P21W	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1729.0000 LH 	02.1729.0200 	1 (M6)		n. 2 R5W	P21W	X		P21W		ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1730.0000 RH 	02.1730.0200 	1 (M6)		n. 2 R5W	P21W	X		P21W		ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000

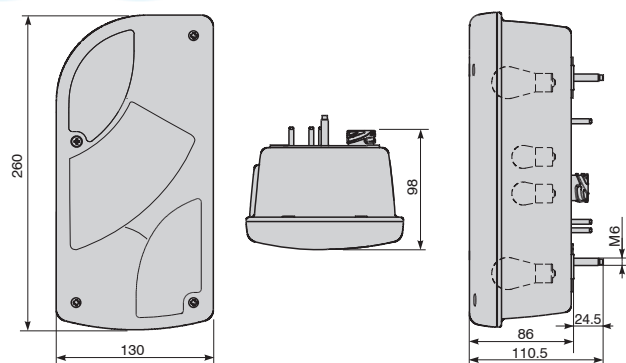

○ Foratura di applicazione (viti + connettore) - Fixing hole (screws + connector)



○ Foratura per connessioni ausiliarie - Fixing hole for auxiliary connectors

P/N	LENTE LENS	TYPE FORATURA FIXING			STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1401.0000 LH	02.1371.0200	1 (M6)	PY21W	n. 2 R5W	P21W	X	X	P21W	P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1402.0000 RH	02.1372.0200	1 (M6)	PY21W	n. 2 R5W	P21W	X	X	P21W	P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1403.0000 LH	02.1371.0200	1 (M6)	PY21W	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1404.0000 RH	02.1372.0200	1 (M6)	PY21W	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1405.0000 LH	02.1371.0200	1 (M6)	PY21W	n. 2 R5W	P21W	X	X	P21W	P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1406.0000 RH	02.1372.0200	1 (M6)	PY21W	n. 2 R5W	P21W	X	X	P21W	P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1407.0000 LH	02.1371.0200	1 (M6)	PY21W	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1408.0000 RH	02.1372.0200	1 (M6)	PY21W	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

LED

- Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Polipropilene
Materiale lente: Policarbonato

- Sealing: IP54
Housing material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate

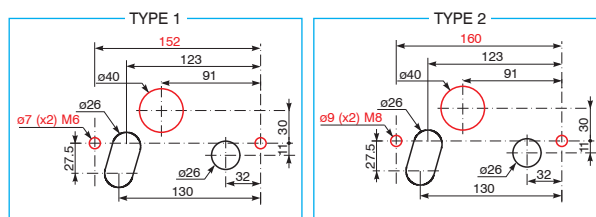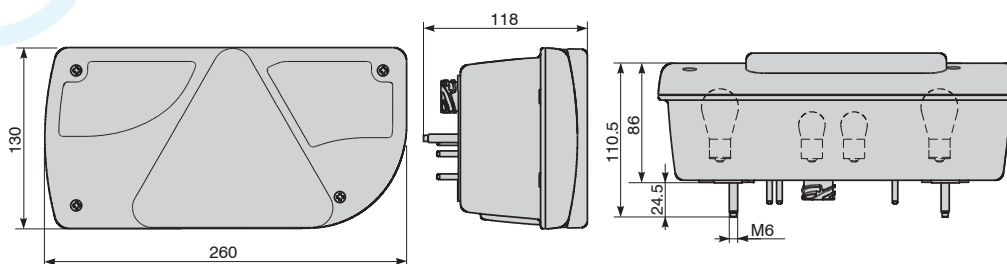

- ☐ Foratura di applicazione (viti + connettore) - *Fixing hole (screws + connector)*
- ☐ Foratura per connessioni ausiliarie - *Fixing hole for auxiliary connectors*

154



Drop Range

- **Fanali posteriori per rimorchi 260x130 mm.**

Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Polipropilene
Materiale lente: Policarbonato









- **Rear lamps for trailers 260x130 mm.**

Sealing: IP54
Housing material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate

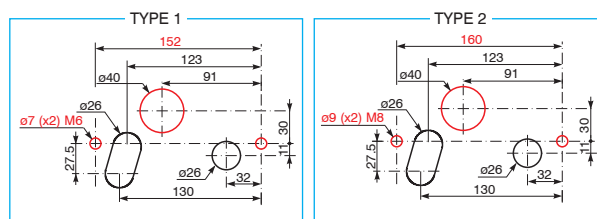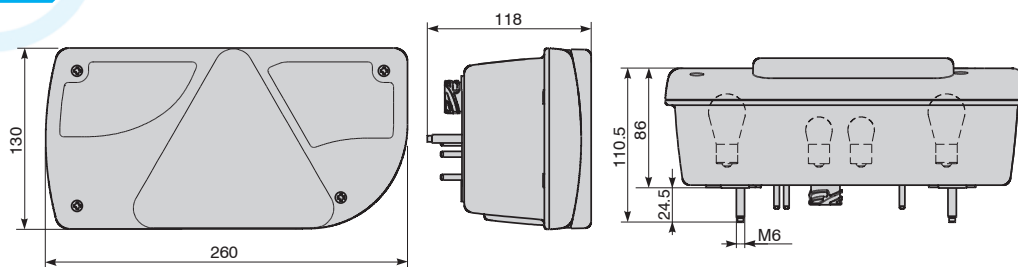





- Foratura di applicazione (viti + connettore) - Fixing hole (screws + connector)
○ Foratura per connessioni ausiliarie - Fixing hole for auxiliary connectors

P/N	LENTE LENS	TYPE FORATURA FIXING			STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1379.0000 LH-RHD 	02.1379.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X	X	P21W		ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1380.0000 RH-RHD 	02.1380.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X	X		P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1381.0000 LH-RHD 	02.1379.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W		ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1382.0000 RH-RHD 	02.1380.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X			P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000

P/N	LENTE LENS	TYPE FORATURA FIXING			STOP	RLX	LT			OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1383.0000 LH-RHD 	02.1379.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W 	P21W	X	X	P21W		ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1384.0000 RH-RHD 	02.1380.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W 	P21W	X	X		P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1385.0000 LH-RHD 	02.1379.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W 	P21W	X		P21W		ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1386.0000 RH-RHD 	02.1380.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W 	P21W	X			P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1387.0000 LH-RHD 	02.1387.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W 	P21W	X		P21W		ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1388.0000 RH-RHD 	02.1388.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W 	P21W	X	X		P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1389.0000 LH-RHD 	02.1387.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W 	P21W	X		P21W		ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1390.0000 RH-RHD 	02.1388.0200 	1 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W 	P21W	X			P21W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000











Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Polipropilene
Materiale lente: Policarbonato

- Sealing: IP54
Housing material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate

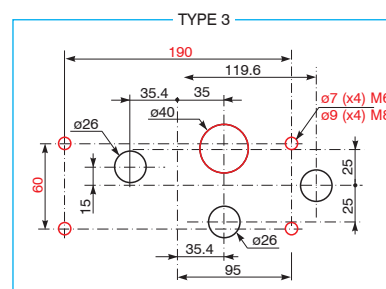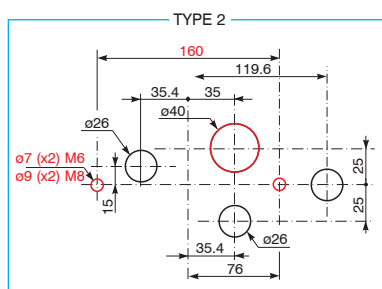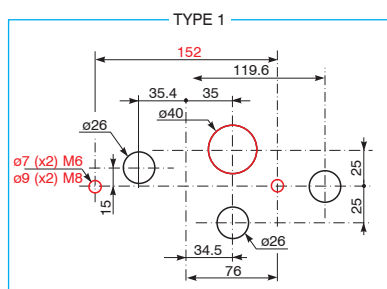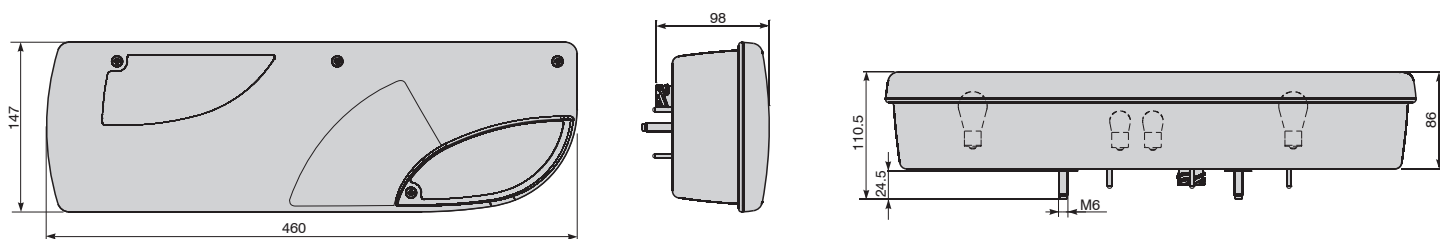

○ Foratura per connessioni ausiliarie - *Fixing hole for auxiliary connectors*

P/N	LENTE LENS	TYPE FORATURA FIXING			STOP 	RLX	LT 				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1391.0000 LH 	02.1391.0200 	1 (MB)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X	R10W	P21W	P21W	R5W	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1392.0000 RH 	02.1392.0200 	1 (MB)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X	R10W	P21W	P21W	R5W	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1393.0000 LH 	02.1391.0200 	1 (MB)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000

P/N	LENTE LENS	TYPE FORATURA FIXING			STOP 	RLX 	LT 				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1394.0000 RH 	02.1392.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W		ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1395.0000 LH 	02.1391.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X	R10W	P21W	P21W	R5W		ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1396.0000 RH 	02.1392.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X	R10W	P21W	P21W	R5W		ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1413.0000 LH 	02.1391.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W		ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1414.0000 RH 	02.1392.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W		ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1415.0000 LH 	02.1391.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X	R10W	P21W	P21W	R5W	X	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1416.0000 RH 	02.1392.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X	R10W	P21W	P21W	R5W	X	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1417.0000 LH 	02.1391.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	X	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1418.0000 RH 	02.1392.0200 	1 (M8)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	X	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1679.0000 LH 	02.1391.0200 	3 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	X	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1680.0000 RH 	02.1392.0200 	3 (M6)	PY21W 	n. 2 R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	X	ECE	N° 3  + 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000





Drop Range

Fanali posteriori per rimorchi 460x147 mm.

Grado di protezione: IP54
Materiale corpo: Polipropilene
Materiale lente: Policarbonato

Rear lamps for trailers 460x147 mm.

Sealing: IP54
Housing material: Polypropylene
Lens material: Polycarbonate

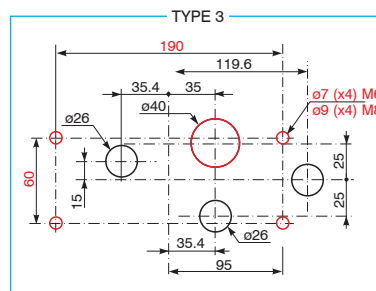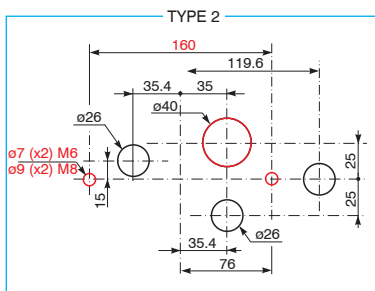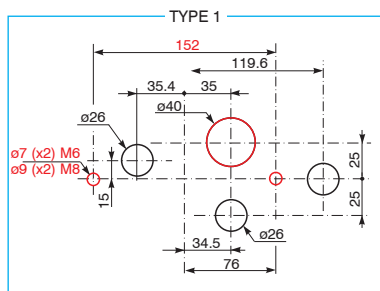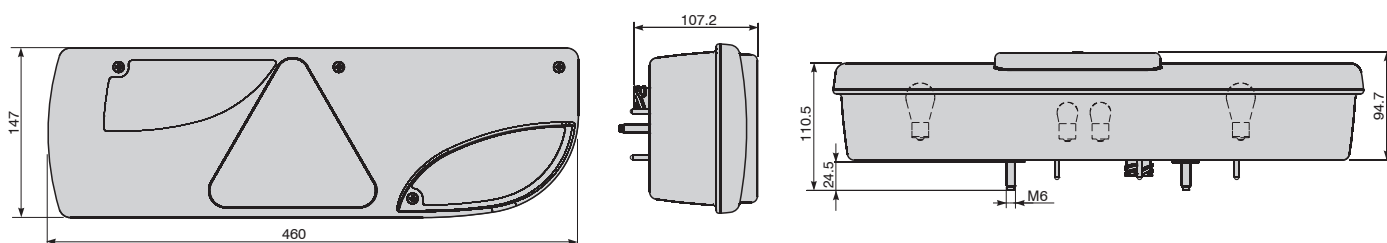

- Foratura di applicazione (viti + connettore) - Fixing hole (screws + connector)
○ Foratura per connessioni ausiliarie - Fixing hole for auxiliary connectors

P/N	LENTE LENS	TYPE FORATURA FIXING			STOP	RLX				OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1423.0000 LH	02.1423.0200	1 (M8)		n. 2 R5W	P21W	X	P21W	P21W	R5W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1424.0000 RH	02.1424.0200	1 (M8)		n. 2 R5W	P21W	X	P21W	P21W	R5W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000 + DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1425.0000 LH	02.1423.0200	1 (M8)		n. 2 R5W	P21W	X	P21W	P21W	R5W	ECE	N° 3 	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

- **Fanali posteriori 466x130 mm.**





Grado di protezione: IP56

Viti di fissaggio: M8 o M6 Acciaio zincato





- **Rear lamps 466x130 mm.**

Sealing: IP56






Fixing screws: M8 or M6 Zinc-plated steel

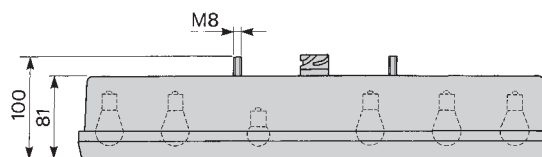

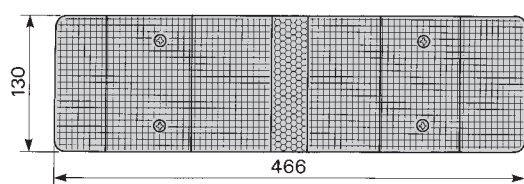








P/N	LENTE LENS			STOP 	RLX	LT 				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.870.000 LH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X			P21W	P21W	R5W	R5W	ECE 	
02.871.000 RH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X	R5W		P21W	P21W	R5W	R5W	ECE 	

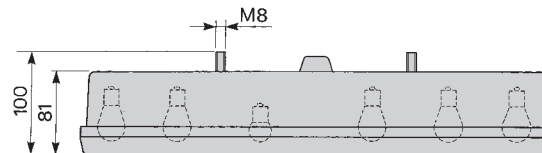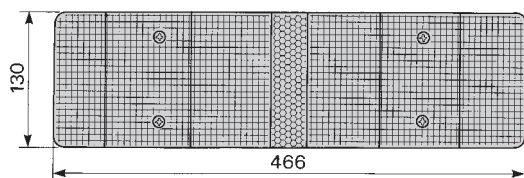


P/N	LENTE LENS			STOP 	RLX	LT 				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.872.000 LH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X			P21W	P21W	R5W		ECE 	

P/N	LENTE LENS			STOP 	RLX 	LT 				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.874.000 RH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W		ECE		
02.873.000 LH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	R5W	ECE		
02.875.000 RH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	R5W	ECE		

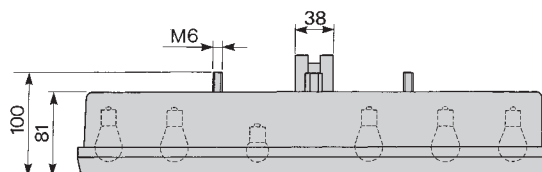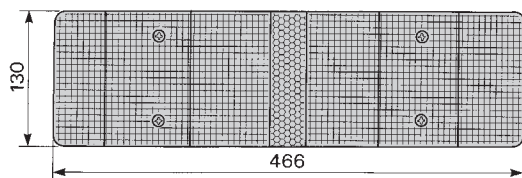

P/N	LENTE LENS			STOP 	RLX 	LT 				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.867.000 LH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X	R5W	P21W	P21W	R5W	R5W	ECE		10 VIE SERIE IVECO 10 PINS IVECO SERIES 27.0864.0000
02.868.000 LH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	R5W	ECE		10 VIE SERIE IVECO 10 PINS IVECO SERIES 27.0864.0000
02.869.000 RH 	02.867.200 	P21W	R5W	P21W	X		P21W	P21W	R5W	R5W	ECE		10 VIE SERIE IVECO 10 PINS IVECO SERIES 27.0864.0000

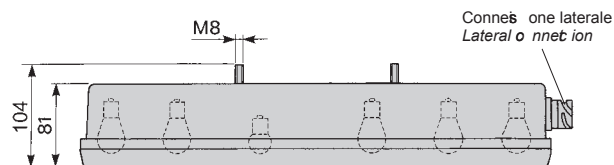[illegible]

- **Fanali posteriori per rimorchi 466x130 mm.**





Grado di protezione: IP56

Viti di fissaggio: M8 Acciaio zincato

- **Rear lamps for trailers 466x130 mm.**

Sealing: IP56



Fixing screws: M8 Zinc-plated steel

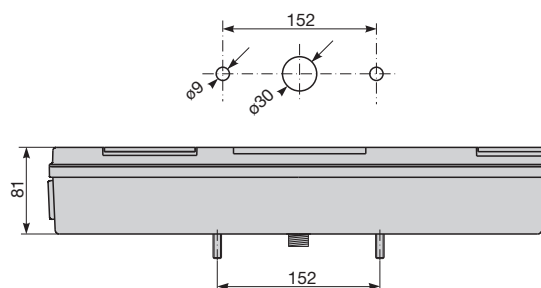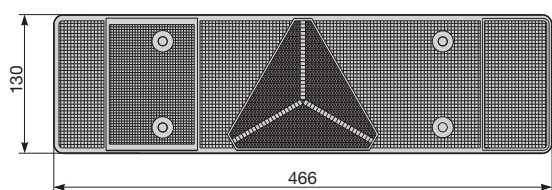

P/N	LENTE LENS	↔	☼	STOP	RLX	LT	☼	Ⓡ	☼	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1173.0000 LH	02.1173.0200				X						ECE		
02.1174.0000 RH	02.1174.0200				X						ECE		
02.1437.0000 LH	02.1173.0200				X						ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1436.0000 RH	02.1174.0200				X						ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1438.0000 LH	02.1173.0200				X						ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
02.1439.0000 RH	02.1174.0200				X						ECE		DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000


• **Fanali posteriori 467x130 mm.**

• **Rear lamps 467x130 mm.**

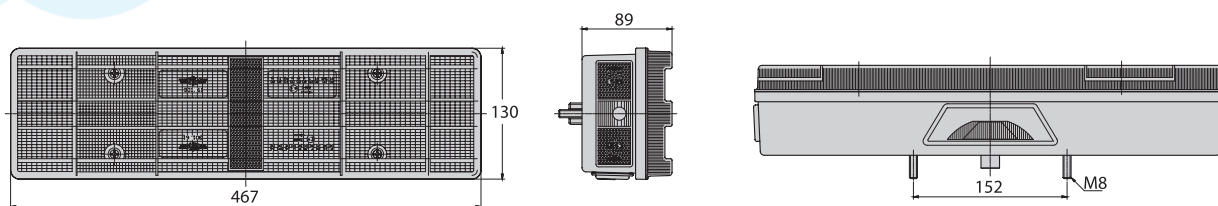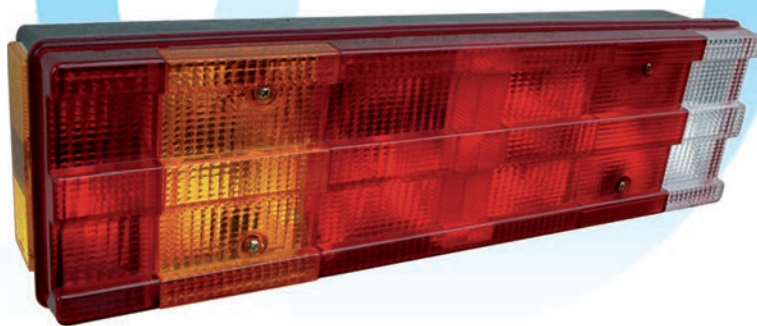


P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 	RLX 	LT 				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
AV.02.0137 LH 	AV.02.0145 	IVECO	P21W	P21W	P21W	X	X			P21W	R10W	R10W	ECE POSTERIORE - REAR 	10 VIE 10 PINS 27.0864.0000
AV.02.0138 RH 	AV.02.0145 	IVECO	P21W	P21W	P21W	X				P21W	R10W	R10W	ECE POSTERIORE - REAR 	10 VIE 10 PINS 27.0864.0000
AV.02.0139 LH 	AV.02.0145 	MERCEDES ATEGO	P21W	P21W	P21W	X	X			P21W	R10W	R10W	ECE POSTERIORE - REAR 	DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
AV.02.0140 RH 	AV.02.0145 	MERCEDES ATEGO	P21W	P21W	P21W	X				P21W	R10W	R10W	ECE POSTERIORE - REAR 	DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
AV.02.0141 LH 	AV.02.0145 	MERCEDES	P21W	P21W	P21W	X	X			P21W	R10W	R10W	ECE LATERALE - LATERAL 	DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
AV.02.0142 RH 	AV.02.0145 	MERCEDES	P21W	P21W	P21W	X				P21W	R10W	R10W	ECE LATERALE - LATERAL 	DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000

-

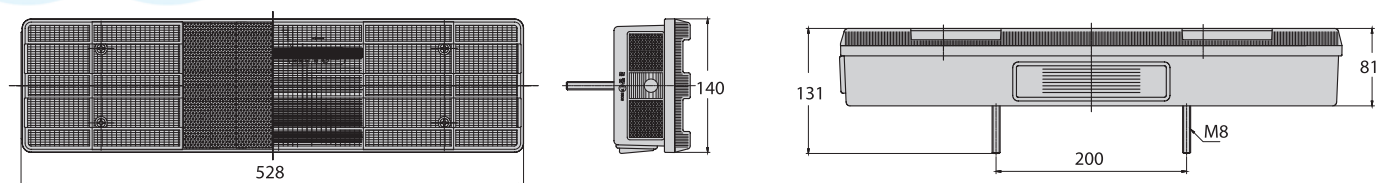[illegible]


• **Fanali posteriori 517x129 mm.**

• **Rear lamps 517x129 mm.**

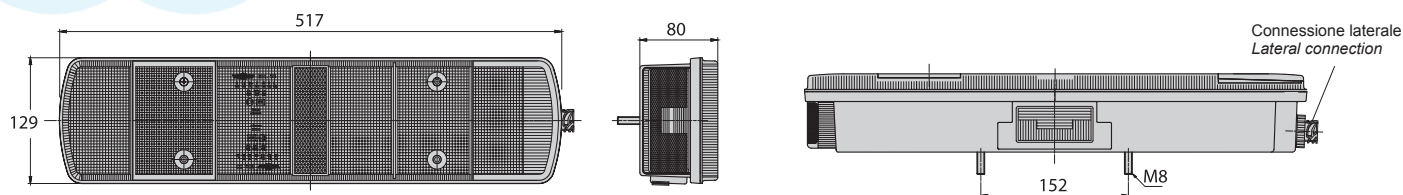

P/N	LENTE LENS	TYPE			STOP 	RLX	LT 			S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
AV.02.0146 LH 	AV.02.0150 	VOLVO	P21W	P21W	P21W	X	X		P21W	R10W	R10W	ECE LATERALE - LATERAL 	DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
AV.02.0147 RH 	AV.02.0150 	VOLVO	P21W	P21W	P21W	X			P21W	R10W	R10W	ECE LATERALE - LATERAL 	DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
AV.02.0148 LH 	AV.02.0150 	SCANIA series R	P21W	P21W	P21W	X	X		P21W	R10W	R10W	ECE LATERALE - LATERAL 	DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000
AV.02.0149 RH 	AV.02.0150 	SCANIA series R	P21W	P21W	P21W	X			P21W	R10W	R10W	ECE LATERALE - LATERAL 	DIN 7 VIE 7 PINS DIN 27.0856.0000

- **Fanali posteriori 682x153 mm.**
direzione/posizione/stop
- **Rear turn signal/tail/brake lamps 682x153 mm.**

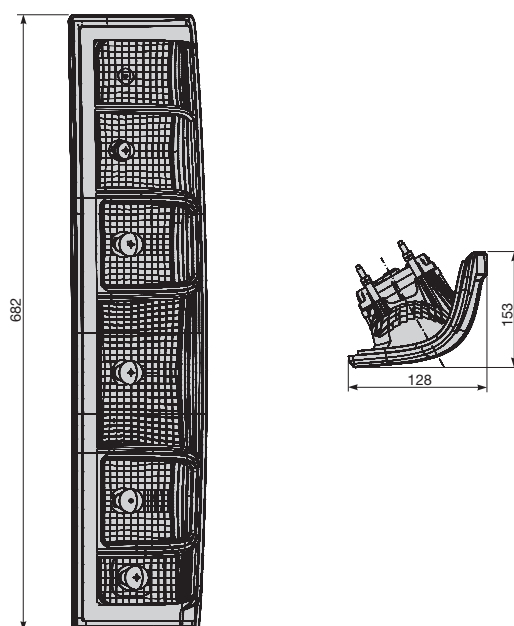


P/N					LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
 VERSIONE - VERSION 35 q.li												
	02.1474.0000 LH											
	02.1474.1000 LH senza portalampada without bulb holder	PY21W 	R5W	P21/5W					P21W	P21W	ECE	S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000 S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
	02.1475.0000 RH											
	02.1475.1000 RH senza portalampada without bulb holder	PY21W 	R5W	P21/5W					P21W	P21W	ECE	S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000 S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
 VERSIONE - VERSION 50 q.li	02.1476.0000 LH	PY21W 							P21/5W	P21W	ECE	S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000 S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
	02.1477.0000 RH	PY21W 							P21/5W	P21W	ECE	S/SEAL 6 VIE 6 PINS S/SEAL 27.0957.0000 S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

- **Fanali posteriori 240,7x99 mm.**
Stop supplementare

Grado di protezione: IP56

- **Rear lamps 240,7x99 mm.**
Auxiliary brake light

Sealing: IP56

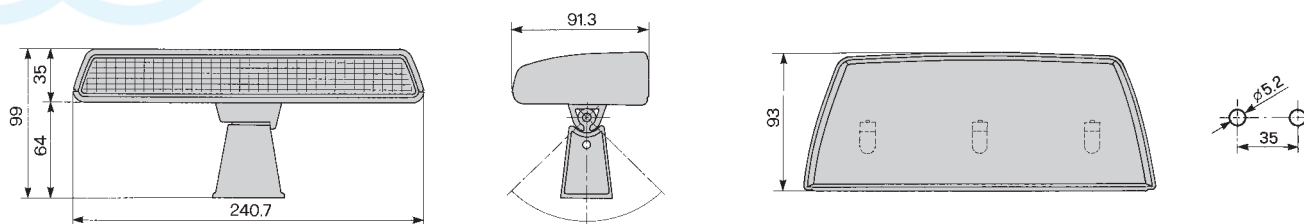





P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 				S.M.L. 	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.763.000				W5W								ECE		






- **Fanali posteriori 237x109 mm.**
Luce targa


Grado di protezione: IP55
Viti di fissaggio: M5 Acciaio zincato

- **Rear lamps 237x109 mm.**
License plate light


Sealing: IP55
Fixing screws: M5 Zinc-plated steel







P/N	LENTE LENS	↔	☹	STOP	☹	RLX	LT	⊕	⊖	☹	S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.212.000	02.212.202						C5W					ECE		
02.678.000	02.212.202						C5W					ECE 		
02.1184.0000	02.212.202						C5W					ECE		
02.1471.0000	02.212.202						C5W					ECE		
02.1617.0000	02.212.202						C5W					ECE		
02.1678.0000	02.212.202						C5W					ECE		S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000
02.1705.0000	02.212.202						C5W					ECE		DEUTSCH 2 VIE 2 PINS DEUTSCH 27.0909.0000

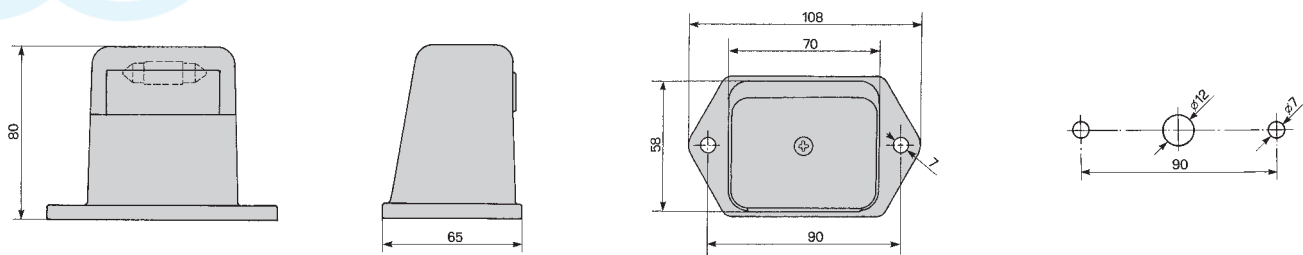






P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.240.000 	02.240.202 						C5W					ECE		

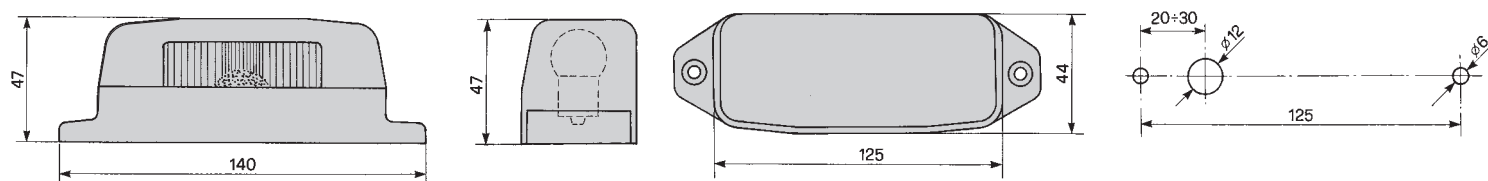





P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.246.000 	02.246.203 						R5W					ECE		
02.1560.0000 	02.246.203 						R5W					ECE		
02.1181.0000 	02.246.203 						R5W					ECE		DEUTSCH 2 VIE 2 PINS DEUTSCH 27.0909.0000
02.1543.0000 	02.246.203 						R5W					ECE		
02.1809.0000 	02.246.203 						R5W					ECE		

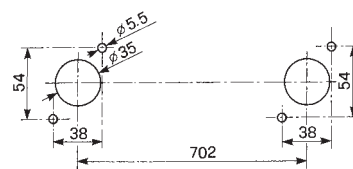





P/N	LENTE LENS			STOP		RLX	LT		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.319.000 								R5W	ECE		 30.16.04831	

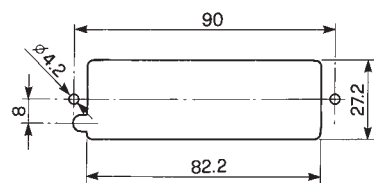





P/N	LENTE LENS		STOP		RLX	LT					S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.452.000 	02.432.010 02.432.009 					R10W						ECE	 200	
02.508.000 	02.432.010 02.432.009 					R10W						ECE	 180 100	
02.1391.0090 	02.432.010 02.1391.0091 					R10W						ECE	 160 160	

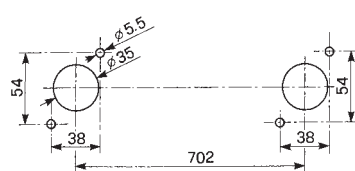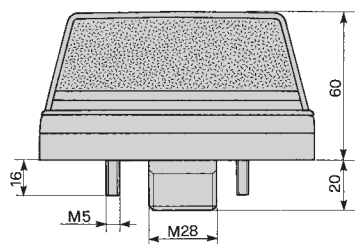





P/N	LENTE LENS					RLX	LT		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.482.000 LH 	02.482.100 						R5W		ECE SAE DOT		 30.16.04831	
02.483.000 RH 	02.482.100 						R5W		ECE SAE DOT		 30.16.04831	

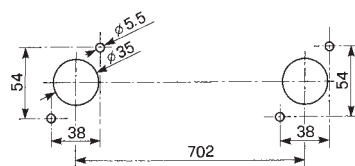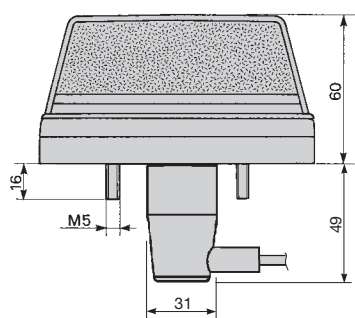





P/N	LENTE LENS					RLX	LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1651.0000 LH 	02.482.100 						R5W					ECE SAE DOT	 1090	DEUTSCH 2 VIE 2 PINS DEUTSCH 27.0909.5000

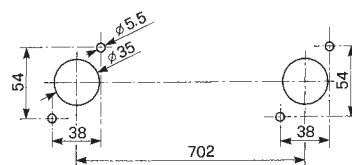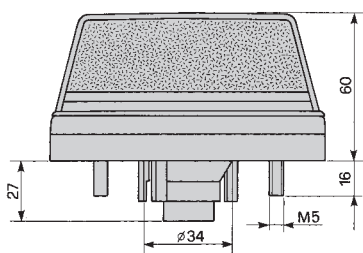





P/N	LENTE LENS					RLX	LT				S.M.L.	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.610.000 LH 	02.482.100 						R5W					ECE SAE DOT		3 VIE 3 PINS 27.0911.0000
02.611.000 RH 	02.482.100 						R5W					ECE SAE DOT		3 VIE 3 PINS 27.0911.0000
02.649.000 LH 	02.482.100 						R5W					ECE SAE DOT		3 VIE 3 PINS 27.0911.0000
02.648.000 RH 	02.482.100 						R5W					ECE SAE DOT		3 VIE 3 PINS 27.0911.0000



P/N	LENTE LENS					RLX	LT		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.924.000 							W5W		ECE		 30.12.06267	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000




P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1033.0000 							W5W		ECE		 30.12.06267	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000



P/N	LENTE LENS			STOP 		RLX	LT 		OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL OPTIONAL	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
02.1056.0000 							W5W		ECE		 30.12.06267	S/SEAL 2 VIE 2 PINS S/SEAL 27.0958.0000

Grado di protezione: IP54
Viti di fissaggio: M5
Materiale corpo: Nylon nero
Materiale lente: Metacrilato incolore
Tipo di illuminazione: n°2 LED bianchi

Sealing: IP54
Fixing screws: M5
Housing material: Black nylon
Lens material: Colourless metecrylate
Type of lighting: n°2 White LEDs

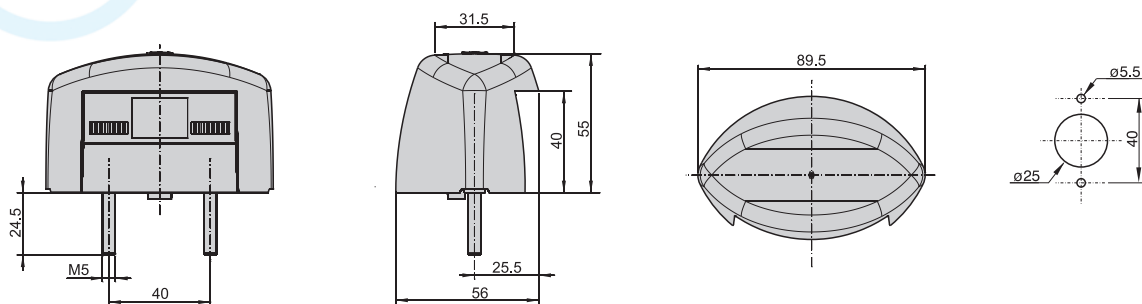[illegible]





• **Luce targa**

Grado di protezione: IP67
Temperatura di funzionamento: -40°C ÷ +65° C

• **License plate light**

Sealing: IP67
Operating temperature: -40°C ÷ +65°C



P/N	LENTE LENS	TYPE FORATURA FIXING	VOLT	↔	STOP	LT	⊕	⊖	⊕	OMOL. HOMOL.	CONNESSIONE CONNECTION	OPTIONAL KIT CONNETTORE CONTROPARTE MATING CONNECTOR
AV.02.0158 LH - RH 			10 - 30V			LED				ECE		