



IronLine

FARO DA LAVORO



HEADQUARTERS

C.O.B.O. SpA
Via Tito Speri, 10 - 25024 Leno (Brescia) ITALY
Phone +39 030 90451
Fax +39 030 9045330



info@cobogroup.net | www.cobogroup.net

Le informazioni contenute nella presente informativa hanno scopo puramente indicativo.
L'Azienda si riserva senza preavviso il diritto di apportare qualsiasi modifica tecnica del prodotto.
The information published in this catalogue is purely indicative. The Company reserves the right to introduce all technological changes of the present product at any time and without prior notice.



IronLine

FARO DA LAVORO

Iron Line faro da lavoro:

Sviluppato per fornire un'illuminazione potente e uniforme in qualsiasi condizione.

Dispone di tre modalità operative: flood, spot e combinata, per una copertura ottimale su misura per ogni esigenza.

PRESTAZIONI MASSIME

Faro da lavoro adattivo leader della categoria, con tre modalità operative:

1. Flood
2. Spot
3. Combined

3.600 Lumen raw max

Fascio ampio e profondo

Tensione di funzionamento (9–32 V)
Temperatura di funzionamento (da -30 °C a +70 °C)

Temperatura colore 5.500K

Durata lunghissima ("infinita")


Protezione contro il surriscaldamento
con riduzione lineare dell'intensità

Protezione da sovratensione e inversione di polarità


Grado IP: 67 + 69K

Conformità EMI/EMC


IronLine faro da lavoro
VERSATILITÀ

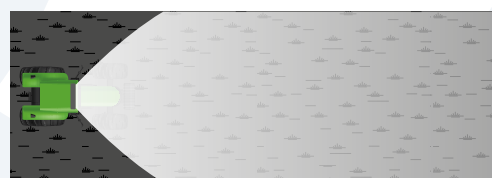

FLOOD

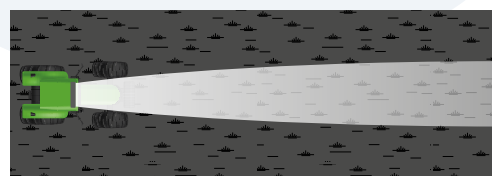

SPOT

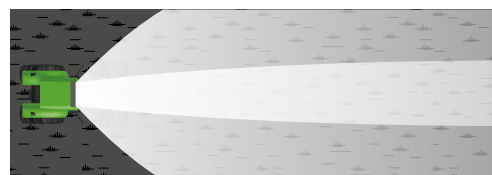

COMBINED